

VSRR*SMM* VALVOLE SFERA DI REGOLAZIONE MOTORIZZABILI ELETTRICHE

Valvole a sfera di regolazione a 2-vie e 3-vie per il controllo della portata d'acqua negli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento, con caratteristica equipercentuale che viene assicurata dal disco di regolazione inserito nella valvola. Le valvole vengono azionate da attuatori rotativi che vengono controllati da segnali standard di tipo modulante che posizionano la sfera nella posizione richiesta dal segnale di comando.



	2 vie	3 vie
Pressione nominale:	PN16	
Corpo:	Ottone nichelato	
Sfera e perno:	Acciaio inox	
Sede perno:	Oring EPDM	
Disco di regolazione:	Tefzel, dal DN 40 kvs 25 acciaio inox	
Sede valvola:	PTFE, Oring EPDM	
Temperatura fluido:	-10...120°C	
Pressione chiusura DP:	1400 kPa	
Pressione diff. max bar:	350 kPa	
Caratteristiche portata:	EQP (VDI/VDE 2178), ottimizzata nel range di apertura	
Fluido indicato:	Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole	
Trafilamento:	Tasso di trafilamento A, a tenuta (EN 12266-1); 3vie Porta di regolazione A - AB: tasso di trafilamento A, a tenuta d'aria (EN 12266-1), bypass B - AB classe di trafilamento I (EN 1349 e EN 60534-4) ca. 1...2% del kvs rispetto al valore più grande del DN relativo	

DESCRIZIONE

Scelta valvola a sfera di regolazione

				90 sec	SMMLR24	SMMNR24	SMMSR24	SMMLFR24	SMMLFR28
				35 sec	SMMLR24C	SMMNR24C	SMMSR24C	9 sec	
Kvs mc/h	DN mm	2 vie filettate	3 vie filettate	Attuatore elettrico modulante compatibile					
0,25	15	VSRR207	VSRR307	XX	XX	XX	XX	XX	XX
0,4	15	VSRR208	VSRR308	XX	XX	XX	XX	XX	XX
0,63	15	VSRR209	VSRR309	XX	XX	XX	XX	XX	XX
1	15	VSRR210	VSRR310	XX	XX	XX	XX	XX	XX
1,6	15	VSRR211	VSRR311	XX	XX	XX	XX	XX	XX
2,5	15	VSRR212	VSRR312	XX	XX	XX	XX	XX	XX
4	15	VSRR213	VSRR313	XX	XX	XX	XX	XX	XX
6,3	15	VSRR214	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX
4	20	VSRR217	VSRR317	XX	XX	XX	XX	XX	XX
6,3	20	VSRR218	VSRR318	XX	XX	XX	XX	XX	XX
8,6	20	VSRR219	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX
6,3	25	VSRR222	VSRR322	XX	XX	XX	XX	XX	XX
10	25	VSRR223	VSRR323	XX	XX	XX	XX	XX	XX
16	25	VSRR224	-	XX	XX	XX	XX	XX	XX
16	32	VSRR231	VSRR331	-	-	XX	-	-	XX
16	40	VSRR238	VSRR338	-	-	XX	-	-	XX
25	40	VSRR239	VSRR339	-	-	XX	-	-	-
25	50	VSRR248	VSRR348	-	-	XX	-	-	-
40	50	VSRR249	VSRR349	-	-	XX	-	-	-
58	50	-	VSRR350	-	-	XX	-	-	-




SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

DIMENSIONI in mm

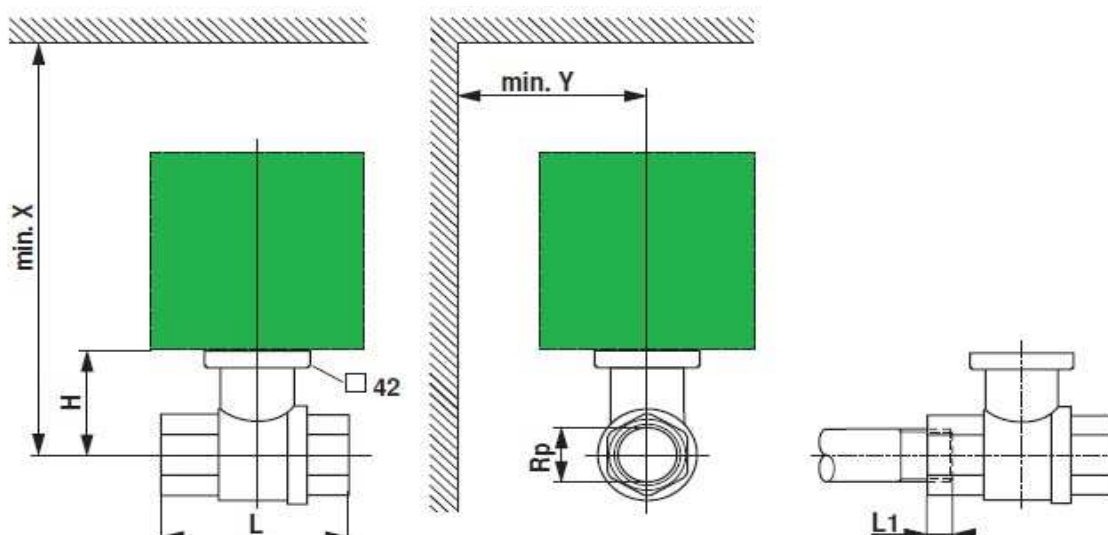

Codice	Kvs	Rp	L	L1	H	X	Y	Peso kg
VSRR207	0,25	1/2"	67	13	35	230	90	0.24
VSRR208	0,4	1/2"	67	13	35	230	90	0.24
VSRR209	0,63	1/2"	67	13	35	230	90	0.24
VSRR210	1	1/2"	67	13	35	230	90	0.24
VSRR211	1,6	1/2"	67	13	35	230	90	0.24
VSRR212	2,5	1/2"	67	13	44	230	90	0.3
VSRR213	4	1/2"	67	13	44	230	90	0.3
VSRR214	6,3	1/2"	67	13	44	230	90	0.3
VSRR217	4	3/4"	78	14	46	235	90	0.42
VSRR218	6,3	3/4"	78	14	46	235	90	0.42
VSRR219	8,6	3/4"	78	14	46	235	90	0.42
VSRR222	6,3	1"	87	16	46	235	90	0.55
VSRR223	10	1"	87	16	46	235	90	0.55
VSRR224	16	1"	87	16	46	235	90	0.55
VSRR231	16	1"1/4	105	19	50.5	240	90	0.78
VSRR238	16	1"1/2	111	19	50.5	240	90	0.95
VSRR239	25	1"1/2	111	19	50.5	240	90	0.95
VSRR248	25	2"	125	22	56	245	90	1.5
VSRR249	40	2"	125	22	56	245	90	1.5




SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

DIMENSIONI in mm

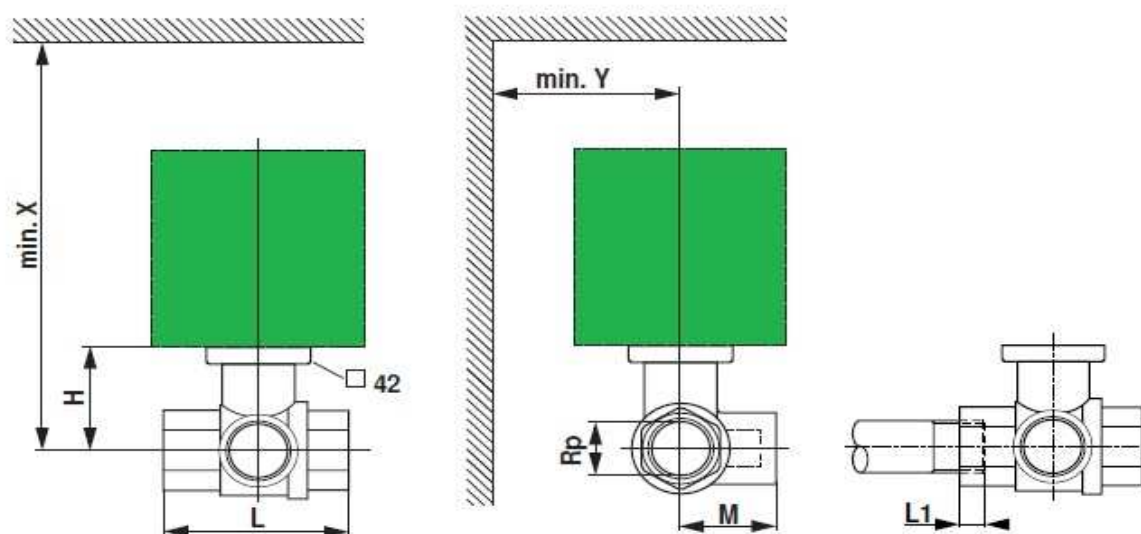

3Vie a T	Rp	L	L1	M	H	X	Y	Peso kg
VSRR307	1/2"	67	13	36	35	230	90	0.27
VSRR308	1/2"	67	13	36	35	230	90	0.27
VSRR309	1/2"	67	13	36	35	230	90	0.27
VSRR310	1/2"	67	13	36	35	230	90	0.27
VSRR311	1/2"	67	13	36	44	230	90	0.37
VSRR312	1/2"	67	13	36	44	230	90	0.37
VSRR313	1/2"	67	13	36	44	230	90	0.37
VSRR317	3/4"	78	14	41.5	46	235	90	0.46
VSRR318	3/4"	78	14	41.5	46	235	90	0.46
VSRR322	1"	87	16	45	46	235	90	0.65
VSRR323	1"	87	16	45	46	235	90	0.65
VSRR331	1"1/4	105	19	55.5	50.5	240	90	0.95
VSRR338	1"1/2	111	19	56	50.5	240	90	1.15
VSRR339	1"1/2	122	19	66.5	62	250	90	1.15
VSRR348	2"	125	22	68	56	245	90	1.9
VSRR349	2"	142	22	79	68	262	90	1.8
VSRR350	2"	142	22	79	68	262	90	1.8



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>