

SMAOX - SERVOCOMANDO ELETTRICO ROTATIVO

Servocomando elettrico rotativo per l'attuazione di valvole a sfera e a farfalla.

Struttura in alluminio pressofuso con finitura epossidica a polvere, manovra manuale, oblò con indice graduato posizione valvola, fermi meccanici regolabili, 4 finecorsa (opz.)

Attacchi a norme ISO 5211, inserto a quadro poligonale

Coppie disponibili 30...1.000 Nm

Protezione: IP 67

Rotazione: 90 ° ... 120 °

Alimentazione: V110...230 Hz 50-60, V380/3 50-60 Hz, V24cc,

Opzioni:

- Posizionatore per comando modulante 4/20 mA, 0/10 Volt
- Versione explosion Proof Exd II BT 4



Modello	Nm	temporizz. 90°	Flangia ISO5211	Doppio quadro	Watt	A @ 230V	Peso kg
SMAOX03	30	10	F03-F04-F05	11	8	0,15	2,1
SMAOX05	50	30	F05-F07	14	10	0,25	3,6
SMAOX08	80	30	F05-F07	14	10	0,25	3,6
SMAOX10	100	30	F05-F07	17			
SMAOX15	150	30	F05-F07	17	15	0,37	4,6
SMAOX20	200	30	F10-F12	22			
SMAOX30	300	30	F10-F12	22	45	0,31	14,4
SMAOX40	400	30	F10-F12	22			
SMAOX60	600	30	F10-F12	27	90	0,33	14
SMAOX80	800	40	F10-F12	27	180	0,47	14,3
SMAOXA1	1000	40	F10-F12	27	180	0,47	14,5




SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

SMAOX - SERVOCOMANDO ELETTRICO ROTATIVO

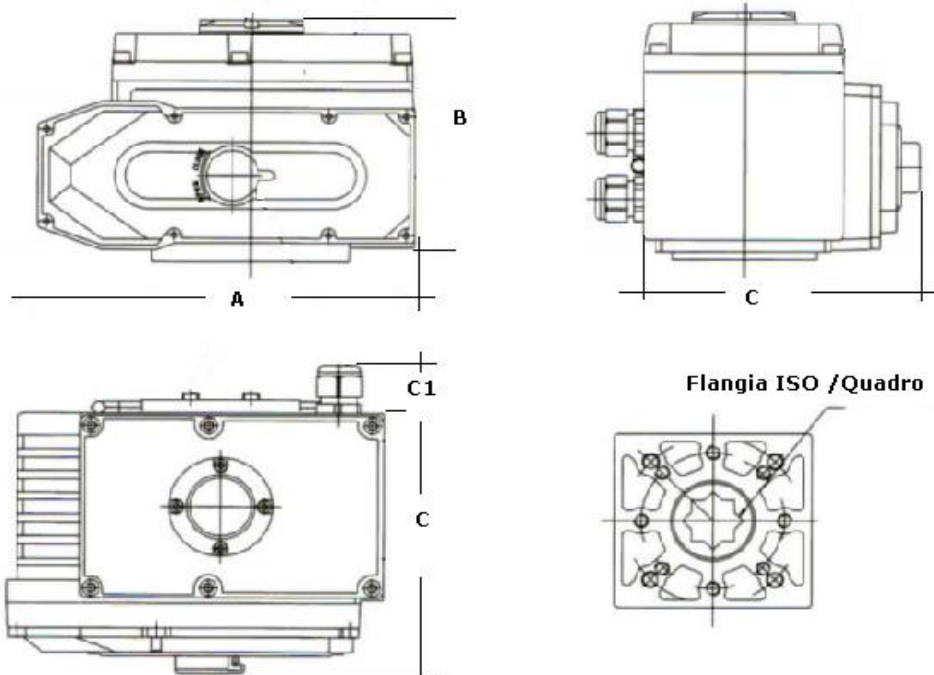

Modello	A	B	C	C1	Flangia ISO	Quadro poligonale
SMAOX03	123	113	100	25	F03-F04-F05	11
SMAOX05	160	121	121		F05-F07	14
SMAOX08	160	121	121		F05-F07	14
SMAOX15	189	129	145		F05-F07	17
SMAOX30	268	164	200		F10-F12	22
SMAOX60	268	164	200		F10-F12	27
SMAOX80	268	164	200		F10-F12	27
SMAOXA1	268	164	200		F10-F12	27



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>