

VSR*SM* VALVOLE SFERA OTTONE MOTORIZZABILI ELETTRICHE ON/OFF

Valvole a sfera a due vie di intercettazione e a tre vie con sfera a T o a L, per impianti di ventilazione, riscaldamento e condizionamento.

Pressione nominale:

Corpo:

Sfera e perno:

Sede perno:

Sede valvola:

Temperatura fluido:

Pressione chiusura DP:

Pressione diff. max bar:

Fluido indicato:

Trafilamento:

2vie - 3vie a T	3vie a L
PN16	
Ottone nichelato	
Acciaio inox	Ottone cromato
Oring EPDM	
PTFE, Oring EPDM	
-10...120°C	-10...100°C
1400 kPa	500 kPa
1000 kPa	350 kPa
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole	
Tasso di trafileamento A, a tenuta (EN 12266-1); 3vie a T Porta A - AB: tasso di trafileamento A, a tenuta d'aria (EN 12266-1), bypass B - AB: classe di trafileamento I (EN 1349 e EN 60534-4) max. 1% del valore di kvs	



Valv.sfera 3vie + attuatore SMLFR24

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche valvole a sfera di intercettazione

DN	Rp	2Vie	3Vie a "T"	kvs mc/h	DN	Rp	3Vie a "L"	kvs mc/h
15	1/2"	VSR215	VSR315	15,00	15	1/2"	VSR315L	5,50
20	3/4"	VSR220	VSR320	32,00	20	3/4"	VSR320L	11,00
25	1"	VSR225	VSR325	26,00	25	1"	VSR325L	10,00
					32	1"1/4	VSR330L	9,00
32	1"1/4	VSR232	VSR332	32,00	32	1"1/4	VSR332L	15,00
					40	1"1/2	VSR339L	14,00
40	1"1/2	VSR240	VSR340	31,00	40	1"1/2	VSR340L	47,00
					50	2"	VSR349L	24,00
50	2"	VSR250	VSR350	49,00	50	2"	VSR350L	75,00

Scelta attuatore elettrico

2 VIE	3VIE A T	90° - 90 secondi				90° - 9 secondi		
		SMRLR*	SMRNR*	SMRSR*		SMLFR24	SMLFR28	SMLFR36
VSR215	VSR315	XX	XX	XX		XX	XX	XX
VSR220	VSR320	XX	XX	XX		XX	XX	XX
VSR225	VSR325	XX	XX	XX		XX	XX	XX
VSR232	VSR332	-	XX	XX		-	XX	XX
VSR240	VSR340	-	XX	XX		-	XX	XX
VSR250	VSR350	-	-	XX		-	-	XX
3VIE A L		SMRLR*	SMRNR*	SMRSR*		SMLFR24	SMLFR28	SMLFR36
		XX	XX	XX		XX	XX	XX
		XX	XX	XX		XX	XX	XX
		XX	XX	XX		XX	XX	XX
		XX	XX	XX		XX	XX	XX
		-	XX	XX		-	XX	XX
		-	XX	XX		-	XX	XX
		-	-	XX		-	-	-
		-	XX	XX		-	-	XX
		-	-	XX		-	-	-
		-	-	XX		-	-	-
		-	-	XX		-	-	-
		-	-	XX		-	-	-

Per le specifiche tecniche dei servocomandi riferirsi alla scheda 12_044 attuatore elettrici rotativi 90°




SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395


Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

DIMENSIONI in mm

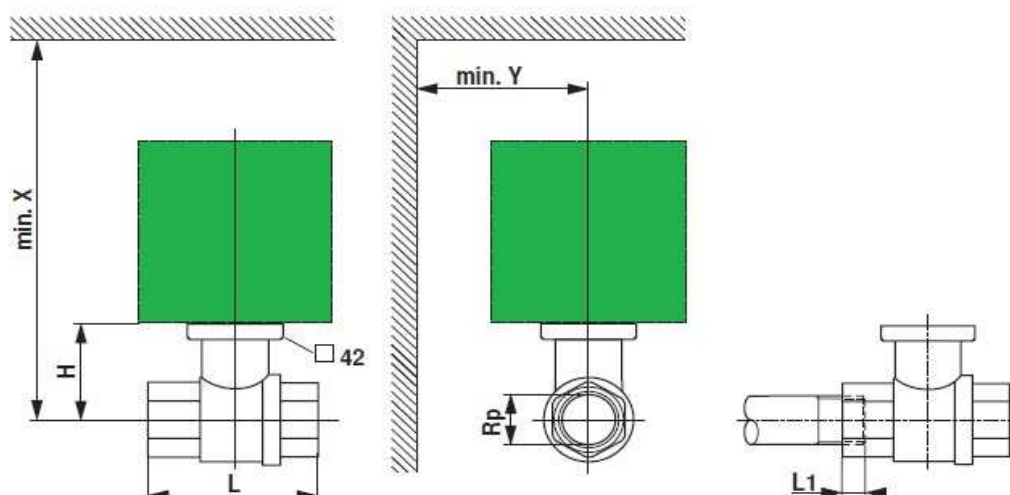

2vie	Rp	L	L1	H	X	Y	Peso kg
VSR215	1/2"	67	13	44	230	90	0.24
VSR220	3/4"	78	14	46	235	90	0.42
VSR225	1"	87	16	46	235	90	0.5
VSR232	1"1/4	105	19	50.5	240	90	0.85
VSR240	1"1/2	111	19	50.5	240	90	0.91
VSR250	2"	125	22	56	245	90	1.35

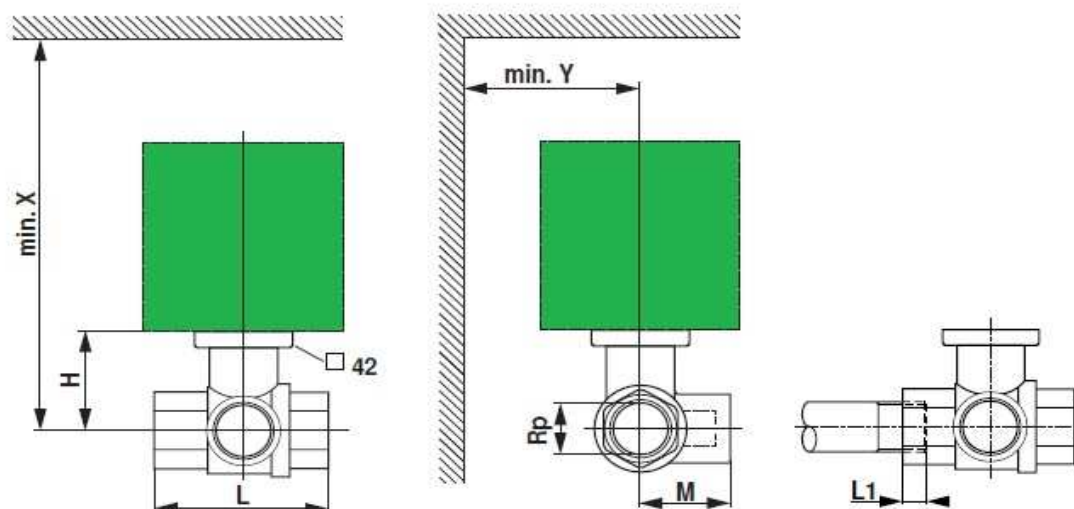

3Vie a T	Rp	L	L1	M	H	X	Y	Peso kg
VSR315	1/2"	67	13	36	44	230	90	0.27
VSR320	3/4"	78	14	41.5	46	235	90	0.46
VSR325	1"	87	16	45	46	235	90	0.6
VSR332	1"1/4	105	19	55.5	50.5	240	90	0.92
VSR340	1"1/2	111	19	56	50.5	240	90	1.2
VSR350	2"	125	22	68	56	245	90	1.8




SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

DIMENSIONI in mm

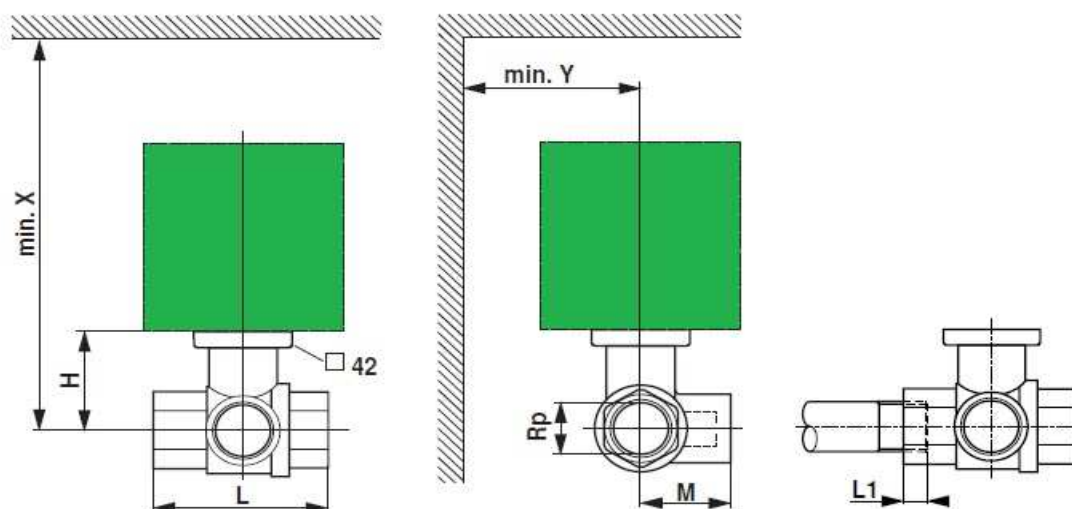

3Vie a L	Rp	L	L1	M	H	X	Y	Peso kg
VSR315L	1/2"	67	13	36	44	230	90	0.45
VSR320L	3/4"	78	14	41.5	46	235	90	0.6
VSR325L	1"	87	16	45	46	235	90	0.9
VSR330L	1"1/4	105	19	55.5	46	240	90	1.2
VSR332L	1"1/4	105	19	55.5	50.5	240	90	1.3
VSR339L	1"1/2	111	19	56	50.5	240	90	1.5
VSR340L	1"1/2	122	19	66.5	62	250	90	1.8
VSR349L	2"	125	22	68	56	245	90	2.4
VSR350L	2"	142	22	79	68	262	90	2.8



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>