

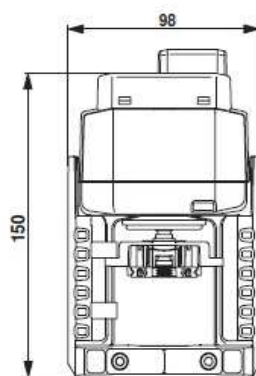
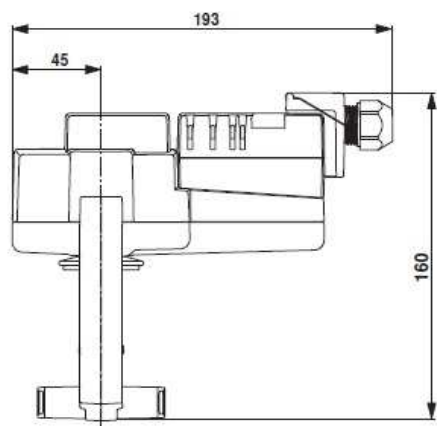


## SML \* ATTUATORI ELETTRICI MODULANTI LINEARI

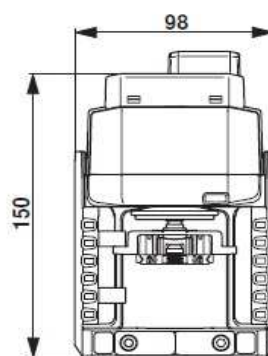

**SMLLV24A  
SMLNV24A**

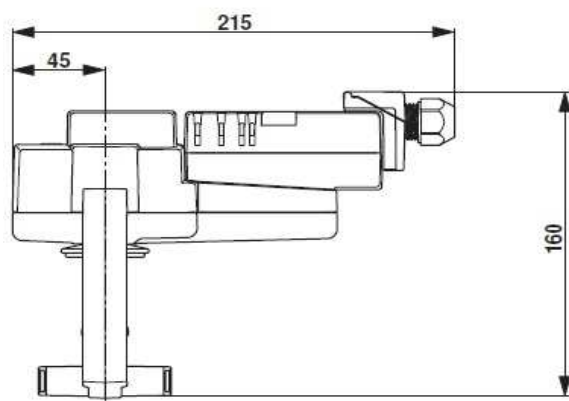

**SMLSV24A**

Modello  
Modello corsa veloce  
Coppia  
Corsa  
Alimentazione  
Connessione elettrica:  
Livello acustico  
Campo di lavoro  
Feedback posizione  
Protezione  
Nota

| SMLLV24A 150sec                                                                       | SMLNV24A 150sec          | SMLSV24A 150sec        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| -                                                                                     | <b>SMLNV24A 35sec</b>    | <b>SMLSV24A 35sec</b>  |
| 500 N                                                                                 | 1000 N                   | 1500 N                 |
| 15 mm                                                                                 | 20 mm                    | 20 mm                  |
| 24V ac/dc, consumo 1W                                                                 | 24V ac/dc, consumo 1.5 W | 24V ac/dc, consumo 2 W |
| Terminali con cavo 1 m, 4 x 0.75 mm <sup>2</sup>                                      |                          |                        |
| 45 dB (A)                                                                             |                          | 35 dB (A)              |
| DC (0) 2...10V                                                                        |                          |                        |
| DC (0) 2...10V                                                                        |                          |                        |
| IP 54                                                                                 |                          |                        |
| Azionamento manuale temporaneo, permanente con fermo meccanico e indicatore posizione |                          |                        |
| circa 1,4 kg                                                                          | circa 1,4 kg             | circa 1,5 kg           |
| CE conformità 2004/108/EC                                                             |                          |                        |
| 60730-1 e 60730-2-14                                                                  |                          |                        |
| 0...50°C, 95% RH, non-condensante                                                     |                          |                        |


Peso  
EMC  
Certificazione IEC/EN  
Condizioni operative





**SATEMA**

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395  
Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029  
Mail: [info@satema.it](mailto:info@satema.it) <http://www.satema.it>


## SML\* ATTUATORI ELETTRICI MODULANTI LINEARI

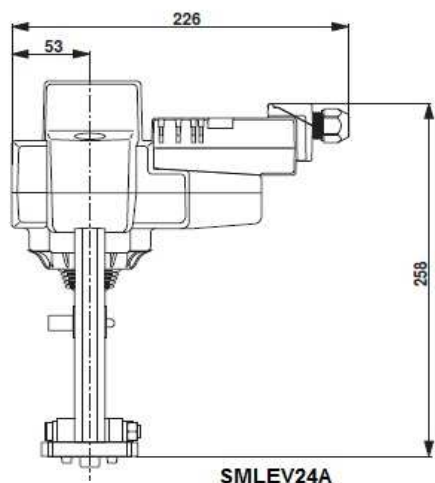

**SMLEV24A**

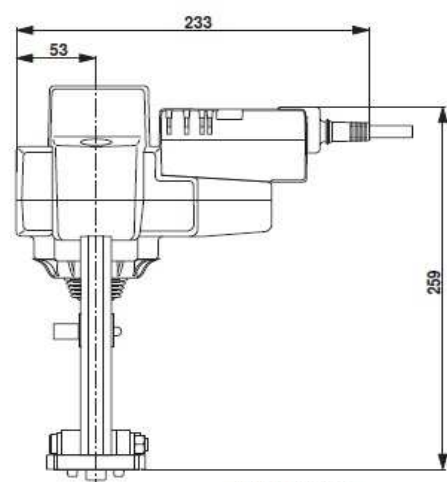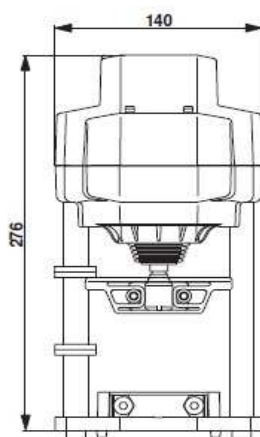

**SMLRV24A**

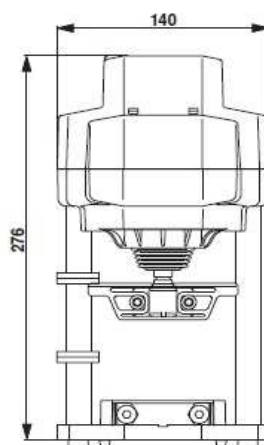

Modello  
Modello corsa veloce  
Coppia  
Corsa  
Alimentazione  
Connessione elettrica:  
Livello acustico  
Campo di lavoro  
Feedback posizione  
Protezione  
Nota

Peso  
EMC  
Certificazione IEC/EN  
Condizioni operative

| SMLEV24A 150sec                                                                       | SMLRV24A 150sec        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>SMLEVC24A 35sec</b>                                                                | -                      |
| 2500 N                                                                                | 4500 N                 |
| 40 mm                                                                                 | 40 mm                  |
| 24V ac/dc, consumo 4 W                                                                | 24V ac/dc, consumo 6 W |
| cavo 1 m, 4 x 0.75 mm <sup>2</sup>                                                    |                        |
| 55 dB (A)                                                                             | 56 dB (A)              |
| DC (0) 2...10V                                                                        |                        |
| DC (0) 2...10V                                                                        |                        |
| IP 54                                                                                 |                        |
| Azionamento manuale temporaneo, permanente con fermo meccanico e indicatore posizione |                        |
| circa 4.3 kg                                                                          | circa 4.4 kg           |
| CE conformità 2004/108/EC                                                             |                        |
| 60730-1 e 60730-2-14                                                                  |                        |
| 0...50°C, 95% RH, non-condensante                                                     |                        |



**SATEMA**

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: [info@satema.it](mailto:info@satema.it)

<http://www.satema.it>