

VGH25* VALVOLA A GHIGLIOTTINA

Valvole a ghigliottina, tenuta unidirezionale, di intercettazione e regolazione.

Applicazioni:

Pasta di cellulosa e della carta, impianti di depurazione, trattamento acque, industria chimica, centrali elettriche, alimentari e bevande, cementifici, trasporto pneumatico

Diametri:	dal DN 50 al DN 1200
Conessioni:	Wafer EN 1092-1 PN10
Materiali:	Corpo ghisa GGG40, acciaio carbonio o inox CF8M Lama in AISI 304 o AISI 316 Sede in EPDM o FKM Guarnizioni in PTFE Stelo in acciaio inox 420SS o 316SS Supporto in acciaio carbonio o AISI304
Verniciatura epossidica:	RAL7031 per GGG40 RAL6018 per acciaio carbonio
Max pressione di lavoro:	10 bar dal DN 100 al DN 250 7 bar dal DN 300 al DN 400 4 bar dal DN 500 al DN 600 2 bar dal DN700 al DN 900 1 bar dal DN 1000 al DN 1200
Azionamento:	Cilindro pneumatico doppio effetto Valvole solenoide Posizionatore
Opzione:	ATEX 94/9/CE gruppo 2 Categoria 3 zona 2 e 22



DN	Inch	A	B	C	P	H	Peso kg
50	2"	40	240	124	80	412	7
65	2"1/2	40	265	139	80	458	8
80	3"	50	290	154	80	502	11
100	4"	50	335	174	100	562	12
125	5"	50	373	189	125	642	15
150	6"	60	424	220	125	718	21
200	8"	60	533	275	160	882	29
250	10"	70	625	326	200	1044	46
300	12"	70	732	380	200	1164	66
350	14"	96	835	438	250	1362	92
400	16"	100	945	494	250	1542	125
450	18"	106	1040	547	250	1677	177
500	20"	110	1150	613	382	1839	260
600	24"	110	1354	716	382	2145	341




SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

VGH25* VALVOLA A GHIGLIOTTINA

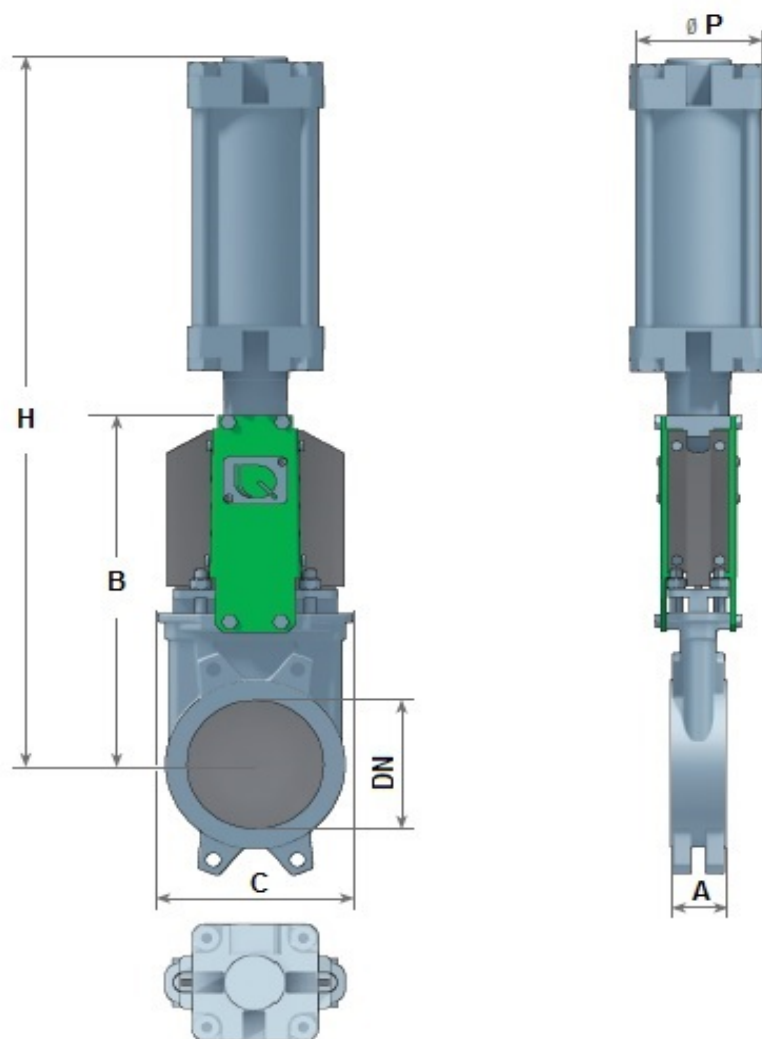

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>