

VPZ* VALVOLA A PINZA

Valvola di intercettazione a manicotto elastico con comando:

- VPZ-1 comando manuale a volantino. Chiusura a pressione equilibrata con minima deformazione del manicotto. Da DN 10 a DN 200.
- VPZ-5 comando pneumatico n.a. Azionamento misto pneumatico ON/OFF o manuale. Da DN 20 a DN 200
- VPZ-7/8 comando pneumatico n.c. Azionamento misto pneumatico ON/OFF o manuale. Da DN 20 a DN 200.

Applicazioni: depurazione, scarichi, acque reflue, trattamento fanghi, melme, liquidi densi, viscosi, con sospensioni, abrasivi, olio e carburanti.


DESCRIZIONE

Queste valvole a pinza sono dotate di organi di chiusura/apertura a pressione equilibrata per consentire la chiusura o l'apertura del manicotto elastico con la minima deformazione, ottenendo una forma perfettamente cilindrica nella funzione aperta, con la massima portata. Viceversa nella funzione chiusa si realizza una chiusura a perfetta tenuta.


La valvola è costituita da un manicotto tubolare in materiale elastico (stampato in un solo pezzo), inserito tra due flange terminali ed un morsetto centrale a pinza, che ne provoca la chiusura/apertura con un comando a vite/volantino (in esecuzione manuale) o tramite pistone pneumatico (nella versione con comando remoto)

CARATTERISTICHE TECNICHE


Materiale corpo:	alluminio, ghisa
Materiale manicotto:	gomma PARA (60°C max), Neoprene (105°C max), Silicone (150°C max)
Attacchi:	flangiati UNI PN10 - ANSI
Comando pneumatico:	3...6 bar
Pressione esercizio:	3,5...5 bar max secondo i diametri
Temperatura esercizio:	-10...90°C

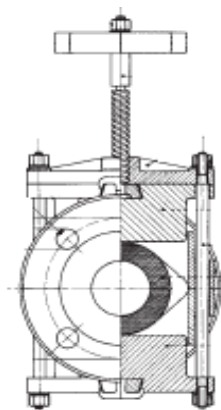

VPZ-1
c/manuale

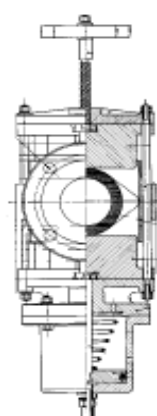

VPZ-5
pneum/N.A.

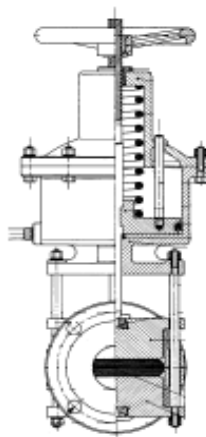

VPZ-7/8
pneum/N.C.





SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395
Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029
Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

DIMENSIONI



VPZ-1

DN	A	B	C	E	G	L	P
10	145	100	45	60	73	90	62
15	165	115	50	60	92	95	62
20	210	150	60	70	107	105	84
25	230	160	70	80	118	115	102
30	255	178	77	80	130	140	110
40	305	212	93	100	154	150	140
50	335	233	102	110	176	165	160
60	355	245	110	120	194	185	180
70	390	260	130	140	206	185	205
80	420	280	140	140	215	200	225
90	490	320	170	200	250	210	275
100	500	330	170	200	275	220	275





VPZ-5

DN	A	D	E	G	L	P	Q	S
20	310	150	70	107	105	84	125	160
25	345	160	80	118	115	102	155	185
30	380	178	80	130	140	110	155	202
40	445	212	100	154	150	140	175	233
50	495	233	110	176	165	160	175	262
60	525	245	120	194	185	180	205	280
70	565	260	140	206	185	205	205	305
80	605	280	140	215	200	225	205	325
90	665	320	200	250	210	275	230	345
100	715	330	200	275	220	275	230	385



VPZ-7

DN	A	C	D	E	G	L
20	355	150	84	110	107	105
25	440	150	102	130	118	115
30	450	180	110	130	130	140
40	535	200	140	175	154	150
50	565	200	160	175	176	165
60	600	200	180	210	194	185
70	670	230	205	210	206	185
80	720	230	225	210	215	200



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>