

VSIT3FIT* - VALVOLE A SFERA SS 3VIE FLANGIA UNI - ISO5211

Valvola a sfera a TRE vie 3 o 4 guarnizioni con foratura sfera a "T" o a "L"

Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 - DIN 3337

Attacco: Flange filettate girevoli UNI EN 1092-1:2003

Altre versioni DIN 11851, clamp, garolla, SMS, a saldare, Victaulic

Passaggio: Totale, DN125 passaggio ridotto

Materiale: AISI316L, DN80, DN100, DN125 AISI304L e AISI316L

Misure: da DN 10 a DN 100

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. vergine

Temperatura di esercizio: -20°C +160°C

Finitura esterna: Lucida

A richiesta:

- Flange ANSI 150
- Flange ANSI 300
- Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato carbografite max 180°C

Sfera a T 12VSFEVSIT3FIT316

Sfera a L 12VSFEVSIT3FIL316



DN	10	15	20	25	32	40	50	65
L	120	130	140	150	180	200	220	240
H	46,5	49	56,5	61	81,5	89	91,5	101,5
D	90	95	105	115	140	150	165	185
B	12	12	14	14	16	16	18	18
R	30	34	42	51	63	75	89	110
A	60	65	75	85	100	110	125	145
n°x F	4X14	4X14	4X14	4X14	4X18	4X18	4X18	4X18
PN	40	40	40	40	40	40	40	16/25
ISO-Quadro	F.03 - 9	F.03 - 9	F.05 - 14	F.05 - 14	F.05 - 14	F.05 - 14	F.07 - 17	F.07 - 17
Nm	10	12	23	25	33	40	50	60
Kg	2,67	3,23	4,81	6,65	10,45	13,8	18,2	23,1/24,5

DN	80	100	125 *
L	260	300	325
H	115	131	190
D	200	220	250
B	18	20	22
R	120	140	153
A	160	180	210
n°x F	8X18	8X18	8X18
PN	16/25	16	16
ISO-DIN	F.10 - 22	F.10 - 22	F.10 - 22
Nm	110	130	130

Kg 33,6 50 60,26




SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

VSIT3FIT* - VALVOLE A SFERA SS 3VIE FLANGIA UNI - ISO5211

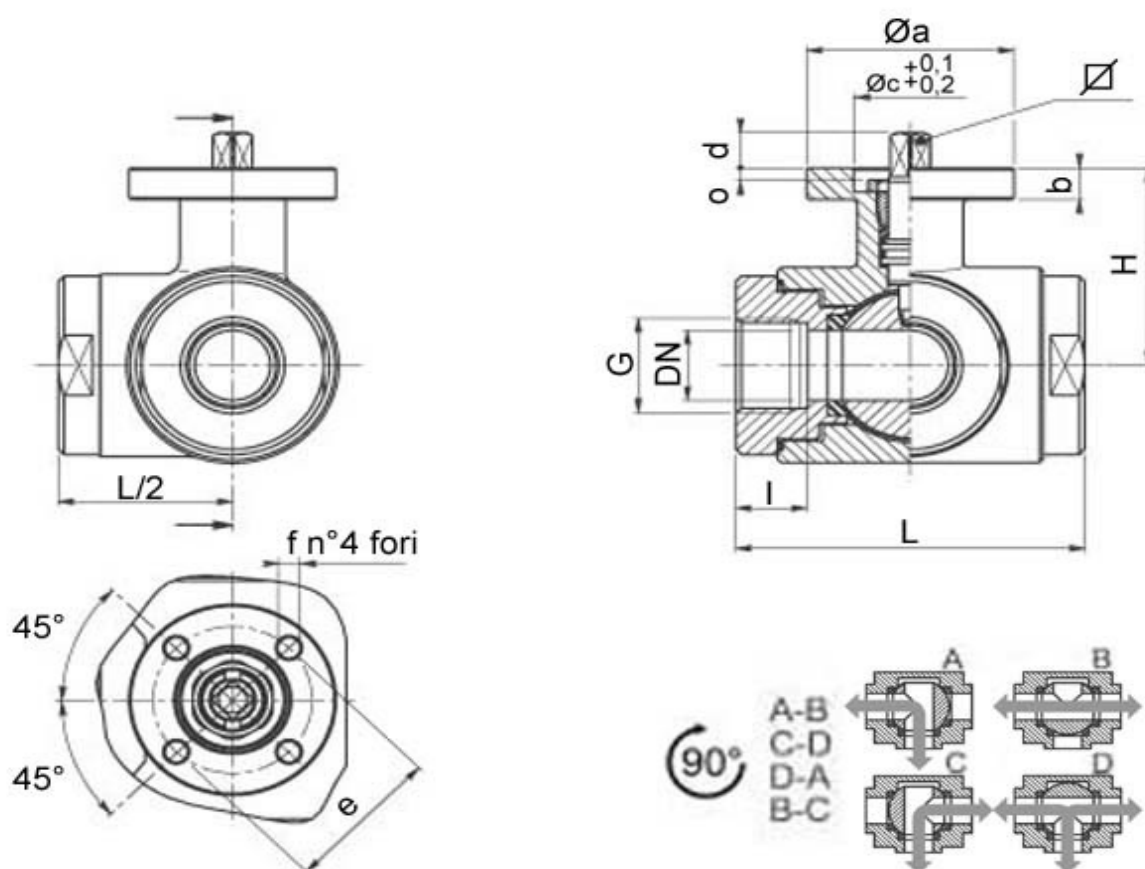

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

VSIT3*F* - VALVOLE SFERA SS 3VIE - 4 GUARNIZI- FILETTATA - ISO5211

Valvola a sfera a TRE vie, 4 guarnizioni con foratura sfera a "T" o a "L"

Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 - DIN 3337

Attacco: ISO 228 F/F/F

Passaggio: Totale

Materiale: AISI316L, DN80-3" e DN100-4" AISI304L e AISI316L

Misure: da 1/4" a 4"

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. vergine

Temperatura di esercizio: -20°C +160°C

Finitura esterna: Lucida

A richiesta attacchi:

- NPT

- F DIN 11851

-CLAMP DIN32676 TAB.4 REIHE C (TUBO BS)

-CLAMP DIN32676 TAB.2 REIHE A (TUBO DIN)

-CLAMP DIN32676 TAB.3 REIHE B (TUBO ISO)

-GAROLLA

Opzioni: Guarnizioni di tenuta in PTFE caricato carbografite max 180°C

Modelli: **Sfera a T 12VSFEVSIT3TF316**

Sfera a L 12VSFEVSIT3LF316



G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	12	12	15	20	25	32	40	50
L	72	72	82	92	102	118	134	144
I	16	16	18	19	20	20	20	20
H	46,5	46,5	49	56,5	61	81,5	89	91,5
R	45	45	52	60	70	85	100	110
S	40	40	42	52	60	75	90	100
PN	100	100	100	100	64	64	64	40
ISO- Quadro	F.03 - 9	F.03 - 9	F.03 - 9	F.05 - 14	F.05 - 14	F.05 - 14	F.05 - 14	F.07 - 17
Nm	10	10	12	23	25	33	40	50
Kg	0,95	0,92	1,13	1,93	2,65	4,38	6,65	8,29

G	2"1/2	3"	4"
DN	65	80	100
L	160	200	240
I	22	26	26
H	101,5	116	131
R	123	160	190
S	95	115	145
PN	40	40	16
ISO-DIN	F.07 - 17	F.10 - 22	F.10 - 22
Nm	60	110	130
Kg	9,86	20,7	33,0






SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

VSIT3*F* - VALVOLE SFERA SS 3VIE - 4 GUARNIZI - FILETTATA - ISO5211

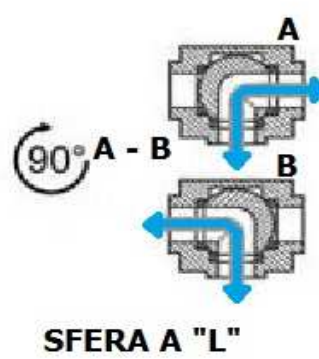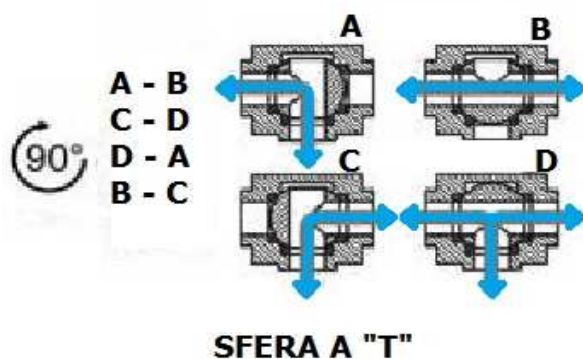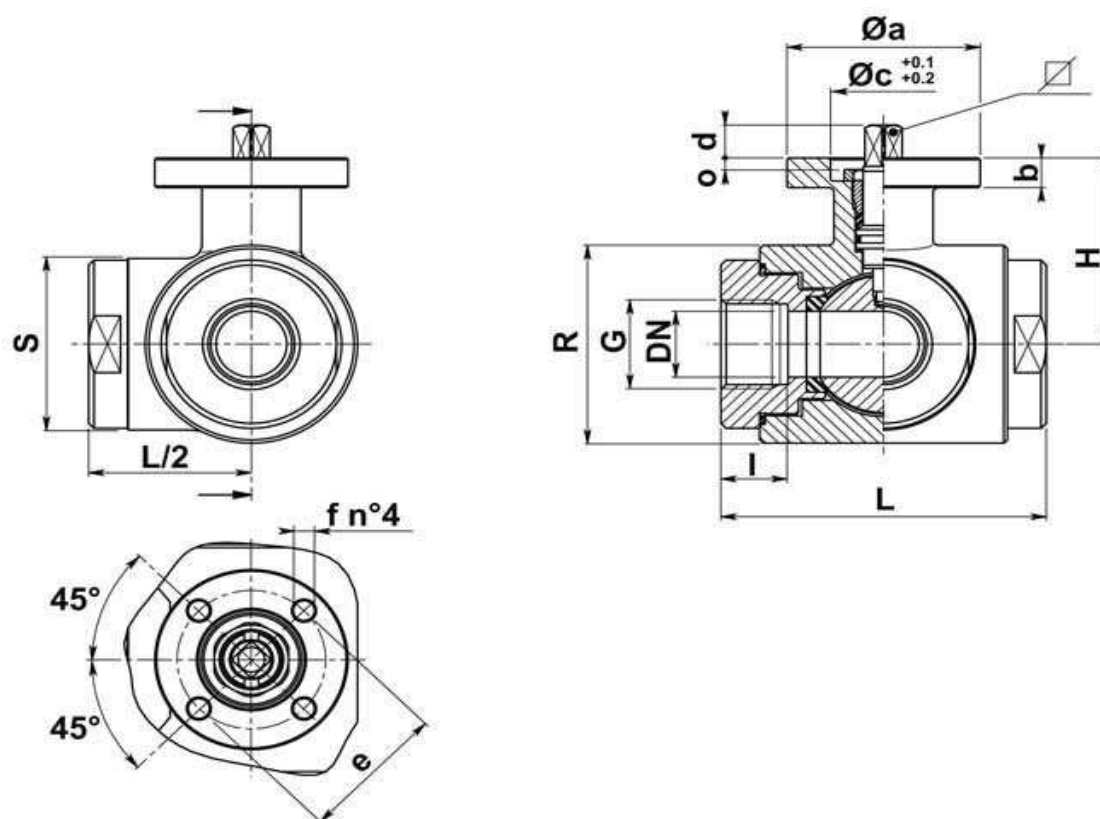

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

VSIT33R316* - VALVOLE SFERA SS 3VIE - 3 GUARNIZI- FILETTATA - ISO5211

Valvola a sfera a TRE vie, 3 guarnizioni con foratura sfera a "T" o a "L"

Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 - DIN 3337

Attacco: ISO 228 F/F/F

Passaggio: Totale

Materiale: AISI316L

Misure: da 2"1/2 a 4"

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. vergine

Temperatura di esercizio: -20°C +160°C

Finitura esterna: Lucida

A richiesta:

- Filettatura NPT
- Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato carbografite max 180°C

Sfera a T 12VSFEVSIT33R316*T**

Sfera a L 12VSFEVSIT33R316*L**

G	2"1/2	3"	4"
DN	65	80	100
L	160	200	240
I	22	26	26
H	101,5	116	131
B	12	12	12
a	90	125	125
b	12	12	12
d	15	18	18
e	70	102	102
f	9	11	11
c x o	55x4	70x4	70x4
4 viti	M8x20	M10x25	M10x25
PN	16	16	10
ISO-Quadro	F07 - 17	F10 - 22	F10 - 22
Nm	60	75	110
Kg	8,57	16,8	26,17



3" con attuatore pneumatico





SATEMA


13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

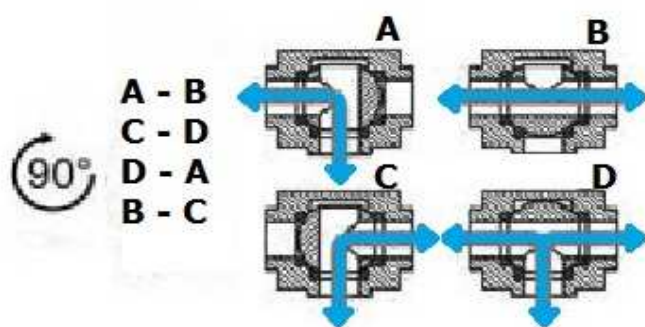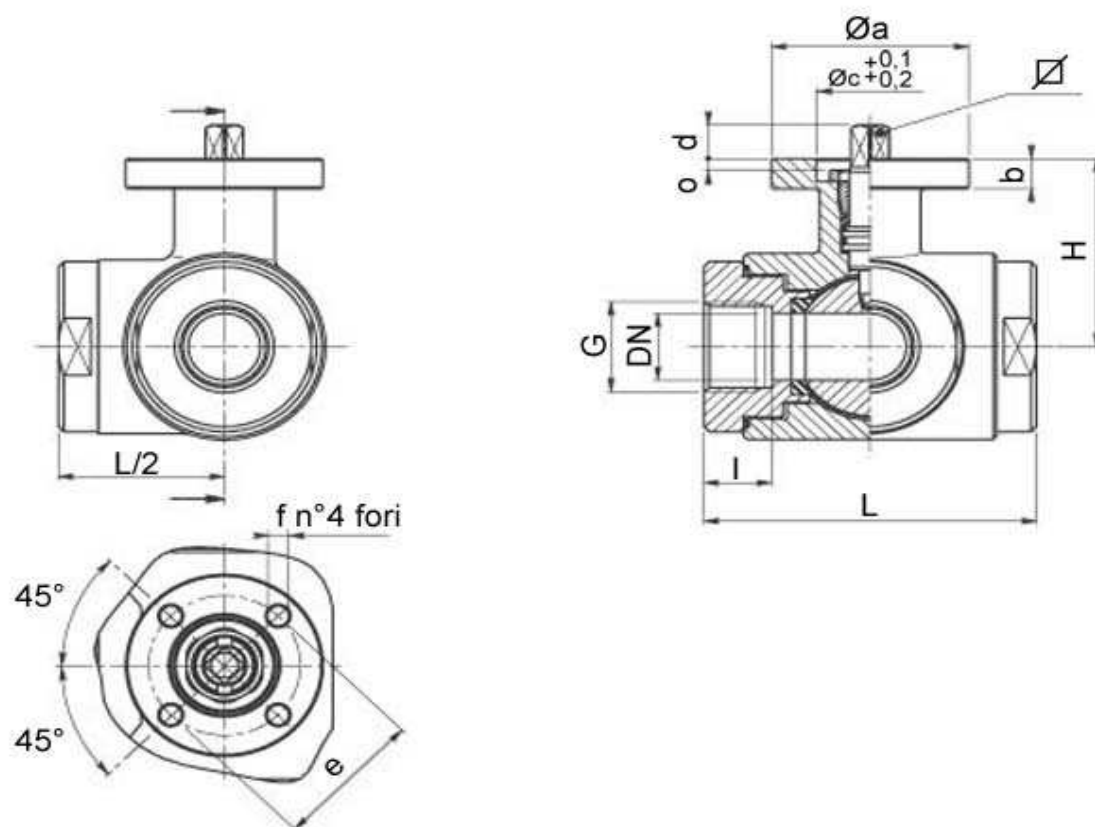

SFERA A "T"

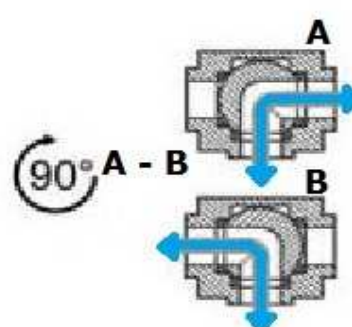

SFERA A "L"



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>