

12VSTR971* - VALVOLA A CASSETTO INTERFACCIA NAMUR

Valvole a cassetto con interfaccia NAMUR per il comando di attuatori pneumatici a semplice o doppio effetto. La sottobase reversibile consente di ottenere la funzione 3/2 o 5/2. Commutazione senza sovrapposizioni, funzione di commutazione garantita anche in presenza di ridotte sezioni di alimentazione. Funzione di sicurezza in caso di assenza di alimentazione elettrica garantita da una molla di riposizionamento (monostabile). Comando manuale bistabile. Bobina facilmente intercambiabile

Portata: 750 l/min
Pressione operativa: 2-8 bar




Cassetto in alluminio anodizzato, guarnizioni NBR -15-50°C

Funzione	Codice	Disegno	Porta 1	3 e 5	2 e 4	Azionamento / Riposizionamento
5/2	9710000	1	G1/4	G1/8	Flangia	Solenoide/Molla
5/2	9711000	2	G1/4	G1/8	Flangia	Solenoide/Solenoide
5/3	9712000	3	G1/4	G1/8	Flangia	Solenoide/Solenoide


Cassetto in alluminio anodizzato, guarnizioni NBR -15/50°C, versione basso assorbimento, incluso Ex ia

Funzione	Codice	Disegno	Porta 1	3 e 5	2 e 4	Azionamento / Riposizionamento
5/2	9710002	1	G1/4	G1/8	Flangia	Solenoide/Molla
5/2	9711002	2	G1/4	G1/8	Flangia	Solenoide/Solenoide
5/3	9712002	3	G1/4	G1/8	Flangia	Solenoide/Solenoide


FUNZIONE 5/2 SOL/MOLLA

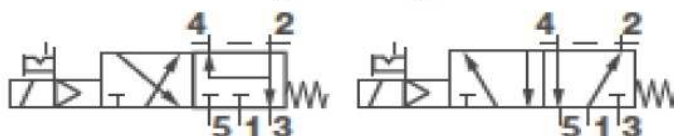

FUNZIONE 5/2 SOL/SOL

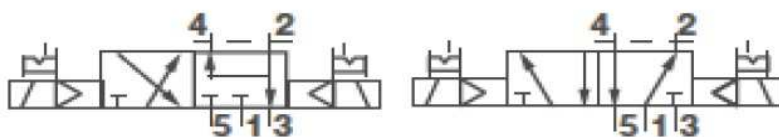

FUNZIONE 5/3

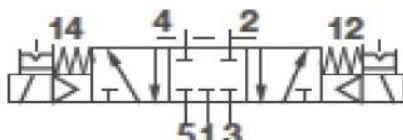

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

12VSTR971* - VALVOLA A CASSETTO INTERFACCIA NAMUR


Operatori elettrici per 971xxx0, voltaggi standard

Consumo energetico		Tensione mA		IP con connettore	EX (ATEX)	Temperatura ambiente	Circuito	Tipo
24Vdc - W	230Vac VA	24Vdc	230Vac					
1,8	-	70	-	65 - forma B	-	-15+50	1	3050
1,6	-	30	-	65 - forma A	-	-15+50	1	3036
2	-	85	-	65 - Connettore speciale forma A	II 3G Ex nA iIC T5 Gc II3D Ex tc IIIC T95°C Dc IP65	-15+50	1	3046
-	2	-	18	65 - Connettore speciale forma A	II 3G Ex nA iIC T5 Gc II3D Ex tc IIIC T95°C Dc IP65	-15+50	1	3047
-	5	-	22	65 Cavo 3 mt	II 2G Ex mb IIC T4 Gb II2D Ex mb tb T150°C Db	-20+50	15	3061
2,7	-	115	-	65 Cavo 3 mt	II 2G Ex mb IIC T5 Gb II2D Ex mb tb T95°C Db	-20+50	14	3062


Operatori elettrici per 971xxx2, voltaggi standard

Consumo energetico		Tensione mA		IP con connettore	EX (ATEX)	Temperatura ambiente	Circuito	Tipo
24Vdc - W	230Vac VA	24Vdc	230Vac					
1,8	-	70	-	65 - forma B	-	-15+50	1	3050
0,7	2	29	4	65 - forma A	-	-15+50	1	3034
2	-	85	-	65 - Connettore speciale forma A	II 3G Ex nA iIC T5 Gc II3D Ex tc IIIC T95°C Dc IP65	-15+50	1	3046
-	5	-	22	65 Cavo 3 mt	II 2G Ex mb IIC T4 Gb II2D Ex mb tb T150°C Db	-20+50	15	3061
2,7	-	115	-	65 Cavo 3 mt	II 2G Ex mb IIC T5 Gb II2D Ex mb tb T95°C Db	-20+50	14	3062


1




13

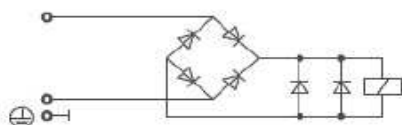


14



15



17



SATEMA



13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it

<http://www.satema.it>

12VSTR971* - VALVOLA A CASSETTO INTERFACCIA NAMUR

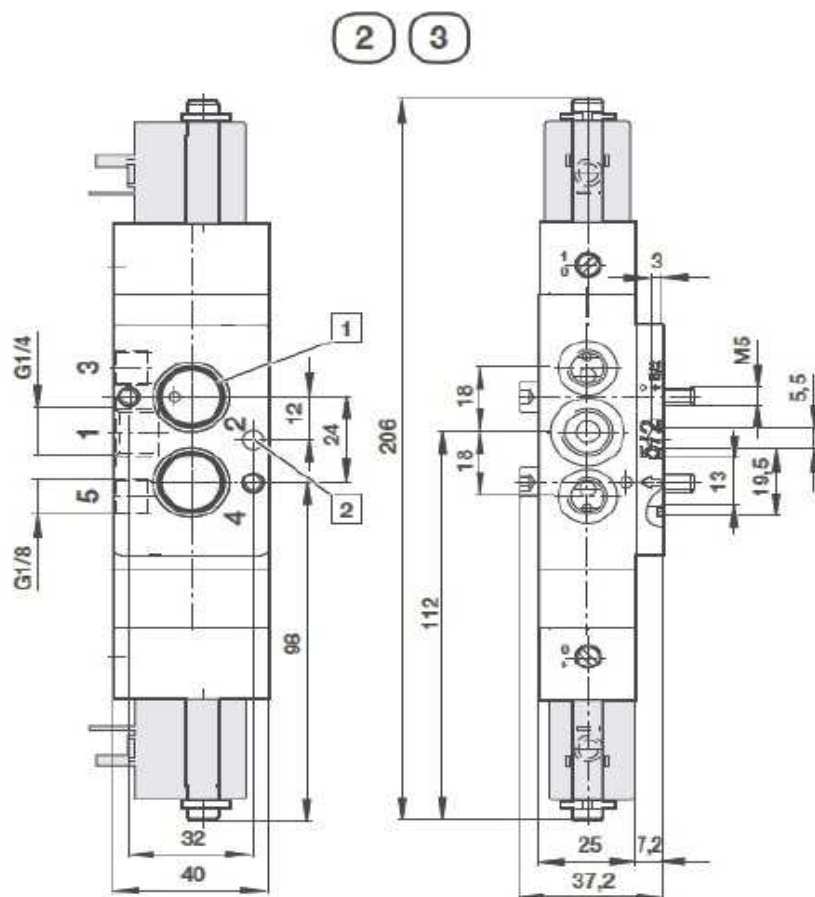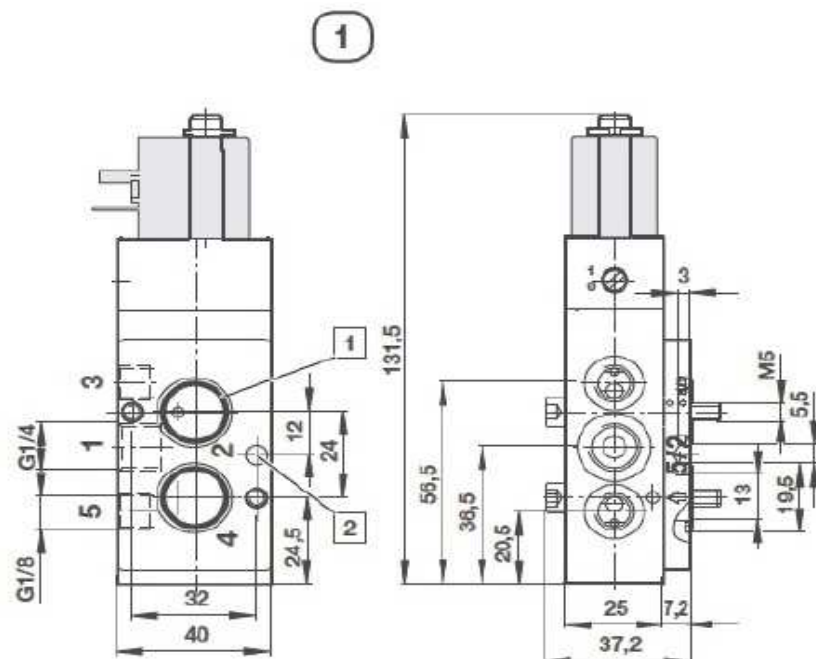

SATEMA


13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029


Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

12VSTR971* - VALVOLA A CASSETTO INTERFACCIA NAMUR


11

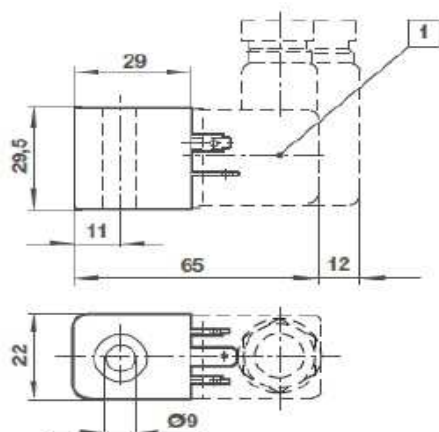


12

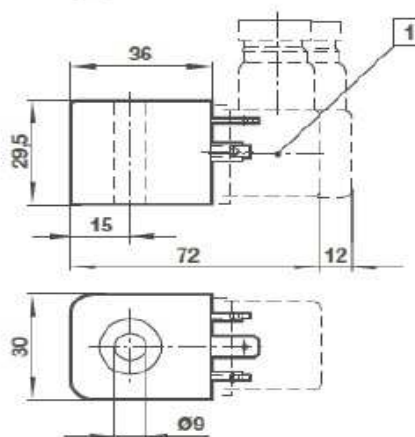


13

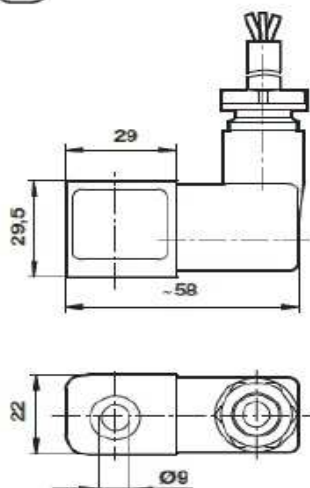

14

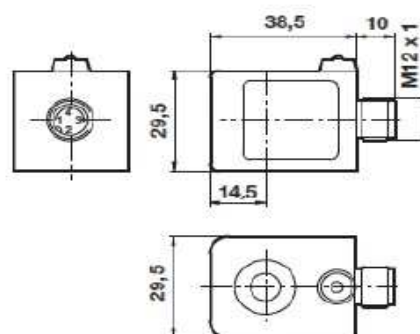

15

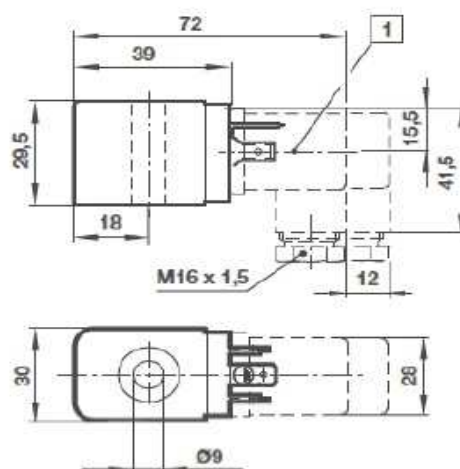

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>