

VSI23P6* - VALVOLE A SFERA INOX 3PEZZI 2 VIE SS316

Valvola a sfera a DUE vie Tre Pezzi a passaggio totale, filettata ISO 228 F+F. Azionamento a leva manuale o predisposta per azionamento pneumatico o elettrico, con flangia ISO5211.

Materiale costruttivo: Aisi 316

Diametri: da 1/4" a 4"

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. vergine

Temperatura di esercizio: -20°C +160°C

Finitura esterna: Sabbiata




A richiesta:

Sistema antistatico ATEX (Direttiva 94/9/CE)

- Filettatura ISO 7
- Filettatura NPT
- Guarnizioni di tenuta in PTFE caricato vetro o carbografite

Varianti costruttive:

- Attacchi clamp
- Attacchi a saldare di tasca
- Attacchi a saldare di testa

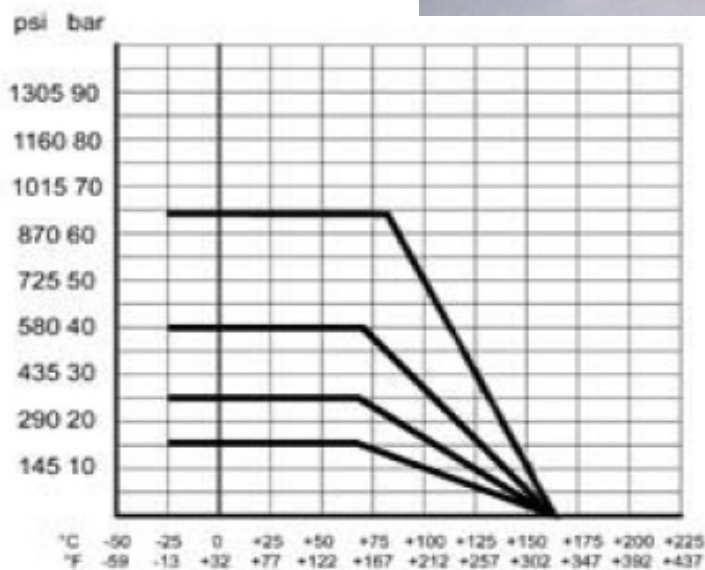

Rating pressione / temperatura



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029


Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

VSI23P6L* - DIMENSIONI


Versione a leva manuale

G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
PN	64	64	64	40	40	25	25	25
L	70	70	70	80	90	100	114	136
I	17	17	17	19	20	22	24	26
C	110	110	110	110	160	160	190	190
H	55	55	55	60	70	80	95	100
Quadro	40	40	40	45	60	70	80	90
Tiranti	6x45	6x45	6x45	6x50	8x65	8x70	10x90	10x100
Kg	0,45	0,43	0,4	0,6	1,08	1,36	2,28	3,47

G	2 1/2"	3"	4"
DN	65	80	100
PN	25	16	16
L	151	168	200
I	28	24	26
C	235	285	310
H	110	130	150
Diametro	140	165	200
Tiranti	10x120	10x140	12x170
Kg	7,48	10,74	-

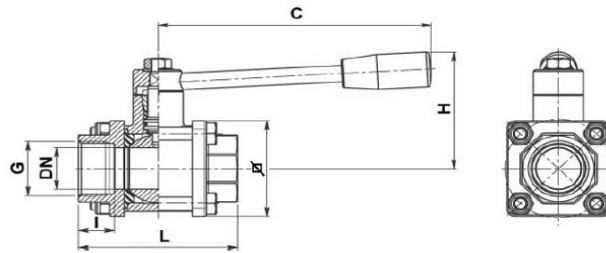

1 Corpo	AISI316L
2 Sfera	AISI316L
3 Manicotti	AISI316L
4 Perno	AISI316L
5 Guarnizione sfera	PTFE
6 Guarnizione perno	PTFE
7 Guarnizione perno	PTFE
8 Oring tenuta perno	FKM
9 Ghiera registro	AISI304L (303)
10 Tirante	AISI304L
11 Dado autobloccante	AISI304L
12 Dado	AISI304L
13 Rondella	AISI304L
14 Leva	AISI304L Impugnatura resina

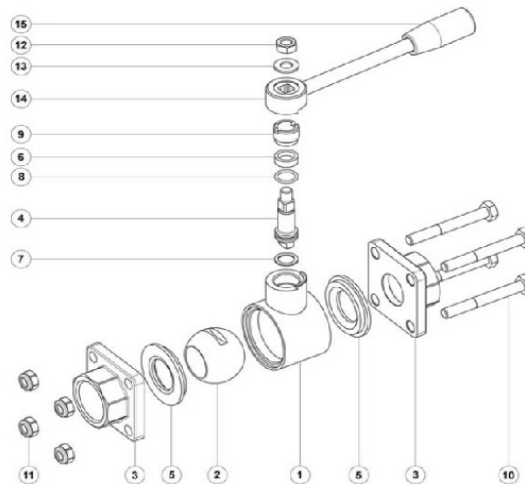

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>


VSI23P6F*- DIMENSIONI

Versione predisposta flangia ISO5211

Max spunto di apertura in Nm

G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
PN	64	64	64	40	40	25	25	25
L	70	70	70	80	90	100	114	136
I	17	17	17	19	20	22	24	26
H	41,5	41,5	41,5	45	51,5	56,5	76	82
QU1	40	40	40	45	60	70	80	90
Tiranti	6x45	6x45	6x45	6x50	8x65	8x70	10x90	10x100
ISO-DIN	F03	F03	F03	F03	F04	F04	F05	F05
Kg	0,47	0,44	0,45	0,61	1,06	1,34	2,27	3,47
a	46	46	46	46	54	54	65	65
B	9	9	9	9	9	9	12	12
c x o	25x3	25x3	25x3	25x3	30x3	30x3	35x3	35x3
QU	9	9	9	9	11	11	14	14
d	8	8	8	8	10	10	13	13
e	36	36	36	36	42	42	50	50
f	6	6	6	6	6	6	7	7
n° 4 viti	M5x14	M5x14	M5x14	M5x14	M5x16	M5x16	M6x16	M6x16
ISO-DIN	F04	F04	F04	F04	F05	F05	F07	F07
Kg	0,51	0,49	0,49	0,65	1,23	1,51	2,4	3,63
a	54	54	54	54	65	65	90	90
B	9	9	9	9	12	12	12	12
c x o	30x3	30x3	30x3	30x3	35x3	35x3	55x4	55x4
QU	11	11	11	11	14	14	17	17
d	10	10	10	10	13	13	15	15
e	42	42	42	42	50	50	70	70
f	6	6	6	6	7	7	9	9
n° 4 viti	M5x16	M5x16	M5x16	M5x16	M6x16	M6x16	M8x20	M8x20

1 Corpo	AISI316L
2 Sfera	AISI316L
3 Manicotti	AISI316L
4 Perno	AISI316L
5 Guarnizione sfera	PTFE
6 Guarnizione perno	PTFE
7 Guarnizione perno	PTFE
7 Guarnizione perno	PTFE
8 Oring tenuta perno	FKM
9 Ghiera registro	AISI304L
10 Controdado	AISI303
11 Tirante	AISI303
12 Dado autobloccante	AISI303

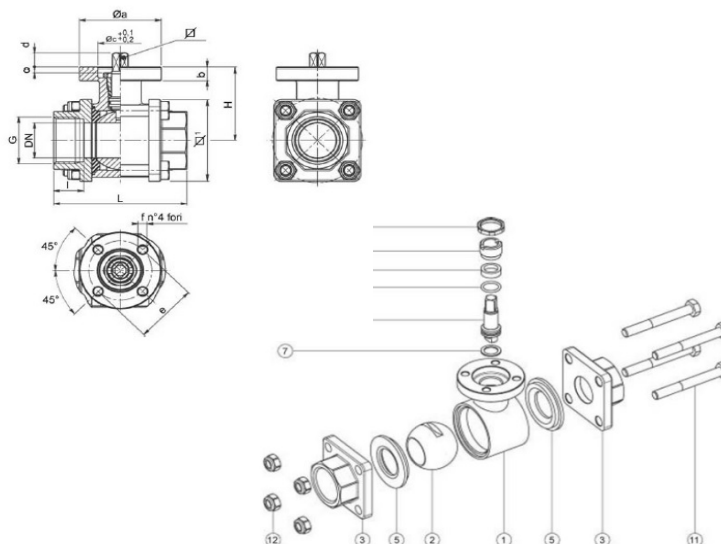

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>