

VAFS* VALVOLE FORGIATE PER STRUMENTAZIONE

Valvole stampate di intercettazione e regolazione e per strumentazione industriale. Idonee per impieghi critici con fluidi di processo difficili e per vapore ad alta pressione. Corpo e coperchio stampati a caldo, stelo saliente a vite esterna. Sedi di tenuta integrali, in Acciaio Inossidabile o in Stellite. Baderne in fibra Kevlar (280°C), Teflon (250°C) o Grafite per alta temperatura (800°C).

Scelte disponibili:

Tipo valvola

Ver. corpo	ANSI	PN	Codice	Attacchi NPT o GAS	
Diritto	1500 - 2000	250	15D	Ingresso	Uscita
Angolo	1500 - 2000	250	15A	1/8"	1/8"
Diritto	1500 OS&Y	250	16D	1/8"	1/4"
Angolo	1500 OS&Y	250	16A	1/4"	1/4"
Diritto	2500	400	25D	1/4"	1/2"
Angolo	2500	400	25A	1/2"	1/4"
Diritto	3500	550	35D	1/2"	1/2"
Angolo	3500	550	35A	3/4"	1/2"
Diritto	4500	750	45D	3/4"	3/4"
Angolo	4500	750	45A	1"	1"




VAFS25D

Codice: *esempio*

VAFS15D- Valvola corpo diritto
1/2-1/2GAS- ANSI1500/200, diametro
SD- 1/2x1/2 Gas, corpo
1- AISI316, sede e tappo
G stellite, guarnizioni Grafite

Codice	Corpo	Codice	corpo	INTERNI	coc	Sede	tappo	GUARN.	cod.
CA	ASTM A105	SC	A182 F304L		2	mat. Corpo	AISI316	Kevlar	E
AI	A182 F22	SD	A182 F316		3	mat. Corpo	Stellite	Teflon	H
SB	A182 F304	SE	A182 F316L		1	Stellite	Stellite	Grafite	G

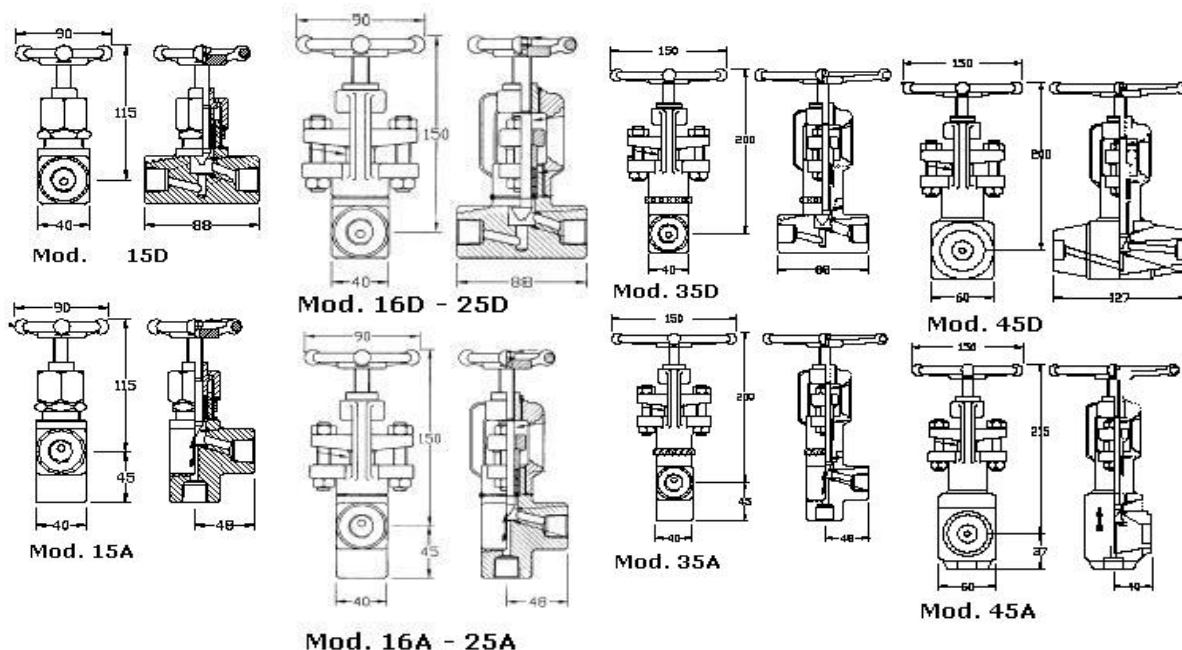

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>