AE16SS - ELIMINATORE D'ARIA INOX*

Eliminatore d'aria per sistemi HVAC e da liquidi anche corrosivi con peso specifico non inferiore a 0,75 kg/dm3. Può essere usato in combinazione con altri sistemi di eliminazione d'aria, sistemi di separazione o installati nel punto più alto della tubazione. Installazione verticale.

Modelli: AE16SSE con valvola EPDM (T = 130°C)
AE16SSV con valvola VITON (T = 180°C)
Attacchi: Ingresso 1/2" o 3/4", uscita 1/2" filett. BSP F
Materiale: Corpo, coperchio, sede AISI316, leva e galleggiante AISI304
Max pressione diff. di lavoro : 12 bar
Max pressione operativa : 14 bar

Pressione diff.le bar	Portata in N l/min	
0,5	45	Capacità alla pressione atmosferica standard di 1 bar a 20°C. Se la temperatura differisce da 15°C, la capacità di scarico può essere corretta moltiplicando i valori in tabella con: 288 / 273+T dove T è la temperatura di esercizio.
1	65	
2	95	
3	125	
4	165	
5	185	
6	225	
7	263	
8	290	
10	365	
12	425	

Dimensioni in mm. 1/2" - 3/4"			
A	B	C	Peso kg
78	152	19	1,5

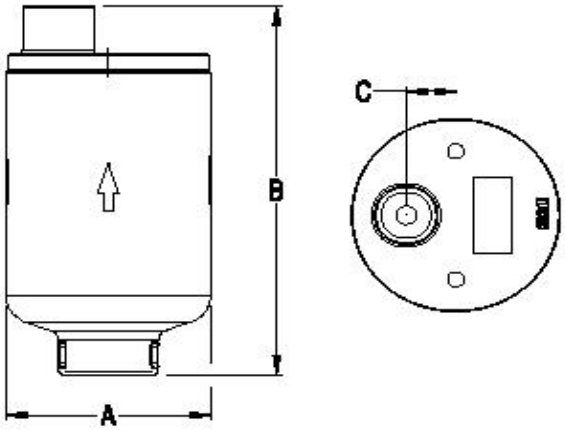

SATEMA
13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395
Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029
Mail: info@satema.it http://www.satema.it

AE16SS - ELIMINATORE D'ARIA INOX*

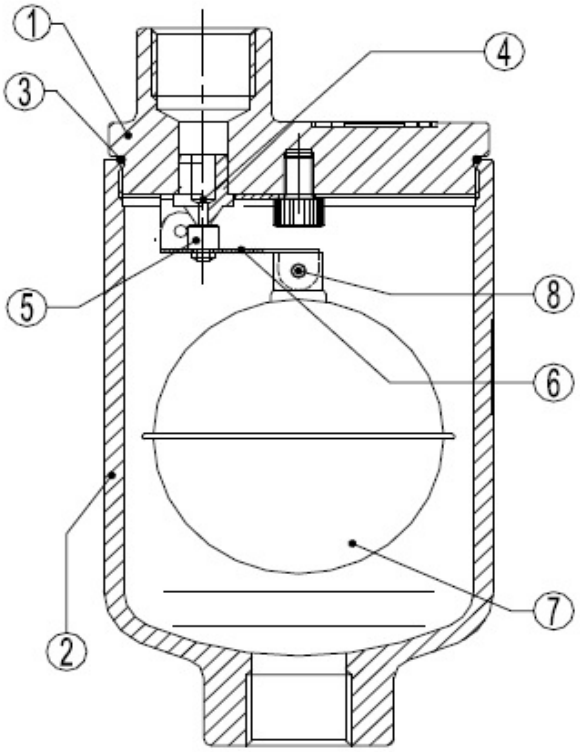

Items	Descrizione	Materiale
1	Corpo	CF8M / 1.4408
2	Coperchio	CF8M / 1.4408
3	Oring	NBR
4	Sede	S.S.316 / 1.4401
5	Valvola	Viton o EPDM
6	Leva	S.S.304 / 1.4301
7	Galleggiante	S.S.304 / 1.4301
8	Supporto leva/galleggiante	S.S.304 / 1.4301

Ricambi	Cod.
- Set ricambi comprendente gli items 3,4,5,6 e 7	AE16SSKR1
- Set ricambi comprendente gli items 3 e 7	AE16SSKR2

SATEMA
13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395
Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029
Mail: info@satema.it http://www.satema.it

AE16SS - ELIMINATORE D'ARIA INOX*

INSTALLAZIONE TIPICA

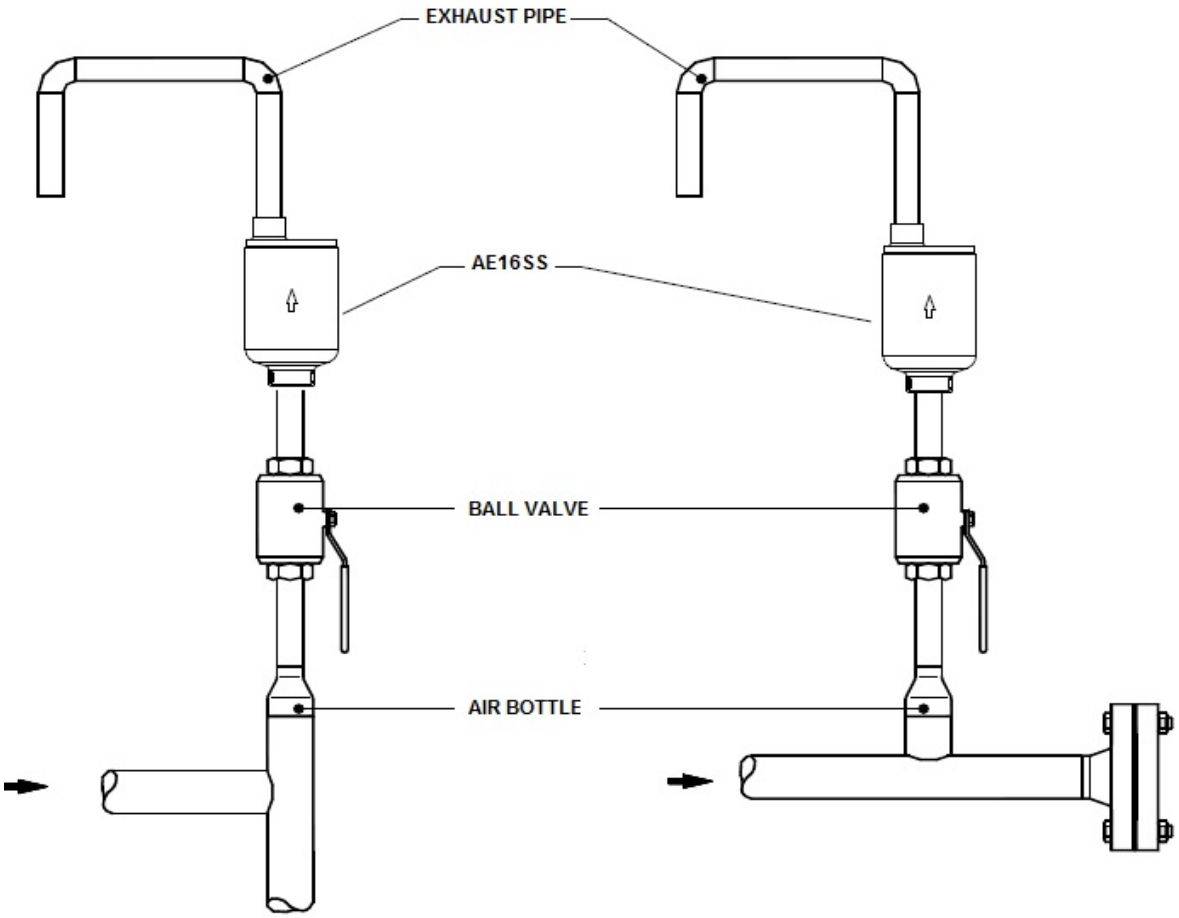

SATEMA
13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395
Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029
Mail: info@satema.it http://www.satema.it