

RD* - VALVOLE DI RITEGNO A DISCO

Valvola di ritegno a disco completamente in acciaio inox AISI316, montaggio wafer tra flange EN1092 o ANSI. Installazione orizzontale o verticale.



Materiali: Corpo/disco/stella AISI316, molla AISI302

Opz. guarnizione soffice: NBR (N) EPDM (E) VITON (V) PTFE (T)

Temperatura: 95°C 130°C 180°C 180°C

Pressione nominale: PN25 / PN40

Dimensioni: DN15...DN100

Codice	RD25*	RD40*	
	PN25	PN40	Categoria
Marchio CE (PED-Direttiva Europea 97/23/CE)	DN15...40	DN15...32	SEP - art.3, paragrafo 3
	DN50...100	DN40...80	Categoria 1 (marchio CE)
	-	DN100	Categoria 2 (marchio CE)


Tabella pressione minima di apertura con molla standard in mbar

DN	D.P.				Dimensioni mm			
	ã	â	ä	å *	D1	D2	L	Kg
15	25	23	21	2	43	50	17	0,18
20	25	23	21	2	53	60	20	0,20
25	25	23	21	2	64	70	23	0,25
32	27	24	21	3	75	81	28	0,50
40	28	25	21	4	86	91	32	0,70
50	29	25	21	4	96	105	40	1,30
65	30	26	21	5	115	126	46	1,70
80	31	26	21	5	132	141	50	2,80
100	33	27	21	6	152	167	60	4,50

* Installazione verticale senza molle (dal basso in alto)

U	Direzione flusso
---	------------------

PERDITA DI CARICO, FLUSSO ORIZZONTALE, MOLLA STANDARD (ACQUA -20°C)

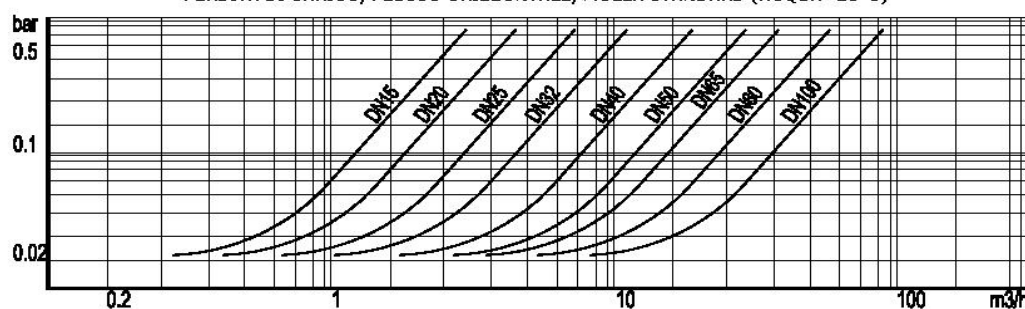

Per determinare la perdita di carico di altri fluidi l'equivalente volume di portata acqua deve essere calcolato: $V_w = \sqrt{\frac{Q}{1000}} \times V$
 dove
 V_w = equivalente portata acqua in mc/h; Q = densità in kg/m³; V = portata in mc/h



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>