

VBUTP* VALVOLE A FARFALLA SEDE MORBIDA WAFER/LUG

Per impianti idrici, riscaldamento, condizionamento, antincendio e gas. Applicazioni industriali, chimiche, alimentari.

Tenuta morbida. Adatte per regolazione.

Montaggio da effettuarsi tra due controflange a collare. Possibilità di montaggio di attuatori

Azionamenti manuali a leva, con riduttore manuale, elettrici, pneumatici (ISO5211).



Modelli	Diametri DN	Pressione	Flangiature
VBUTPPD*	50...500	6 bar	PN6-10-16-ANSI150
VBUTPKI*	40...400	16 bar	PN10-16-ANSI 150
VBUTPKI*	600...800	10 bar	PN6-10-16-ANSI150
VBUTPBKI*	80...600	16 bar	PN6-10-16-ANSI150
VBUTPKA*	40...800	20 bar	PN10-16-ANSI 150
WBUTPKX*	50...250	25 bar	PN16-25-ANSI150

* Aggiungere W = versione Wafer; L = versione LUG

Corpo:

Ghisa sferoidale EN-GJS400-15

Acciaio carbonio ASTM A216-WCB

Acciaio inox ASTM A351 CF8M (A316)

Bronzo-alluminio ASTM B148-C958

Alluminio (P10bar) EN AB 46400

Rivestimento
epossidico

RAL 5009

RAL 9005

-

-

RAL 7924

VBUTPPD	VBUTPKI* standard	VBUTPBKI*	VBUTPKA*	WBUTPKX*
50-500	25-400	80-600	40-800	50-250 ***
50-500		-	40-800	50-100
50-500	40-300	-	40-800	50-100
50-500		-	40-800	50-100
50-500		-	-	-

Disco:

Acciaio ASTM-A105

Ghisa sferoidale EN-GJS400-15

Acciaio inox ASTM A351 CF8M (A316)

Bronzo-alluminio ASTM B148-C958

Hastelloy ASTM A494 CX2MW

Monel ASTM A494 M35-1

zincatura

zincatura

-

-

-

-

VBUTPPD	VBUTPKI*	VBUTPBKI*	VBUTPKA*	WBUTPKX*
50-100		80-100		
125-500	25-400	125-600		
50-500	25-400	80-600	40-800	50-250 ***
50-500	40-250	80-600	40-800	50-250 ***
50-500		80-600	40-800	50-250 ***
50-500		80-600	40-800	50-250 ***

***Versione LUG (WBUTPKSL diametri DN50-200)

Guarnizione corpo:

NBR gomma nitrilica

-10...+80°C

oli, idrocarburi, gas, aria, acqua

standard

EPDM copolimero

-10...+120°C

acqua, acqua di mare, vapore, acidi diluiti

standard

EPDM certificata Wras

fino a 80°C

acqua potabile

standard

FKM (Viton)

-10...+150°C

oli, acidi, idrocarburi

standard

PTFE

-10...+120°C

standard





SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

DIMENSIONI

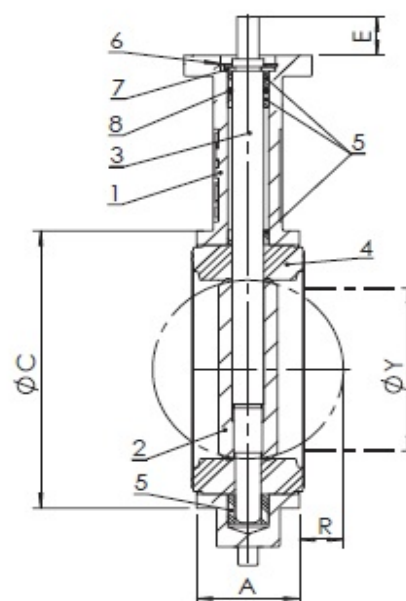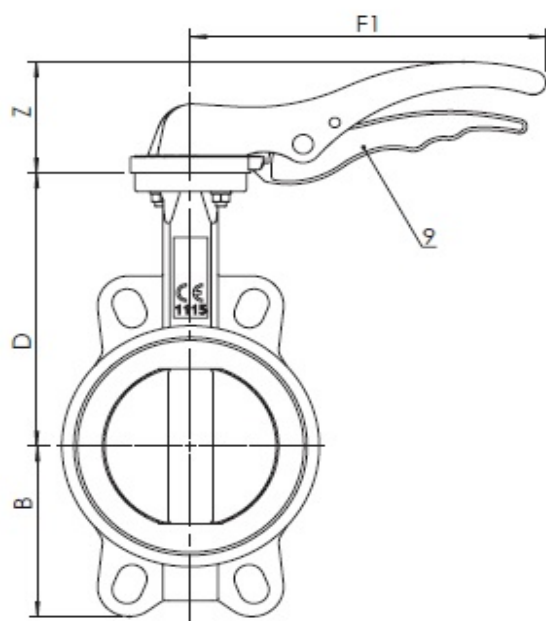

DN	25	32	40	50	65	80	100	125
A	33	33	33	43	46	46	52	56
C	65	73	82	89	102	118	150	174
D	104	110	116	126	136	150	170	180
B	51	56	63	62	69	90	106	119
F1	192	192	170	170	170	206	206	285
Z	68	68	50	50	50	69	69	90
R	-	1	5	5	9	17	26	34
Y	-	12	27	31	45	65	90	110

DN	150	200	250	300	350	400	450	500
A	56	60	68	78	78	102	114	127
C	205	260	318	376	406	471	539	594
D	200	230	266	292	335	360	422	480
B	131	166	202	235	257	292	318	355
F1	285	192	170	-	-	-	-	-
Z	90	72	72	-	-	-	-	-
R	50	71	91	112	128	144	163	182
Y	146	194	241	291	324	379	428	475




SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

DIMENSIONI

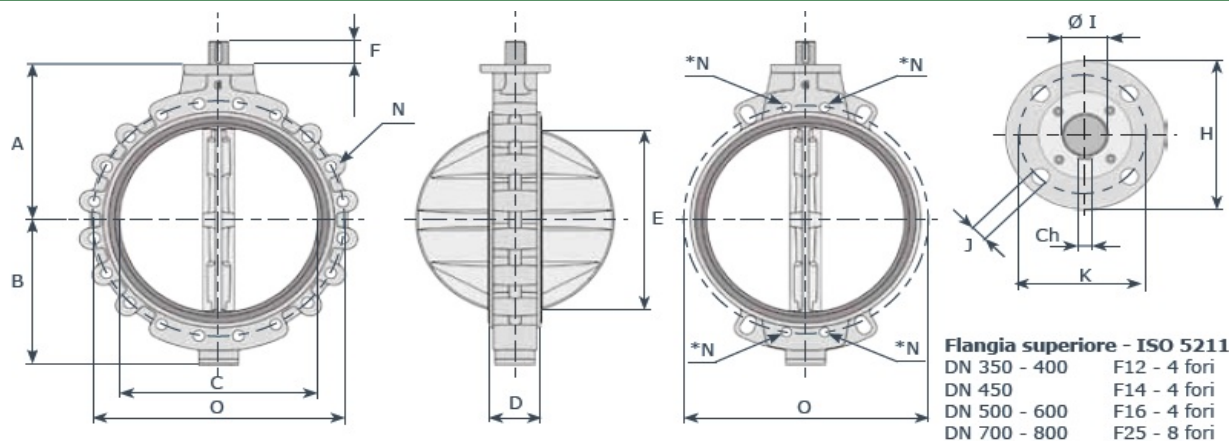

Nota: con flange ANSI 150 a richiesta filettatura
14" ANSI B1.1UNC2B
16"÷32" ANSI B1.1-8 UNC2B

*Nota: Sui corpi Wafer DN 600 - 700 - 800 sono previsti nr. 4 fori filettati N come la corrispondente versione Lug

DN	600	800
A	495	640
B	460	590
C	595	780
D	154	190
E	575	757
F	75	100
diam. I	60	80
Ch.	18	22
H	210	300
K	165	254
J	22	18
Kg VBUTPPDW e VBUTPKIW	220	444
Kg VBUTPPDL e VBUTPKIL	290	570
Kg.VBUTPKAW	220	465
Kg. VBUTPKAL	290	570
ISO5211	F12	F12



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>