


KVP - VALVOLE A PISTONE

Fig 1018 VALVOLE A PISTONE FILETTATE

A via dritta, a manicotto femmina filettate BSP PN16, corpo in ghisa, pistone acciaio inox

Tipo BV



Dimensioni indicative


d	A	G	H	V	Peso kg	Codice	Marca
3/4"	120	135	170	115	2.1	12ACIMKVP20	BONT
1"	135	150	185	115	3.1	12ACIMKVP25	BONT
1"1/4	160	170	215	150	5	12ACIMKVP32	FLUXOTROL
1"1/2	175	195	250	150	7	12ACIMKVP40	FLUXOTROL

Materiale in corso di smissione

KSPA - ANELLI RICAMBIO

Anelli di ricambio per valvole a stantuffo.

DN	mm	d mm	D mm	h mm	Codice
1/4"		5	12	5	12ACIMKSPA00
3/8"	10	14	20	8	12ACIMKSPA00
1/2"	15	15	23.5	9	-
3/4"	20	20	30	10	-
1"	25	25	38	12	-
1"1/4	32	30	45	15	12ACIMKSPA05
1"1/2	40	40	58	16	12ACIMKSPA06
2"	50	50	70	17	-
	65	60	82	16	-
	80	80	106	21	12ACIMKSPA09
	100	90	112	20	12ACIMKSPA10



Materiale in corso di smissione


KRM - RUBINETTI MASCHIO

Rubinetti a maschio BONT a 2 vie o 3 vie con flangetta.

Corpo in acciaio carbonio ASTM A105, plug AISI316

d1	d2	A	B	C	D	Bossolo	Codice
1/4"	1/4"	70	62	98	-	1.2	12ACIMKRM1416
1/2"	1/2"	130	54	96	40	2.4	12ACIMKRM4417

Materiale in corso di smissione

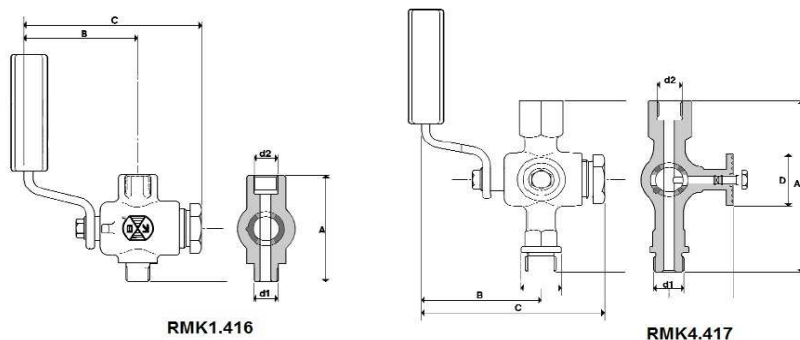



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395



Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

KSPB - BOSSOLI RICAMBIO



BOSSOLI 2 GHIERE




BOSSOLI 4 GHIERE

Materiale grafite, anelli acciaio inox

2 GHIERE	d mm	d pollici	D1 mm	D2 mm	L mm	Codice
M1.2	6	1/4"	12	18	23	12ACIMKSPBM1.2
M2.2	8	5/16"	18	26	32	12ACIMKSPBM2.2
M3.2	10	3/8"	22	33	37	12ACIMKSPBM3.2
4 GHIERE	d mm	d pollici	D1 mm	D2 mm	L mm	Codice
M2.4	6	5/16"	18	26	32	12ACIMKSPBM2.4

Materiale in corso dismissione

KSPC - CRISTALLI REFLEX RICAMBIO

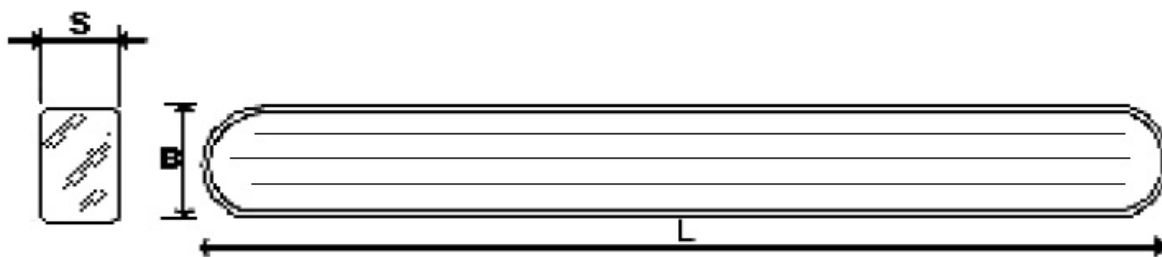

Taglia	Tipo A = BxS = 30x17		Tipo B = BxS = 34x17		guarnizioni ricambio tipo A
	L	*	L	*	
I	115	-	115	-	-
II	140	12ACIMKSPCA2	140	-	-
III	165	12ACIMKSPCA3	165	-	12ACIMKSPCGA3
IV	190	12ACIMKSPCA4	190	-	12ACIMKSPCGA4
V	220	-	220	12ACIMKSPCB5	-
VI	250	12ACIMKSPCA6	250	12ACIMKSPCB6	12ACIMKSPCGA6
VII	280	-	280	-	12ACIMKSPCGA7
VIII	320	12ACIMKSPCA8	320	12ACIMKSPCB8	-
IX	340	12ACIMKSPCA9	340	-	12ACIMKSPCGA9

* Il kit comprende: 1x cristallo reflex + 2x guarnizioni

Marca BONT, Klinger, compatibile DIN 7801

Materiale in corso dismissione



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

12VGL2G250* - VALVOLA A GLOBO GXM250 PN16

Valvola manuale di intercettazione a passaggio pieno per impieghi industriali. Tenuta metallica e controtenuta per la manutenzione del premistoppa.

Condizioni di esercizio massime:

Vapore 13 bar a 200°C

H₂O surr. 13 bar a 180°C

Acqua 16 bar a 120°C

Corpo ghisa G25 UNI 5007

Coperchio acciaio al carbonio ASTM A105


Otturatore acciaio inox

Sede acciaio inox

Materiale in corso di smissione



Attacco UNI338 ISO 7/1 Rp	kv m3/h	A	B	C	D	Codice
1"	10,7	92	190	8	125	12VGL2G25025PN16FLUX

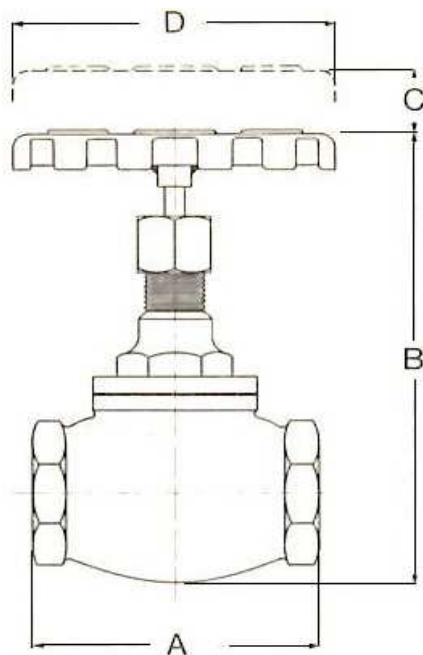

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>