

## VRPX - REGOLATORE DI PORTATA

Rubinetto Regolatore di Portata

Organo di comando: Volantino


Attacco: ISO 228 filettatura femmina/femmina

Materiale: Aisi 316L

Misure: da 1/2" a 1"


Temperatura di esercizio: -20°C +180°C

Finitura esterna: Lucida

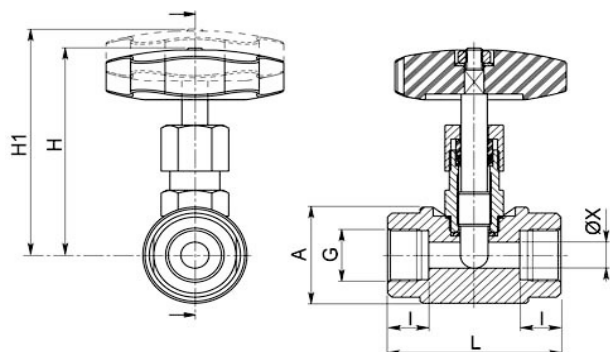

| G    | L  | I  | A  | H   | H1  | X   | PN  | Kg   |
|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|
| 1/2" | 60 | 14 | 30 | 68  | 74  | 8,5 | 100 | 0,40 |
| 3/4" | 80 | 19 | 48 | 105 | 116 | 13  | 100 | 1,16 |
| 1"   | 80 | 19 | 48 | 105 | 116 | 13  | 100 | 1,07 |

| POS. | Descrizione | Quantità | Materiale        |
|------|-------------|----------|------------------|
| 1    | Corpo       | 1        | AISI316L         |
| 2    | Spillo      | 1        | AISI316L         |
| 3    | Vitone      | 1        | AISI316L         |
| 4    | Dado prem.  | 1        | AISI316L         |
| 5    | Oring       | 1        | FKM              |
| 6    | Oring       | 1        | FKM              |
| 7    | Guarnizione | 1        | PTFE caric vetro |
| 8    | Guarnizione | 1        | PTFE             |
| 9    | Guarnizione | 1        | Duroplast        |
| 10   | Volantino   | 1        | AISI304L         |
| 11   | Rondella    | 1        | AISI304L         |
| 12   | Dado        | 1        | AISI304L         |

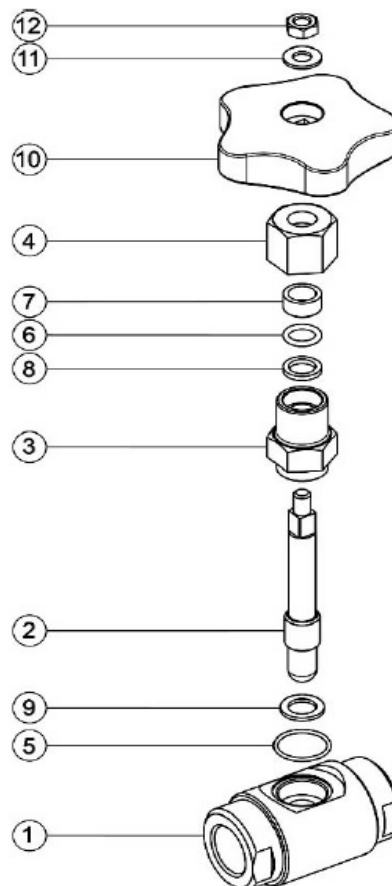

**SATEMA**

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: [info@satema.it](mailto:info@satema.it)

<http://www.satema.it>

## VRSX - VALVOLA A SPILLO

Rubinetto a SPILLO

Organo di comando: Volantino

Attacco: ISO 228 filettatura femmina/femmina

Materiale: Aisi 316L

Misure: da 1/4" a 1"


Temperatura di esercizio: -20°C +180°C

Finitura esterna: Lucida

### A richiesta:


Sistema antistatico ATEX (Direttiva 94/9/CE)

- Attacco CLAMP ISO 2852

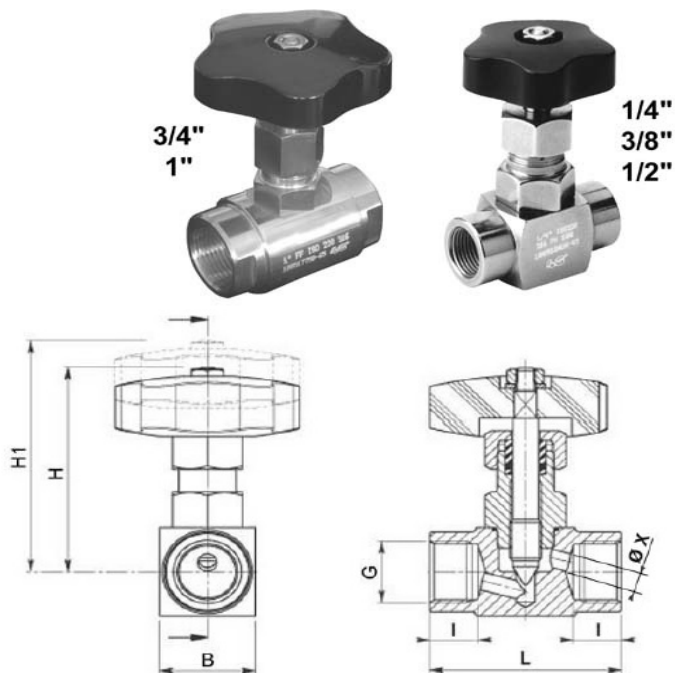

| G    | L  | I  | A  | H   | H1  | X  | PN  | Kg   |
|------|----|----|----|-----|-----|----|-----|------|
| 1/4" | 45 | 10 | 25 | 70  | 78  | 4  | 160 | 0,26 |
| 3/8" | 53 | 11 | 25 | 70  | 78  | 5  | 160 | 0,29 |
| 1/2" | 60 | 14 | 30 | 72  | 80  | 6  | 160 | 0,40 |
| 3/4" | 80 | 17 | 48 | 102 | 117 | 10 | 100 | 1,12 |
| 1"   | 80 | 19 | 48 | 102 | 117 | 10 | 100 | 1,12 |

| POS. | Descrizione | Quantità | Materiale        |
|------|-------------|----------|------------------|
| 1    | Corpo       | 1        | AISI316L         |
| 2    | Spillo      | 1        | AISI316L         |
| 3    | Vitone      | 1        | AISI316L         |
| 4    | Dado prem.  | 1        | AISI316L         |
| 5    | Oring       | 1        | FKM              |
| 6    | Oring       | 1        | FKM              |
| 7    | Guarnizione | 1        | PTFE caric vetro |
| 8    | Guarnizione | 1        | PTFE             |
| 9    | Volantino   | 1        | AISI304L         |
| 10   | Rondella    | 1        | AISI304L         |
| 11   | Dado        | 1        | AISI304L         |

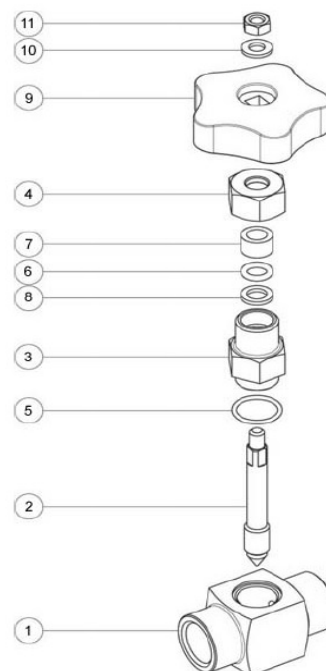

**SATEMA**

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: [info@satema.it](mailto:info@satema.it) <http://www.satema.it>




## VRSGX - VALVOLA A SPILLO VOLANTINO GRADUATO

Rubinetto a spillo con volantino graduato

Attacco: ISO 228 filettatura femmina/femmina  
 Materiale: Aisi 316L  
 Misure: da 1/4" a 1"1/2 GAS Femmina  
 Temperatura di esercizio: -20°C +160°C  
 Finitura esterna: Lucida  
 Opzioni a richiesta: Sistema antistatico ATEX (Direttiva 94/9/CE)  
 Attacco CLAMP ISO 2852



| G     | L  | I  | B    | H   | H1  | X  | PN  | Kg    |
|-------|----|----|------|-----|-----|----|-----|-------|
| 1/4"  | 45 | 10 | 20   | 70  | 78  | 4  | 160 | 0,49  |
| 3/8"  | 53 | 11 | 25   | 70  | 78  | 5  | 160 | 0,48  |
| 1/2"  | 60 | 14 | 30   | 72  | 80  | 6  | 160 | 0,56  |
| 3/4"  | 80 | 17 | Φ 48 | 102 | 117 | 10 | 100 | 1,125 |
| 1"    | 80 | 19 | Φ 48 | 102 | 117 | 10 | 100 | 1,48  |
| 1"1/4 | 90 | 19 | Φ 60 | 109 | 124 | 16 | 100 | 2,12  |
| 1"1/2 | 90 | 19 | Φ 60 | 109 | 124 | 16 | 100 | 1,99  |

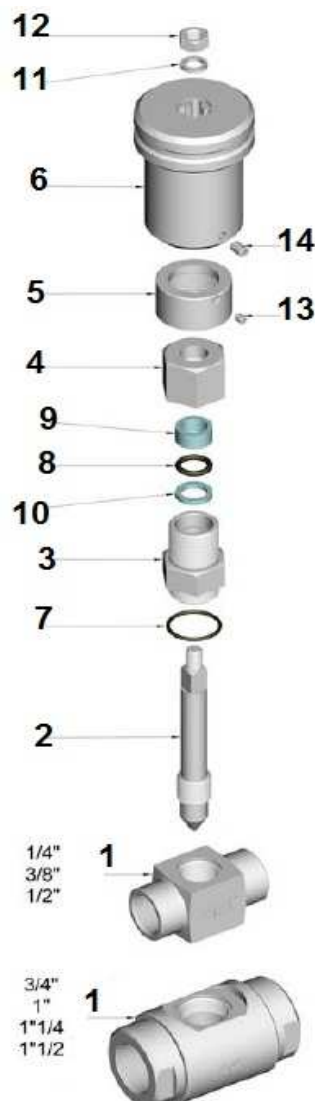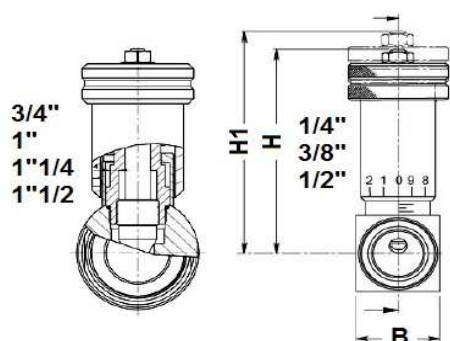

| Item | Descrizione        | Materiale           |
|------|--------------------|---------------------|
| 1    | Corpo              | AISI 316L           |
| 2    | Spillo             | AISI 316L           |
| 3    | Vitone             | AISI 316L           |
| 4    | Dado premistoppa   | AISI 316L           |
| 5    | Anello graduato    | AISI 316L           |
| 6    | Volantino graduato | AISI 316L           |
| 7    | OR                 | FKM                 |
| 8    | OR                 | FKM                 |
| 9    | Guarnizione        | PTFE caricato vetro |
| 10   | Guarnizione        | PTFE                |
| 11   | Rondella           | AISI 304L           |
| 12   | Dado               | AISI 304L           |
| 13   | Vite               | AISI 304L           |
| 14   | Vite               | AISI 304L           |



**SATEMA**

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: [info@satema.it](mailto:info@satema.it) <http://www.satema.it>