

## 18VISO\* - DISTRIBUTORI PER SOTTOBASI NORME ISO

Cassetto e sede cassetto a tenuta metallica con rivestimento speciale per una lunga durata.

Taglie ISO #1, ISO #3

Fluido: Aria compressa, filtrata, lubrificata, non lubrificata e secca

Temperatura ambiente: -15...+80°C




### VALVOLE PER BASI ISO, AZIONAMENTO PNEUMATICO 5/2

Azionamento/Riposizionamento	ISO	Portata l/min	P bar	Codice *	Disegno
Pneumatico/Pneumatico	1	1200	-0,9...16	18VISO-UM/22152/3	4
	3	4150	-0,9...16	18VISO-UM/22354/3	4

### AZIONAMENTO/RIPOSIZIONAMENTO PNEUMATICO

Dis. 4	ISO 1	ISO 3
A	107	138
D	32	45
E	9,5	14
F	M5	M8
G	42,5	68
J	36	64
K	18	32
M	28	48

Dis. 4

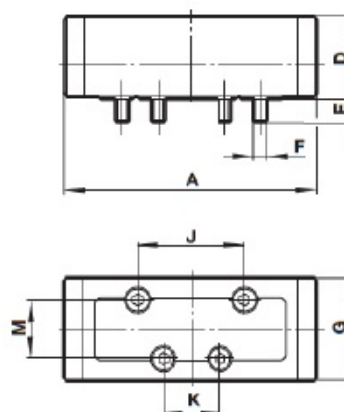

SOTTOBASI INTERMEDIE CON USCITE POSTERIORI O INFERIORI	
Taglia	Codice
ISO1 1/4	18VISO-CQM22152/3/27
ISO2 3/8	18VISO-CQM22153/3/27

TERMINALE UNIVERSALE INGRESSO E SCARICHI	
Taglia	Codice
ISO1 1/4	18VISO-CQM22152/3/31
ISO2 3/8	18VISO-CQM22153/3/31



BASE MODULARE COLLETTORE FORMA C		TERMINALI FORMA D
Taglia	Codice	Codice
ISO3	18VISO-CQM22456/3/21	18VISO-CQM22354/3/21



**SATEMA**

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102

Mail: [info@satema.it](mailto:info@satema.it)

<http://www.satema.it>