


18AUSI* - COMPONENTI AUSILIARI IMPIANTI PNEUMATICI

Una panoramica dei componenti ausiliari più usati negli impianti pneumatici.


REGOLATORE DI FLUSSO IN USCITA - BANJO

Filettatura x D. Tubo	C	E	G	K	Chiave	Codice
M5x4	18,5	27	4,5	9,5	8	18AUSI-REG10K510405
1/8"x6	23,5	34	6	12,5	14	18AUSI-REG-10K510618
1/4"x6	24	36,5	6	13	17	18AUSI-REG-10K510628
1/8"x8	23,5	34	6	14	14	18AUSI-REG-10K510818
1/4"x8	24,5	36,5	6	14	17	18AUSI-REG-10K510828
3/8"x10	31	51,5	10	17	22	18AUSI-REG-10K511038
1/2"x12	38	57,5	10	17,5	27	18AUSI-REG-10K511248



SILENZIATORI IN BRONZO SINTERIZZATO


Filettatura	C	D	G	Chiave	Codice
M5	20	5	5	7	18AUSI-SIL-BSM5
1/8"	24	9,5	6	13	18AUSI-SIL-BS1/8
1/4"	33	12	8	17	18AUSI-SIL-BS1/4
3/8"	44	17	10	22	18AUSI-SIL-BS3/8
1/2"	56	20	12	27	18AUSI-SIL-BS1/2

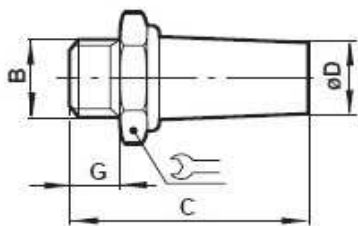

SILENZIATORI IN RESINA ACETALICA

Parte filtrante granulato ABS

Filettatura	A	C	D	Codice
1/8"	15,5	6	26,5	18AUSI-SIL-ES1/8
1/4"	19,5	8	35	18AUSI-SIL-ES1/4

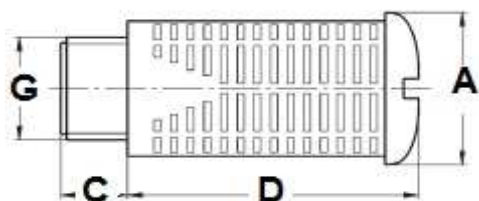

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it


<http://www.satema.it>

18AUSI* - COMPONENTI AUSILIARI IMPIANTI PNEUMATICI

SILENZIATORI CON REGOLATORE DI FLUSSO

Corpo e guarnizione in nylon, silenziatore in polietilene poroso, vite regolazione acciaio.



Filettatura	G	C	D	Codice
1/8"	6	20,5	15	18AUSI-REG-T20-1/8
1/4"	7	29	18	18AUSI-REG-T20-1/4



DOSATORI DI SCARICO CON SILENZIATORE

Corpo ottone, silenziatore bronzo sinterizzato, guarnizione NBR

G	B	C	Ch	Codice
1/8"	15,5	6	12	18AUSI-REG-URS1
1/4"	17,5	8	16	18AUSI-REG-URS2
1/4"				18AUSI-REG-ASN202S



URS*

ASN*

VALVOLE SELETTRICI A TE OR

Consentono il collegamento di due fonti di segnale indipendenti ad una linea di pilotaggio comune. Utilizzabili per una funzione logica 'OR'. Combinabili per funzionare da tre o quattro fonti d'alimentazione. Le valvole possono essere installate in serie.

Filettatura	Codice
1/8"	18AUSI-VAT-T65C1800
1/4"	18AUSI-VAT-T65C2800




VALVOLE SCARICO RAPIDO

Valvola la cui uscita viene immediatamente aperta a scarico ogni qualvolta cala il valore di pressione dell'aria all'ingresso. L'aria proveniente dall'impianto entra da P sposta il tappone escludendo lo scarico R e va all'utilizzo A.

Filettatura A	B	L1	L2	CH	Codice
1/8"	8,5	42	19,5	15	18AUSI-VSR-60501
1/2"	15	72	32	26	18AUSI-VSR-60504

MEMBRANE RICAMBIO

	Codice
1/8"	18AUSI-VSR-6050M1
1/2"	18AUSI-VSR-6050M4

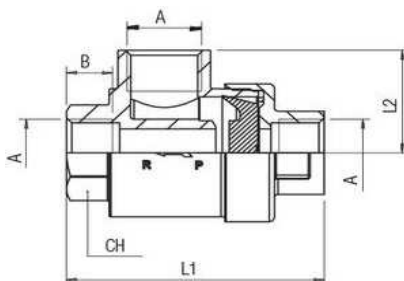

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029


Mail: info@satema.it

<http://www.satema.it>

COMPONENTI AUSILIARI IMPIANTI PNEUMATICI


VALVOLE A SFERA MINIATURA MF

A	B	G	L	Ch	H	Codice
1/8"	1/8"	19	36	14-15	21	18AUSI-SFE-VSM01
1/4"	1/4"	19	43	14-15	21	18AUSI-SFE-VSM02
3/8"	3/8"	19	47	18-19	22	18AUSI-SFE-VSM03
1/2"	1/2"	26	59	22-23	30,5	18AUSI-SFE-VSM04

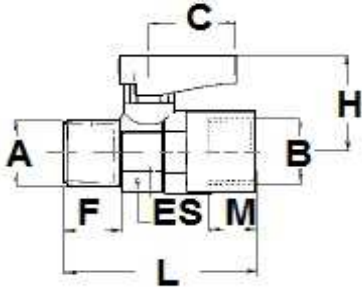


VALVOLE DI RITEGNO UNIDIREZIONALE

A	B	L	CH	Codice
3/8"	12	58	24	18AUSI-VRI-606203



VALVOLA A CORSOIO

A	B	L	CH	Codice
1/4"	30	58	17	18AUSI-VCO-606002

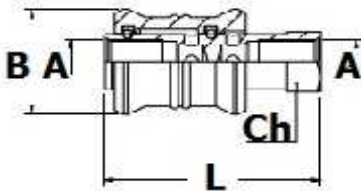


VALVOLA DI SICUREZZA A SCARICO LIBERO

Valvola limitatrice di pressione in ottone, sede teflon. Taratura regolabile. PN16. Idonea per serbatoi a media pressione e per fluidi non pericolosi scaricati in aria.

Filetto G	A	D	H	Codice
1/4	28	7,5	77	18AUSI-VSI-84T01
3/8	28	10	77	18AUSI-VSI-84T02
1/2	30	13	85	18AUSI-VSI-84T03
3/4	43	19	104	18AUSI-VSI-84T04
1"	53	24,5	118	18AUSI-VSI-84T05
1"1/4	63	31,5	136	18AUSI-VSI-84T06
1"1/2	78	38	145	18AUSI-VSI-84T07
2"	89	48	167	18AUSI-VSI-84T08

Versione con sede metallica codice *84M*

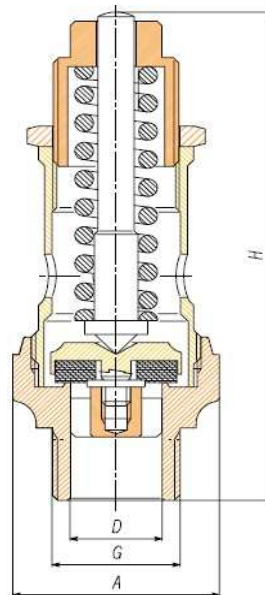

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

COMPONENTI AUSILIARI IMPIANTI PNEUMATICI

VALVOLE DI REGOLAZIONE BIDIREZIONALI

Regolatori di flusso bidirezionali. Portate di olio regolate da 0,5 a 80 L/min.

Pressione esercizio 210 Bar corpo Ottone, 400 bar corpo acciaio

Temperatura max -20...+100°C


Versione ottone: Corpo OT58 nichelato, spillo X 10 Cr Ni S 1809 - UNI 6900, manopola GD Al Si 12 - UNI EN AB 46100

Versione acciaio: Corpo 11 S Mn Pb 30 - UNI EN 10087, spillo 1 C 40 - UNI 8373, manopola GD Al Si 12 - UNI EN AB 46100

Or mescola nitrilica, Anello antiestrusione PTFE



A	B	C	D	E	F / F1	G	H	L	CH
OT 1/8"	8	40	55	4	22 / 40	12	M15X1	9,5	15
OT 1/4"	12	46	57	4,5	22 / 40	11,5	M17X1	11,5	18
OT 3/8"	13	55	69	7	27 / 50	12,5	M20X1	15	22
OT 1/2"	16	70	82	10	33 / 70	13	M25X1,5	19	27
OT 3/4"	20	91	100	12	38 / 80	15	M30X1,5	22	34
ACC 1/8"	8,5	38	59	64	22 / 40	13,5	M17x1		16

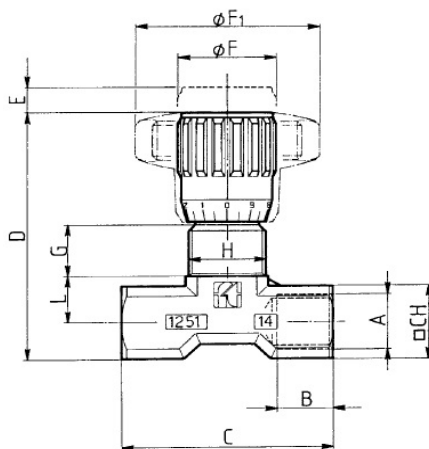

Corpo	Diametro	Passaggio mm ²	Codice
Acciaio	1/8"	0,12	18ZOLC-VAL-257/2-1/8
Ottone	1/8"	7,07	18AUSI-VRE-FT123701
Ottone	1/4"	12,57	18AUSI-VRE-FT125102
Ottone	3/8"	19,64	18AUSI-VRE-FT125103
Ottone	1/2"	50,27	18AUSI-VRE-FT125104



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>