

03ELRX Elettrodi REDOX INDUSTRIALI

Elettrodi per misure industriali di ORP-Redox. Il loro corpo completamente chiuso e sigillato ne permette l'inserzione in portaelettrodi immersione, in portasonde a deflusso o direttamente in tubazione e garantiscono una buona autonomia di funzionamento.

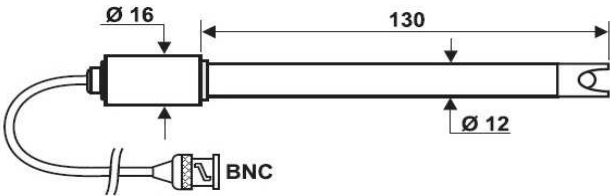
Applicazioni

- Acquedotti
- usi di laboratorio
- processi con acqua ragionevolmente pulita



SPECIFICHE TECNICHE

Gli elettrodi Serie Poly sono elettrodi combinati al gel o polimero elettrolita di riferimento. L'albero è realizzato completamente in plastica rendendolo indistruttibile. Idonei per l'utilizzo con misuratori portatili di pH-ORP Redox.

Modello	Temp. °C	Tipo	
03PHRH201	0...60	Testa a vite S7, corpo in epoxy. Riempimento a gel senza manutenzione. Setto poroso ceramico	
03PHRH90	0...60	Elettrodo in vetro con riempimento a gel. Testa a vite S7. Temperatura 0...60 °C, pressione 2 bar	
03PHRH91	0...60	Elettrodo REDOX PLATINO per uso generale non gravoso, a GEL, cavo 1m con BNC, corpo in vetro,	
03PHRXGELHT	0...130	Testa a vite S7. Corpo in vetro con 3 setti porosi ceramici. Riempimento a gelsenza manutenzione. Temperatura 0...130 °C. Resiste a pressione di 16 bar.	



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>