CWW* CONTATORE ACQUA WOLTMANN PREDISPOSTO LANCIA IMPULSI

Contatori a mulinello Woltmann a tamburo estraibile, quadrante asciutto.
Predisposto per testina emettitrice di impulsi reed
Lettura diretta su 6 rulli numeratori, trascinamento magnetico.
Pressione di esercizio max 16 bar
Classe metrologica MID R100

Varianti:

CWW* predisposto per acqua fredda max 30°C
CWWH* predisposto per acqua calda max 90°C
CWW*R** Completo testina emettitrice impulsi per acqua fredda max 30°C
CWWH*R** Completo testina emettitrice impulsi per acqua calda max 90°C

DESCRIZIONE

DN		**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**
Portata sovraccarico m^3/h		50,0	78,7	125,0	200,0	200,0	312,5	500,0
Portata permanente m3/h		40	63	100	160	160	250	400
Portata di transizione m3/h		0,640	1,008	1,600	2,560	2,560	4,000	6,400
Portata minima m3/h		0,40	0,63	1,00	1,60	1,60	2,50	4,00
Max lettura quadrante mc		999.999					9.999.999	
Minima lettura quadrante l		0,5					5	
Perdita di carico Qper bar		0,16	0,25	0,16	0,25	0,16		
Valore impulso litri	A	100						1000
Dimensioni mm.								
L	mm.	200	200	225	250	250	300	350
H	mm.	123	123	149	147	274	311	365
h	mm.	78	87	95	106	117	134	165
Peso	kg.	7,95	10,1	14,28	16,5	20,3	34	45

Flangiatura ISO 7005-2 EN 1092-2 PN16



SPECIFICHE TECNICHE REED

Caratteristiche reed	
Tensione max	24V
Tensione min	0,02V
Max Corrente di interruzione	0,5A
Max Corrente di sopportazione	1,2A
Potenza max	10W/VA
Lunghezza cavo	3 mt.

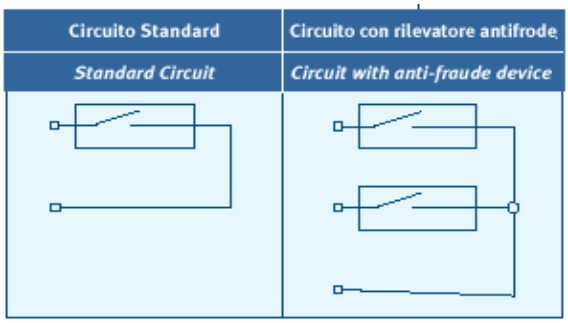



A - B posizione per sensore Reed

La predisposizione del valore impulsi può essere eseguita anche dopo il montaggio del contatore

SATEMA
13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395
Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029
Mail: info@satema.it http://www.satema.it