DPFLOW - TRASMETTITORI DI PORTATA A PISTONE

Trasmettitore di portata elettronico con uscita analogica in corrente 4/20 mA. Idoneo per acqua, soluzioni di glicole, olii, lubrificanti di raffreddamento, liquidi in genere, puliti, non aggressivi.

Versione per alta temperatura mod.DPFLOW64

Modelli	Diametro	Range l/m
DPFLOW43	3/4"	1…25
DPFLOW44	3/4"	2…50
DPFLOW64	3/4" HT	0,3..25
DPFLOW84	1"	4…100
DPFLOWA4	1"1/2	8…200

SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura fluido:	-10…+85°C; il modello DPFLOW64 20…+180°C
Pressione max:	25 bar; il modello DPFLOW64 15 bar
Alimentazione:	24V cc (-15%, +10%); corrente assorbita <30 mA
Classe isolamento:	III , protezione da inversione polarità
Protezione:	IP65/IP67
Uscita analogica:	4/20 mA
Protezione da cortocircuito	
Resistente a sovraccarico	
Intervallo velocità:	< 100 l/m
Riproducibilità:	1% valore misurato
Precisione:	+/- 5% valore finale
Materiale:	inox (1.4301 / 304); ottone nichelato; ottone; PPS; PP; O-ring: FPM
	involucro: PPS; PP; alluminio anodizzato
Collegamento elettrico:	connettore M12; il modello DPFLOW64 con cavo silicone

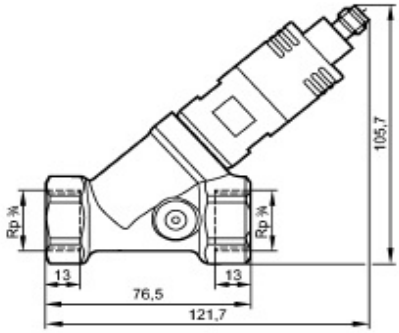

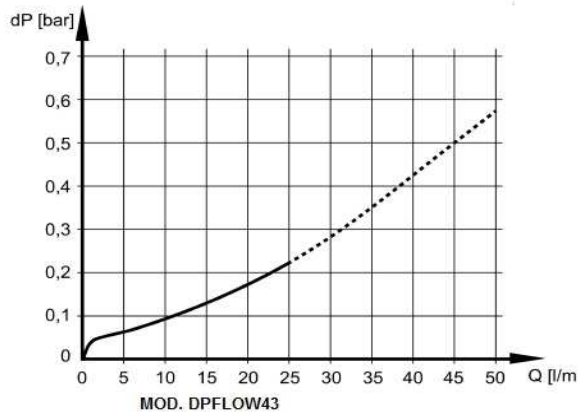

MOD. DPFLOW43

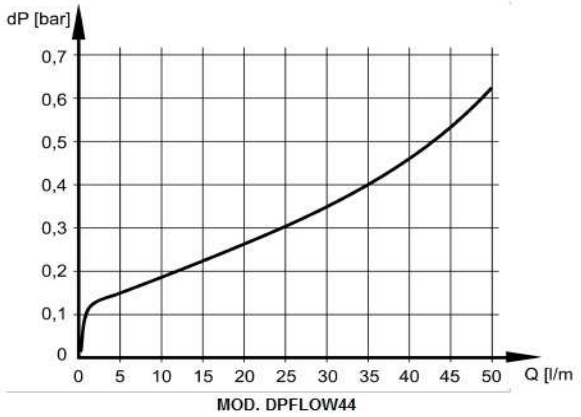

MOD. DPFLOW44

PERDITA DI PRESSIONE (DP) / FLUSSO (Q)

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395
Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029
Mail: info@satema.it http://www.satema.it