

MTAL - CONTALITRI A TURBINA

Contaltri a turbina per piccole e medie portate di liquidi o gas, con sensore di impulsi ad effetto Hall. Montaggio con flusso verticale o orizzontale, mantenendo un tratto di tubazione rettilinea pari a 5 DN a monte e a valle del misuratore.



In due taglie costruttive rispettivamente con attacchi 1/4" o 3/8" e 3/8" o 1/2"

Versioni: Corpo in plexiglass con connessioni al processo in PVC/OT o AISI 304.

Corpo e connessioni in acciaio inox AISI 304

Attacchi	Portata l/m	Corpo plexiglass		Corpo S.S. 304
		Connessioni		Connessioni
		PVC/OT	S.S.304	S.S.304
1/4" - 3/8"	0.3-3	MTALP1P1	MTALP1X1	MTALX1X1
	0.5-5	MTALP1P2	MTALP1X2	MTALX1X2
	0.8-8	MTALP1P3	MTALP1X3	MTALX1X3
	1.0-10	MTALP1P4	MTALP1X4	MTALX1X4
3/8" - 1/2"	2.5-25	MTALP2P1	MTALP2X1	MTALX2X1
	3.5-35	MTALP2P2	MTALP2X2	MTALX2X2
	4.0-40	MTALP2P3	MTALP2X3	MTALX2X3

SPECIFICHE TECNICHE

Pressione esercizio: 10 bar max


Temperatura esercizio: -20...70°C

Materiale: PMMA - Moplen o acciaio inox AISI 304

Connessioni: attacchi filettati gas Maschio

Uscita: NPN collettore aperto max 20 mA

Alimentazione: 5Vcc - 24Vcc

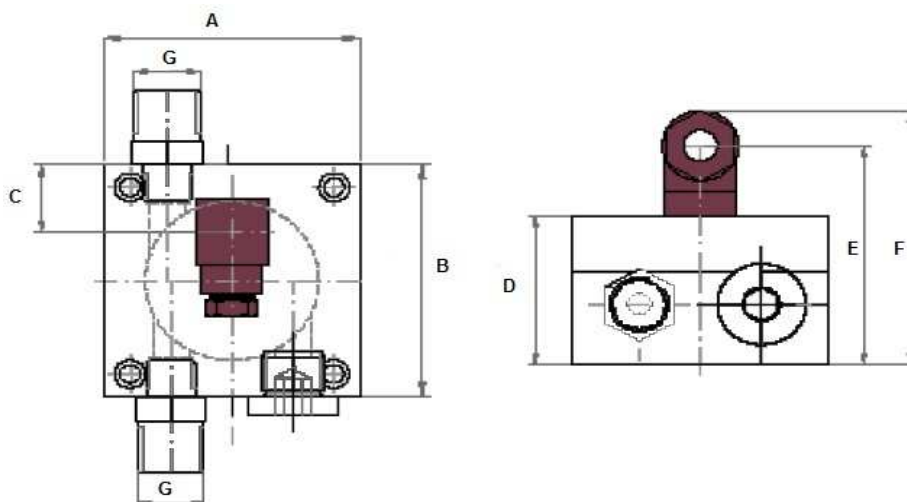

G	A	B	C	D	E	F
1/4" - 3/8"	50	50	14.5	30	61	68
3/8" - 1/2"	60	60	14.5	30	61	68



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>