

RLPG REGOLATORI DI LIVELLO PER POLVERI E GRANULATI

Adatti per la regolazione automatica del livello di materiali granulati e polverosi in silos e serbatoi, tramogge, ecc. Per il comando di segnalatori acustici o visivi, per il comando di carico o scarico, per avviare o fermare nastri trasportatori, dosatori, ecc.

Mod. SLP a pale

Un motore sincrono fa girare un'elica a 4 pale: quando il materiale ostacola la rotazione dell'elica, la coppia che si sviluppa agisce su un microscatto che apre o chiude il circuito elettrico. Per il controllo di materiali (granulati o polveri) con peso specifico di circa 0,7 kg/dmc. Attacco a flangia, con montaggio orizzontale o
Custodia in silumin. Elica a 4 pale in acciaio inossidabile. Albero frizionato montato su cuscinetti a sfera a tenuta stagna. Uscita dei collegamenti con pressacavo G 1/2 in materiale termoplastico antiurto.



Mod. SLM a membrana

Funzionamento con membrana elastica a contatto del materiale. Per il controllo di granulati o polveri. Attacco a flangia. Costruzione in lega di alluminio. Membrana in gomma naturale o silicone. Montaggio verticale o con inclinazione max di 45°.




DESCRIZIONE

tipo	salto di livello mm.			regolazione e scarto	n. micro	Aliment.	T lavoro °C	peso kg.
	fisso	azione e stacco	rilascio e ripresa					
SLP	50					230V	-20...+80	2,2
SLM1		30...50	20...30	10...20	1	230V	-20...+70	1,3
SLM2		50...100	30...50	20...50	2	230V	-20...+70	1,4

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale d'isolamento:	Ui 380V~
Corrente nominale di servizio:	continuo Ith 10A
Corrente nominale d'impiego Ie:	220V- 250V~
Carico resistivo:	AC-12 - 10 A
Carico induttivo:	AC-15 - 3 A
Corrente continua:	DC-13 0,2A

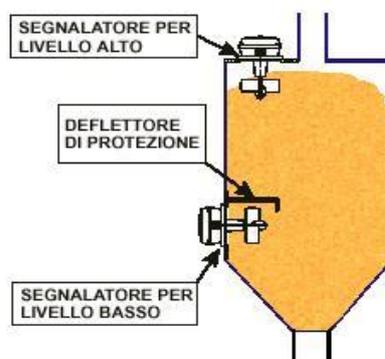

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395
Tel. +39 015811102 - 015510156 Fax 0158853029



Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>