

101DP* TRASMETTITORE LIVELLO ULTRASUONI

Trasmettitore ad ultrasuoni per la misura di livello senza contatto di liquidi e solidi.

Facile calibrazione con display LCD integrato sotto coperchio (nella versione compatta) o in quadro stagno a parete (nella versione remota).

Modelli:


-101DP1B Versione compatta, sensore standard PVC, alimentazione 24V cc

-101DP2B Versione remota, sensore standard PVC, alimentazione 24V cc

A richiesta:

Sensore PTFE Mod. 101DF

Esecuzione antideflagrante Ex

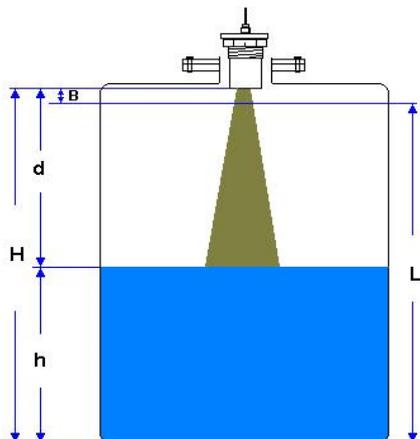

Versione remota 101DP2



Versione compatta 101DP1

SPECIFICHE TECNICHE

CAMPI DI LAVORO

Altezza H	Liquidi	4,00 m	6,00 m	8,00 m (A)	10,00 m	15,00 m	20,00 m	30,00 m
Altezza H	Solidi			3,00 m	4,00 m	6,00 m	10,00 m	15,00 m
Risoluzione		1 mm		1 cm.				
Precisione		0,2% f.s. in aria						
Distanza (B)		0,20 m	0,25 m	0,30 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,20 m
Raggio trasmissione		8° (3db);		5° (3db) 8 m (A)				
Uscita corrente:		4/20 mA, carico 0-500 Ohm, risoluzione 0,03% f.s.						
Temperatura operativa:		-40...+80°C compensata						
Intervallo di pressione:		+/- 1 bar						
Alimentazione:		24 V cc						
Tempo di misura:		1 secondo						
Materiale custodia:		ABS						
Materiale sensore:		PVC a richiesta PTFE						
Protezione:		IP67						



SATEMA


13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - 015510156 Fax 0158853029


Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

DIMENSIONI COMPATTO


DIMENSIONI VERSIONE COMPATTA

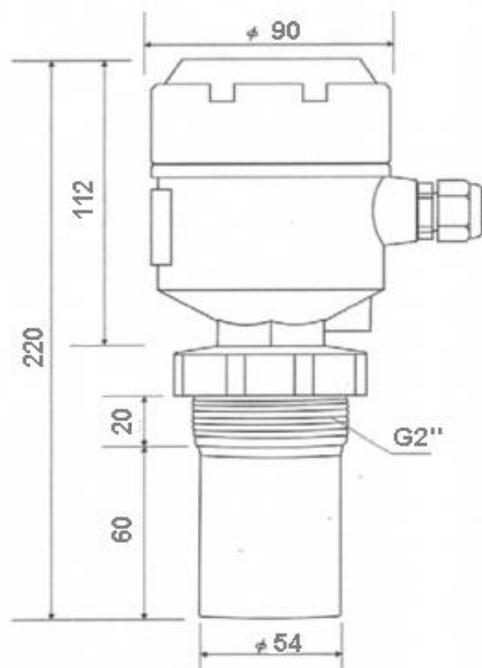


4m/6m/8m

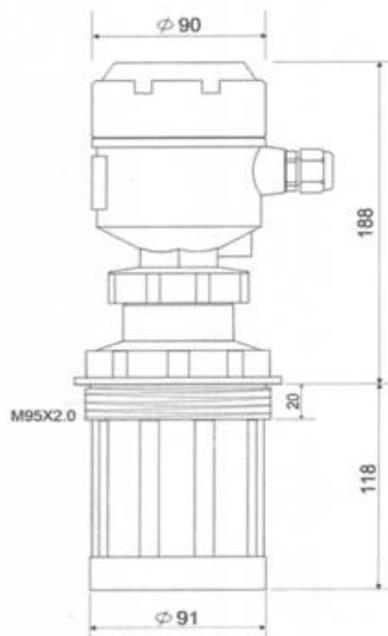

10m/12m

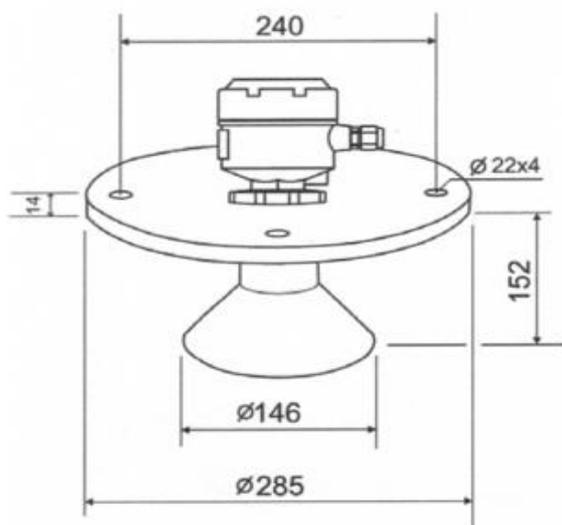

15m

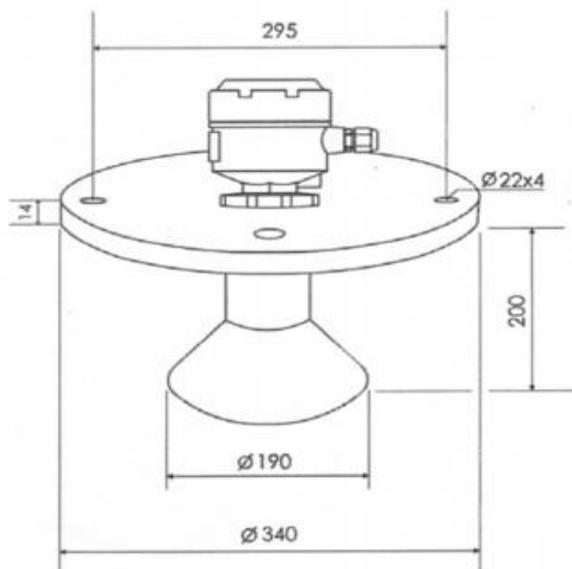

20m/30m/40m



SATEMA



13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - 015510156 Fax 0158853029


Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

DIMENSIONI REMOTO


DIMENSIONI VERSIONE REMOTA

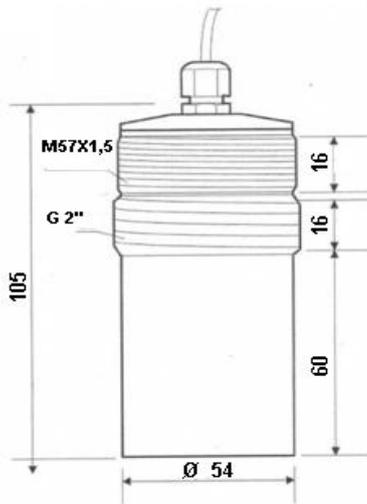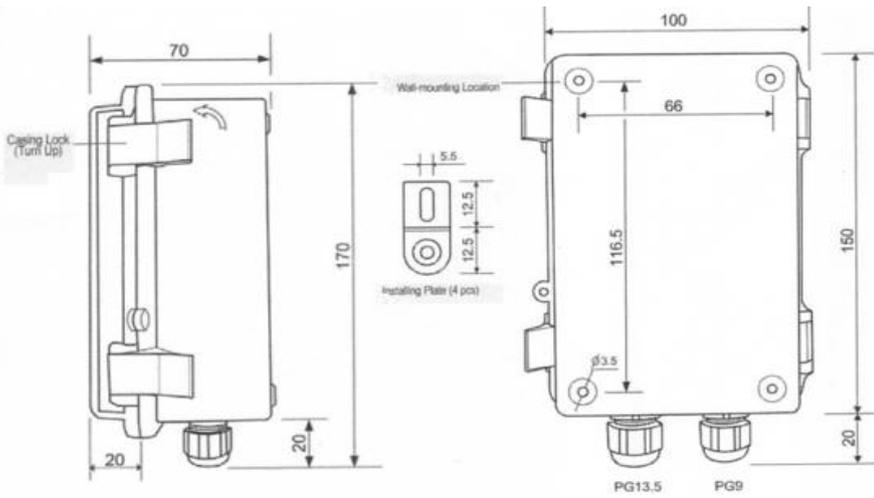


4 / 6 / 8 m

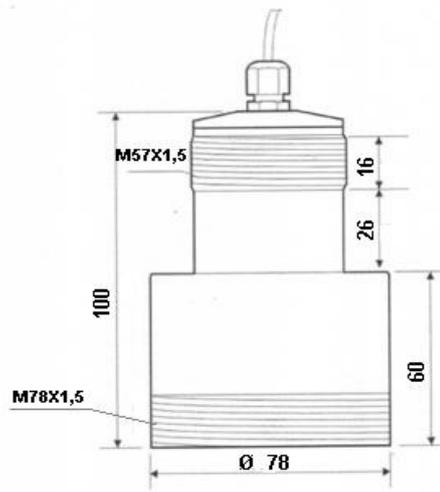

10 m

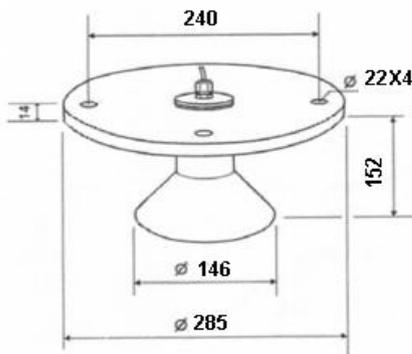

15 m

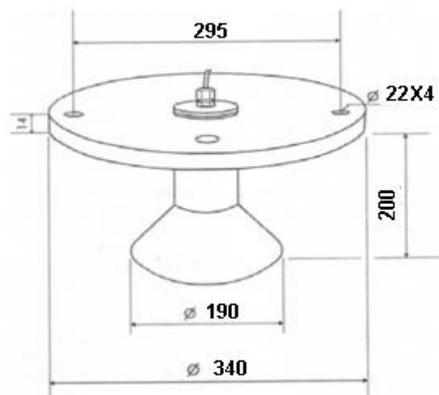

20 / 30 / 40 m



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395
 Tel. +39 015811102 - 015510156 Fax 0158853029
 Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>