


VIS* INDICATORI DI LIVELLO PER TUBI DI VETRO


Coppia indicatori di livello a spillo, corpo in ottone, volantino o leva di manovra

Dimensioni				
V	55	55	59	59
C	18	18	15	15
H2	42	42	45	45
H1	71	71	83	83
B	42	42	46	46
A1	19	19	24	24
A1	43	43	48	48
D	13	16	18	20
G	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
06VIS135-*	1/2X13	1/2X16	3/4X18	3/4X20

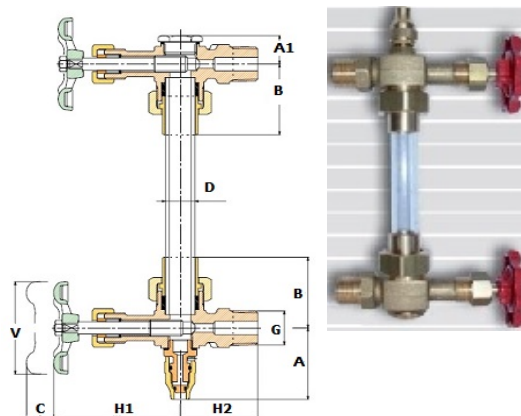

Rubinetto indicatore di livello a maschio con rubinetto di intercettazione e scarico, corpo in ottone

G	C	D	Codice
1"1/4	183	30	06VIS140-1"1/4X30

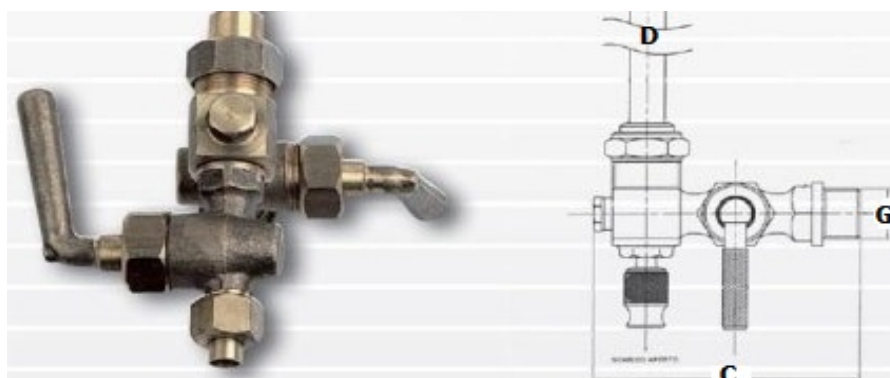

Rubinetto portalivello semplice corpo in AISI316

G	C	D	Codice
1/2"	183	30	06VIS304-1/2



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it

<http://www.satema.it>

VIS* INDICATORI DI LIVELLO PER TUBI DI VETRO INOX

06VIS316 Gomito PORTALIVELLO SUPERIORE

Attacco: ISO 228 filettatura maschio


Materiale: Aisi 316L

Misure: da 3/8" a 1"


Temperatura di esercizio: -50°C +200°C

Finitura esterna: Lucida

PN 16

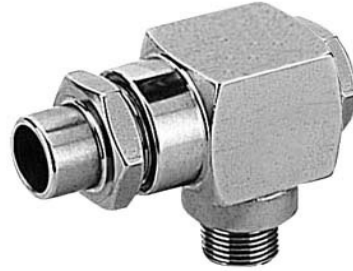

Attacco	diam.tubo	L	B	M	P	N	I	Kg
3/8"	12	65	30	44	12	25	12	0,30
3/8"	14	65	30	44	12	25	12	0,30
3/8"	16	65	30	44	12	25	12	0,30
1/2"	12	65	30	44	12	25	12	0,31
1/2"	14	65	30	44	12	25	12	0,31
1/2"	16	65	30	44	12	25	12	0,31
1"	20	60	40	50	18	25	14	0,63

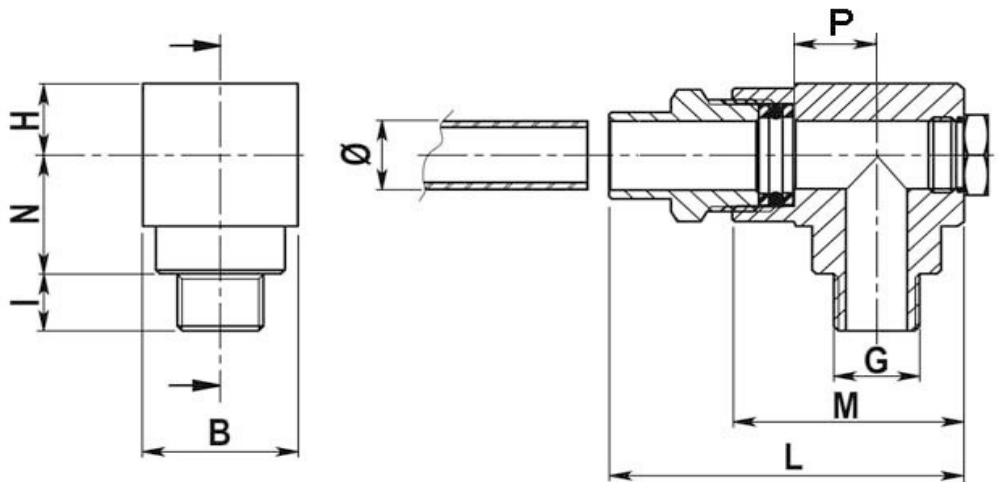

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

VIS* INDICATORI DI LIVELLO PER TUBI DI VETRO INOX

06VIS316IP Rubinetto PORTALIVELLO INFERIORE con

PRELEVACAMPIONE

Organo di comando: Volantino

Attacco: ISO 228 filettatura maschio

Materiale: Aisi 316L

Misure: da 3/8" a 1"


Temperatura di esercizio: -20°C +160°C

Finitura esterna: Lucida

PN16



Attacco x diam.tubo	L	B	M	P	N	I	H - H1	Kg
3/8"x12	104	30	60	14	25	12	72 - 80	0,54
3/8"x14	104	30	60	14	25	12	72 - 80	0,54
3/8"x16	104	30	60	14	25	12	72 - 80	0,54
1/2"x12	104	30	60	14	25	12	72 - 80	0,56
1/2"x14	104	30	60	14	25	12	72 - 80	0,56
1/2"x16	104	30	60	14	25	12	72 - 80	0,56
1"x20	95	40	59	18	25	14	110 - 127	1,29

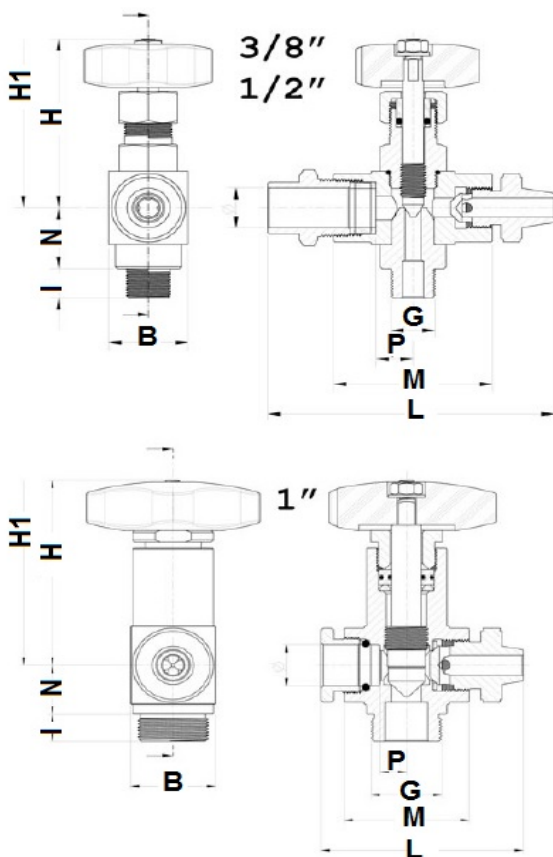

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it

<http://www.satema.it>

VIS* INDICATORI DI LIVELLO PER TUBI DI VETRO INOX

06VIS316IF Rubinetto PORTALIVELLO SUPERIORE e/o INFERIORE

Organo di comando: Volantino

Attacco: ISO 228 filettatura maschio

Materiale: Aisi 316L

Misure: da 3/8" a 1"


Temperatura di esercizio: -50°C +200°C

Finitura esterna: Lucida

PN16



Attacco x diam.tubo	L	B	M	P	N	I	H - H1	Kg
3/8"x12	85	30	56	14	25	12	72 - 80	0,50
3/8"x14	85	30	56	14	25	12	72 - 80	0,50
3/8"x16	85	30	56	14	25	12	72 - 80	0,50
1/2"x12	85	30	56	14	25	12	72 - 80	0,52
1/2"x14	85	30	56	14	25	12	72 - 80	0,52
1/2"x16	85	30	56	14	25	12	72 - 80	0,52
1"x20	83	40	53	18	25	14	110 - 127	1,20

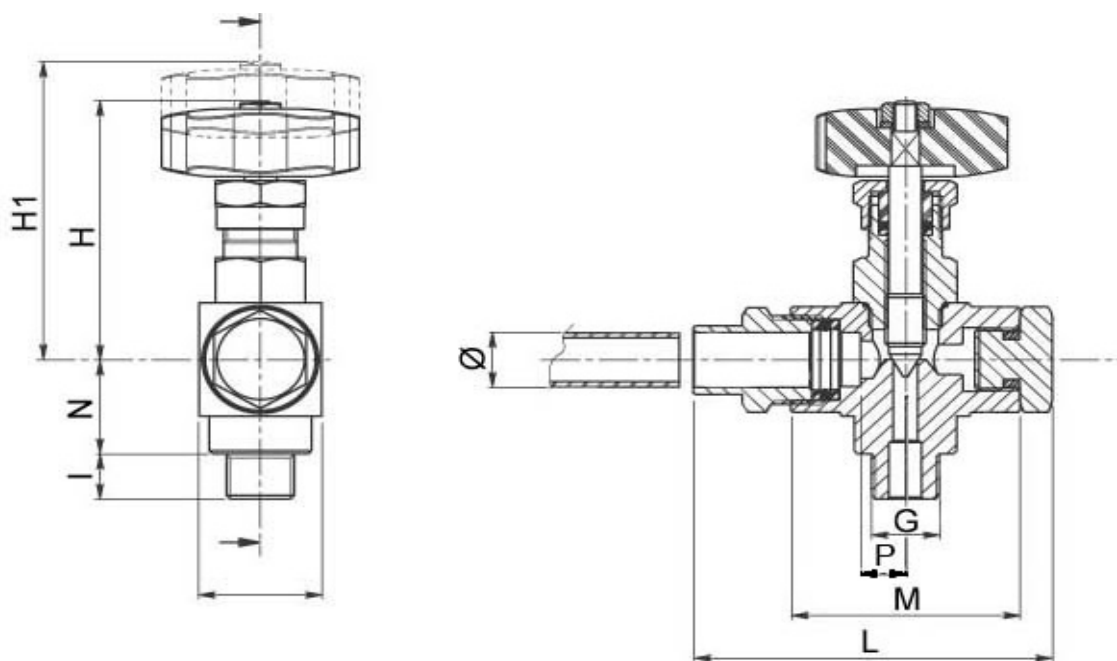

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

VISTUB* TUBI DI VETRO PIREX

Barre tubo vetro borosilicato

Diametro esterno mm	spessore mm	Barra lunghezza mt	Codice
20	2,5	1,5	06VISTUBV20X2,5X1,5M
32	2,8	1,5	06VISTUBV32X2,8X1M

Tubi vetro pirex in corso dismissione



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>