

LID * - INTERRUTTORI DI PRESSIONE

Interruttore di pressione compatto a membrana per liquidi e gas neutri. Idoneo anche per impieghi in livelli idrostatici. Il materiale del corpo è fornibile in ottone, plastica e alluminio con la scelta della membrana in NBR, FPM, EPDM o silicone.

Applicazioni:

- industrie alimentari
- industrie chimiche, tessili
- apparecchiature sanitarie
- macchinari in genere



Modello	Range mbar min-max	Range mmH2O min-max	p max mbar	test pressure mbar	Portata contatto 250Vac
LID01	2-8	20-80	30	50	1A
LID02	6-75	60-750	300	500	1A
LID03	12.5-80	125-800	300	500	6A
LID04	12.5-200	125-2000	300	500	1A
LID05	25-220	250-2200	300	500	6A
LID06	80-2000	800-20000	6000	10000	1A
LID07	120-2200	1200-22000	6000	10000	6A
LID08	1000-6000	10000-60000	6800	10000	6A




SPECIFICHE TECNICHE

Corpo sensore: ottone o alluminio con attacchi filettati 1/4"


Membrana sensore: NBR standard, FPM (Viton), EPDM o silicone a richiesta

Temperatura esercizio: -10...80°C


Protezione: con coperchio IP54

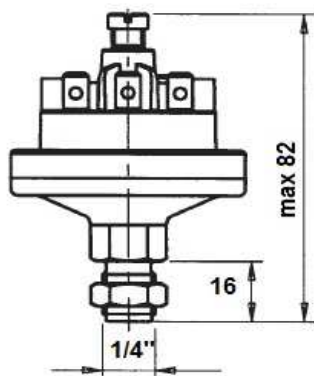


ACCESSORIES:

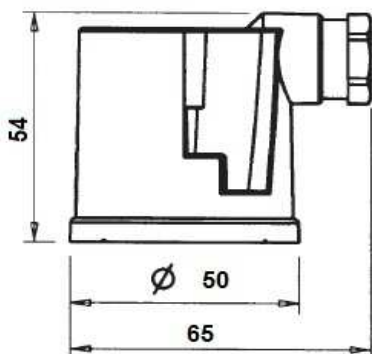

COVER (PG11 on the side)



Mounting bracket

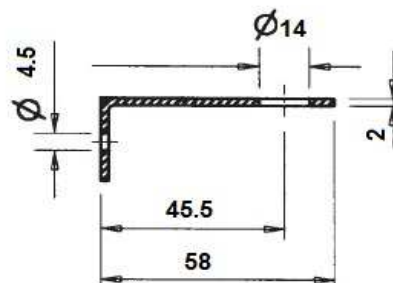

SATEMA


13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029


Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

APPLICAZIONE

A) installazione sotto battente con la membrana del sensore a contatto del fluido

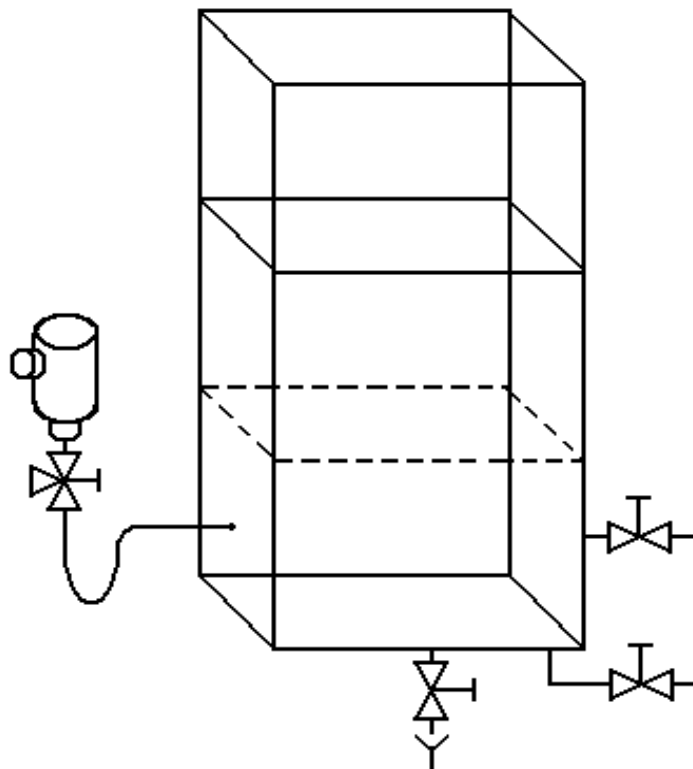

B) installazione sopra battente con la membrana del sensore a contatto dell'aria. Utile con fluidi difficili, incompatibili al contatto diretto; dove lo spazio è limitato e non sono consentiti interventi invasivi sulle strutture

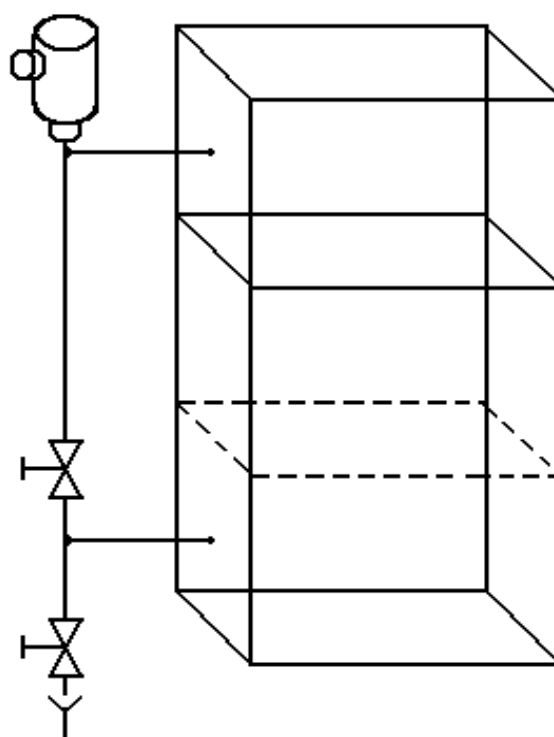

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>