

VPP610* VALVOLA PNEUMATICA MEMBRANA NC

Valvola a membrana a 2/2 vie con attuatore pneumatico a pistone.
Corpo in PVC, indicatore ottico di posizione integrato. Funzione di comando "Normalmente chiusa (NC)"

Applicazioni: Fluidi aggressivi, neutri gassosi o liquidi compatibili con il materiale di costruzione

Temperatura: fluido esercizio 10-60°C ambiente 10-50°C

Comando: fluido neutro max 40°C volume 0,02 dm³

Funzione N.C.

Corpo: PVC-U

Membrana PTFE vulcanizzato/EPDF

O-ring: FPM

Attacco: 3/8" Filettatura femmina DIN ISO 228

Pressione es: 0-6 bar


Codice **12VREGVPP610-12NCPVC**

Rating pressione/temperatura:

°C	10	20	25	30	40	50	60
bar	6	6	6	4,8	3,6	2,1	0,9



Dimensioni:

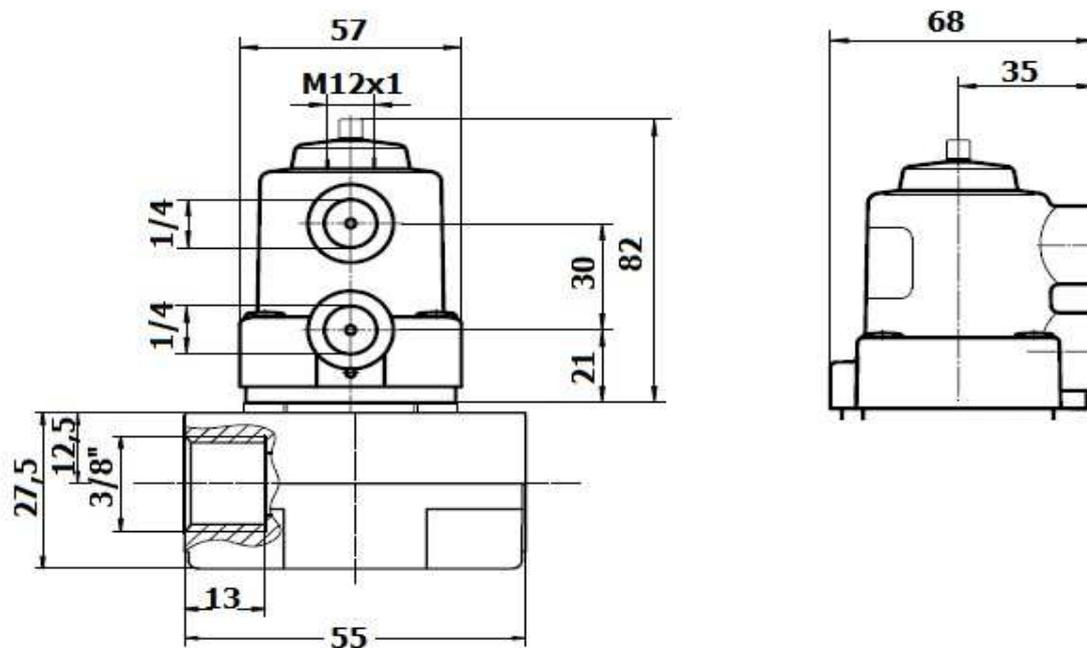

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>