

SPT975* MANICHETTE FLESSIBILI ACCIAIO INOX

Manichette flessibili in acciaio inox AISI321 a spire elicoidali parallele, con una treccia esterna in acciaio inox AISI 304 indispensabili per il montaggio dei giunti rotanti. Assicurano libertà di movimento al giunto stesso e quindi una perfetta tenuta. Si installano ovunque si incontrino, unitamente a condizioni ambientali gravose, problemi di aggressività chimica, alta temperatura, pressione, vuoto, movimenti frequenti, disassamenti statici e dinamici, vibrazioni.



Altre esecuzioni disponibili:

SPT970* = privo di rivestimento.

SPT976* = con due trecce esterne in Acc. Inox AISI 304 (1.4301 EN-10088-1).

Materiale: standard acc. Inox AISI 321

Raccordi: in acciaio al carbonio saldobrasati con lega d'argento

Filettature: standard filettati Maschio fisso + Femmina girevole Gas UNI 339/338 a richiesta flangiature UNI, ASA

Diametri: 1/2"...2" (fino a DN 300 a richiesta)

Lunghezze: standard mm 500, lunghezze a richiesta

Temperature: -50...+400°C standard

Diametro	raggio minimo curvatura	raggio minimo piegatura	Pressione nominale bar
1/2"	285	45	70
3/4"	345	55	50
1"	375	70	40
1"1/4	405	80	35
1"1/2	480	100	30
2"	570	130	25

ACCESSORI

NIPPLI MASCHIO SEDE OGIVA IN ACCIAIO FOSFATATO

1/4X1/8	18RLIN-ACC-VD1/8X1/4
1/4X1/4	18RLIN-ACC-VD1/4X1/4
3/8X1/8	18RLIN-ACC-VD1/8X3/8
3/8X1/4	18RLIN-ACC-VD1/4X3/8
3/8X3/8	18RLIN-ACC-VD3/8X3/8
1/2X3/8	18RLIN-ACC-VD3/8X1/2
3/4X1/2	18RLIN-ACC-VD1/2X3/4
3/4X3/4	18RLIN-ACC-VD3/4X3/4
1"X3/4	18RLIN-ACC-VD1"X3/4
1"X1"	18RLIN-ACC-VD1"X1"
1"1/2X1"1/2	18RLIN-ACC-VD1"1/2
2"X2"	18RLIN-ACC-VD2"X2"



SATEMA


13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it

<http://www.satema.it>

SPT975* MANICHETTE FLESSIBILI ACCIAIO INOX

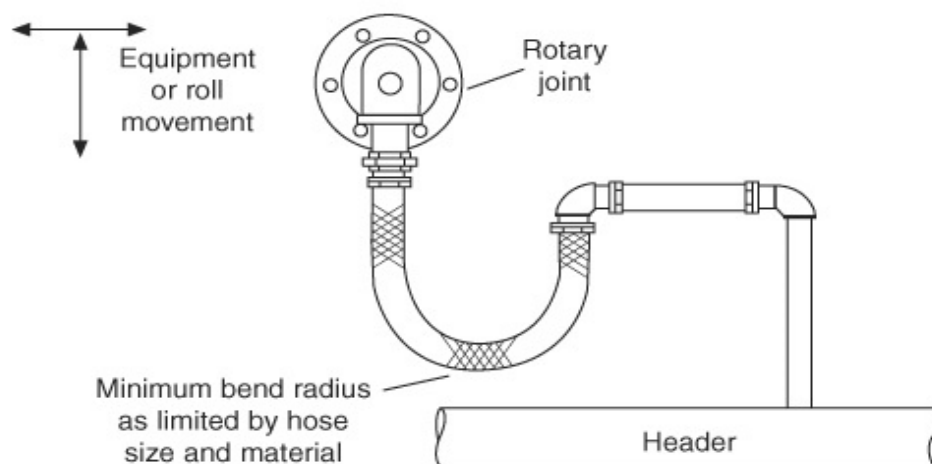

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>