


SMR* ATTUATORI ELETTRICI ROTATIVI 90° ON/OFF

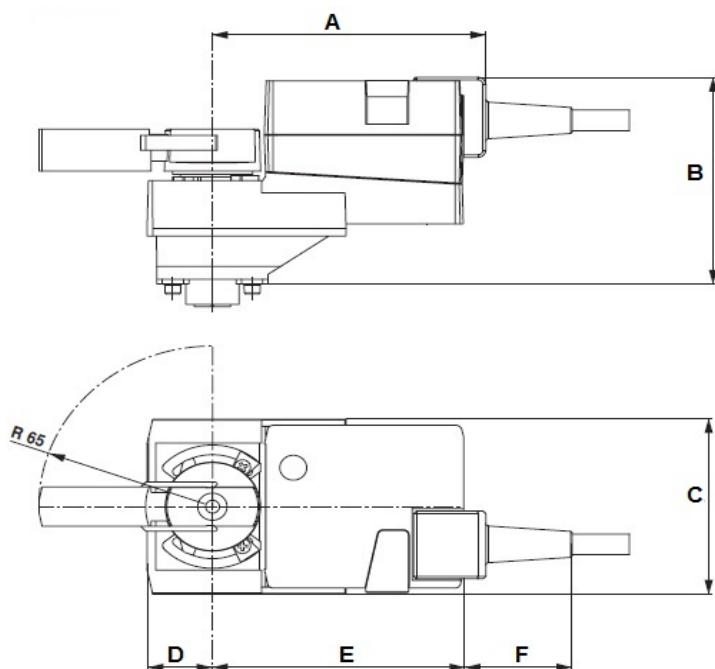

Servocomandi:

Tensione nominale:

Tolleranza:

Potenza assorbita:

Connessione elettrica:

Forza Nm:

Angolo di rotazione:

Temporizzazione:

Protezione:

Certificazione IEC/EN:

Certificazione UL:

Temperatura ambiente:

Umidità:

Manutenzione:

OPZIONE:

SMRLR24	SMRLR230	SMRNR24	SMRNR230	SMRSR24 *	SMRSR230
ac/dc 24V	ac 230V	ac/dc 24V	ac 230V	ac/dc 24V	ac 230V
19,2...28,8V	85...265V	19,2...28,8V	85...265V	19,2...28,8V	85...265V
1,5 W	2W	2W	3W	2,5W	3 W
cavo 1 m, 3 x 0,75 mm2					
5	5	10	10	20	20
90°					
90 secondi					
IP54					
IEC/EN 60730-1 e IEC/EN 60730-2-14					
in accordo a UL60730-1A, UL 6730-2-12 e CAN/CSA E 60730-1:02					
-30...50°C					
95%RH non condensante					
libero da manutenzione					
Attuatori con funzione di emergenza NC/NO + N. 2 contatti aux SPDT - 75 sec					

Dimensioni mm	A	B	C	D	E	F	Peso kg
SMRLR*	102	85	71	25	93	42	0.55
SMRNR*	107	83	85	28	97	43	0.75
SMRSR*	118	86	93	33	108	43	1



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395



Tel. +39 015811102

Mail: info@satema.it


<http://www.satema.it>

SMRTRY* ATTUATORI ELETTRICI ROTATIVI 90° ON/OFF 2 Nm


Servocomandi:	SMRTRY024	SMRTRY230
Tensione nominale:	24Vac/dc	230Vac
Tolleranza:	19,2...28,8V	207...253
Potenza assorbita:	0,5W	1,5W
Connessione elettrica:	cavo 1 m, 3 x 0,75 mm ²	
Forza Nm:	2	
Angolo di rotazione:	90°	
Temporizzazione:	35	
Protezione:	IP40	
Certificazione IEC/EN:	IEC/EN 60730-1 e IEC/EN 60730-2-14	
Temperatura ambiente:	-7...50°C	
Umidità:	95%RH non condensante	
Manutenzione:	libero da manutenzione	
Peso kg:	0,31	0,26
OPZIONE:	Attuatori con funzione di emergenza NC/NO	
Colore fili:	1 nero rosso 3 bianco	1 blu marrone 3 bianco

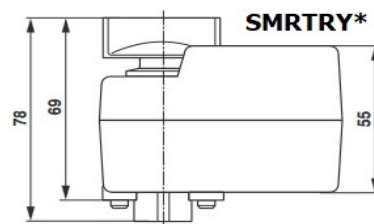


AC/DC 24 V, on-off

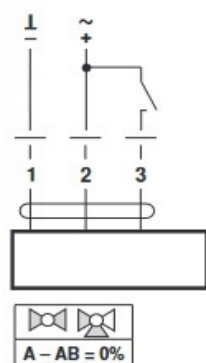


AC 230 V, on-off

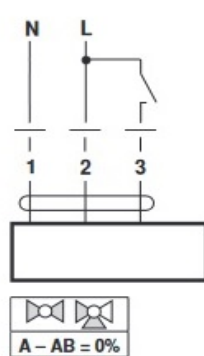

AC/DC 24 V, 3-punti

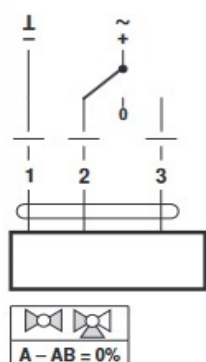

AC 230 V, 3-punti

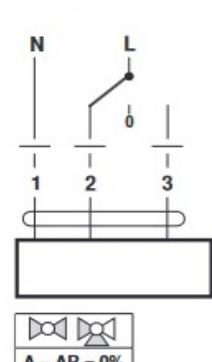

SATEMA




13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102

Mail: info@satema.it

<http://www.satema.it>

SMRLFR* ATTUATORI ELETTRICI ROTATIVI 90° ON/OFF - 9 sec

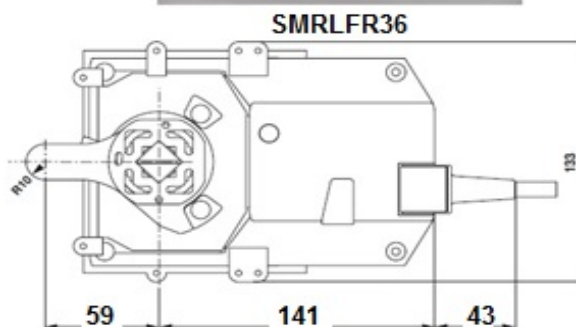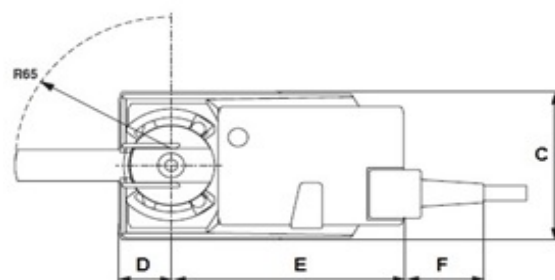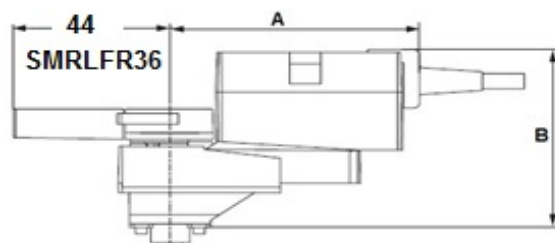

Tensione nominale:

Tolleranza:

Potenza assorbita:

Connessione elettrica:

Forza Nm:

Angolo di rotazione:

Temporizzazione:

Protezione:

Certificazione IEC/EN:

Certificazione UL:

Temperatura ambiente:

Umidità:

Manutenzione:

Modelli	SMRLFR24	SMRLFR28	SMRLFR36
Tensione nominale:	ac/dc 24V	ac 24V	ac/dc 24V
Tolleranza:	19,2...28,8V	19,2...28,8V	19,2...28,8V
Potenza assorbita:	13 W	13W	15W
Connessione elettrica:	cavo 1 m, 3 x 0,75 mm ²		
Forza Nm:	4	8	16
Angolo di rotazione:	90°		
Temporizzazione:	9 secondi		
Protezione:	IP54		
Certificazione IEC/EN:	IEC/EN 60730-1 e IEC/EN 60730-2-14		
Certificazione UL:	UL60730-1A, UL 6730-2-12 e CAN/CSA E 60730-1:02		
Temperatura ambiente:	-30...50°C		
Umidità:	95%RH non condensante		
Manutenzione:	libero da manutenzione		

Dimensioni mm

Modelli	A	B	C	D	E	F	Peso kg
SMRLFR24	129	95	85	28	120	42	0.92
SMRLFR28	140	98	93	33	130	43	1.1
SMRLFR36	151	110	133	59	141	43	2.8



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102

Mail: info@satema.it

<http://www.satema.it>