

VSIT2F* - VALVOLE A SFERA INOX ISO5211 2 VIE - ATTACCHI FILETTATI

Valvola a sfera a DUE vie

Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 - DIN 3337

Attacco: ISO 228 filettatura femmina/femmina

Passaggio: Totale

Materiale: AISI 304 - 316

Misure: da 1/4" a 4"


Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. vergine

Temperatura di esercizio: -20°C +160°C

Finitura esterna: Lucida

A richiesta:


- Filettatura ISO 7
- Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato carbografite
- Tenuta avvolgente (per fluidi alimentari e/o inquinanti)

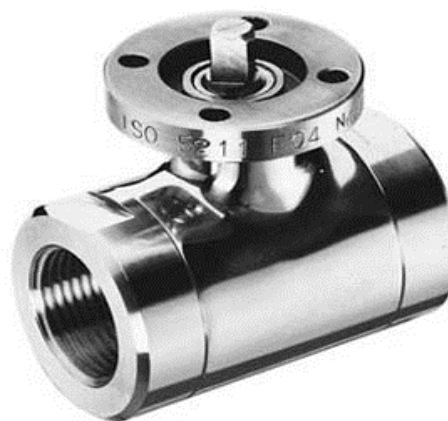

G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
DN	9	10	15	20	25	32	40	50
L	52	52	62	72	82	92	104	116
I	13	13	15	17	19	19	20	20
S	40	40	42	52	60	75	90	100
PN	64	64	64	64	40	40	40	25
ISO-DIN	F.03/F.04	F.03/F.04	F.03/F.04	F.04/F.05	F.04/F.05	F.04/F.05	F.05/F.07	F.05/F.07
Nm	5	5	8	12	15	18	25	30
Nm *	6	6	9	13	22	25	32	37

G	2"1/2"	3"	4"
DN	65	80	100
L	128	150	178
I	20	24	26
S	95	115	145
PN	25	25	25
ISO-DIN	F.07/F.10	F.07/F.10	F.07/F.10
Nm	45	70	80
Nm *	60	75	85

* Nm con tenuta avvolgente

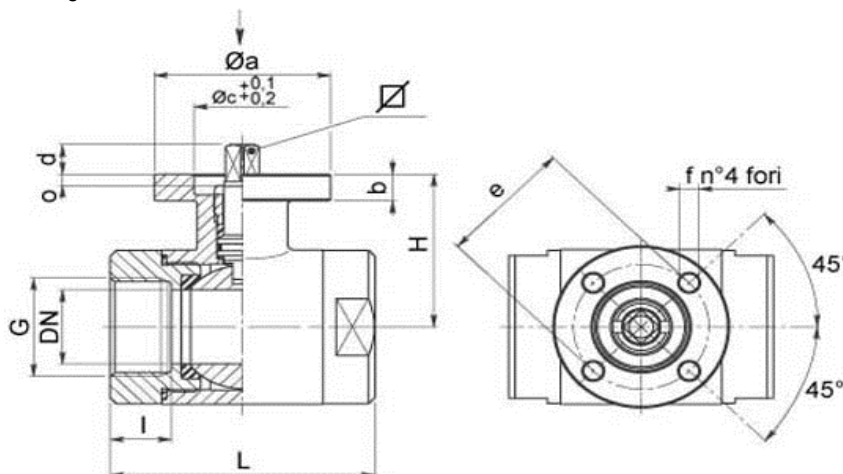

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

VSIT2L* - VALVOLE A SFERA INOX 2 VIE MANUALE - ISO228

Valvola a sfera a DUE vie AISI 304L o AISI316L, finitura lucida,
passaggio totale, leva inox manuale, attacco filettatura ISO228
Femmina da 1/4 a 4"

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. vergine

Temperatura di esercizio: -20°C +160°C

Finitura esterna: Lucida


A richiesta:

- Filettatura ISO 7
- Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato carbografite
- Tenuta avvolgente (per fluidi alimentari e/o inquinanti)
- Sistema antistatico ATEX II 2 G-D T4




G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	9	10	15	20	25	32	40	50
L	52	52	62	72	82	92	104	116
I	13	13	15	17	19	19	20	20
C	110	110	110	110	160	160	190	190
H	50	50	55	60	65	70	80	90
PN	64	64	64	64	40	40	40	25

G	2"1/2	3"	4"
DN	65	80	100
L	128	150	178
I	20	24	26
C	220	285	310
H	110	130	150
PN	25	25	25

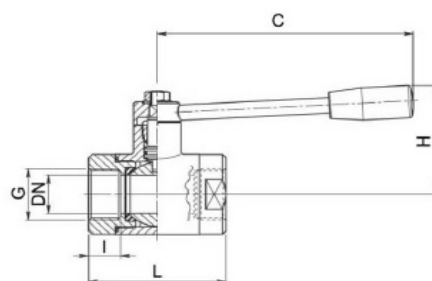

1	1x Corpo	AISI304L - 316L
2	1x Sfera	AISI304L - 316L
3	2x Manicotti	AISI304L - 316L
4	1x Perno	AISI304L - 316L
5	2x Guarnizione sfera	PTFE
6	2x Guarnizione manicotti	PTFE
7	1x Guarnizione perno	PTFE
8	1x Guarnizione perno	PTFE
9	1x OR tenuta perno	FKM
10	1x Ghiera di registro	AISI304L
11	1x Dado	AISI304L
12	1x Rondella	AISI304L
13	1x Leva	AISI304L
14	1x Impugnatura	Resina

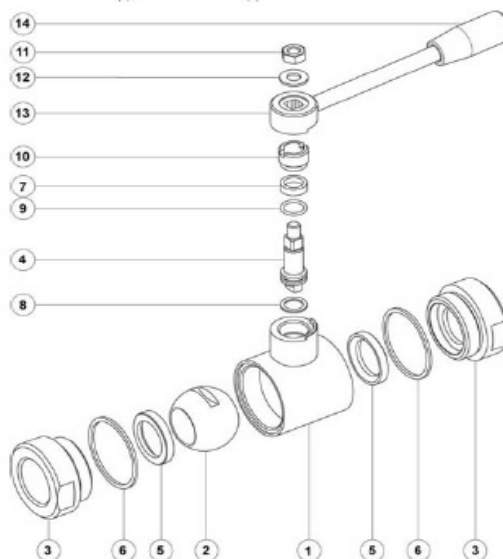

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

VSIT2LL* - VALVOLE A SFERA INOX 2 VIE MANUALE - ISO228

Valvola a sfera a DUE vie AISI316, finitura lucida, passaggio totale, serie leggera, leva inox manuale, attacco filettatura ISO228 Femmina da 1/4 a 2",

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. vergine



Temperatura di esercizio: -20°C +160°C

A richiesta:

Sistema antistatico ATEX II 2 G-D T4



G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	9	10	15	20	25	32	40	50
L	52	52	62	72	82	92	104	116
I	13	13	15	17	19	19	20	20
H	50	50	55	60	65	70	80	90
PN	40	40	40	25	25	25	16	16
Kg	0,32	0,31	0,43	0,6	1,1	1,3	2,2	3,3

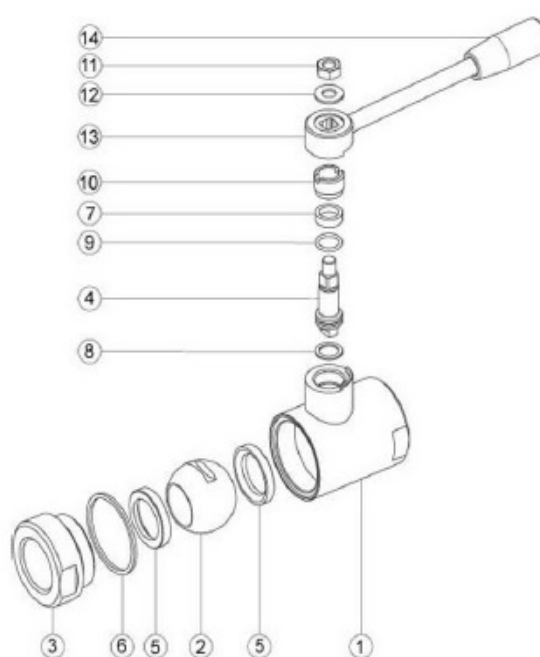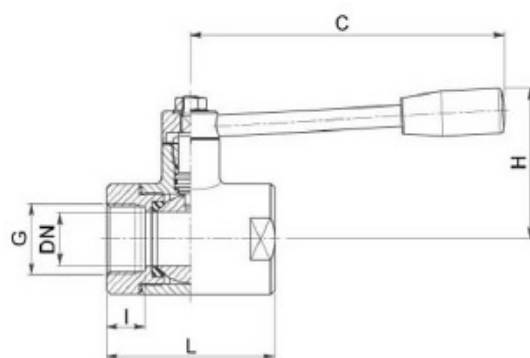

1	1x Corpo	AISI 316L	8	1x Guarnizione perno	PTFE
2	1x Sfera	AISI 316L	9	1x OR tenuta perno	FKM
3	2x Manicotti	AISI 316L	10	1x Ghiera di registro	AISI304L
4	1x Perno	AISI 316L	11	1x Dado	AISI304L
5	2x Guarnizione sfera	PTFE	12	1x Rondella	AISI304L
6	2x Guarnizione manicotti	PTFE	13	1x Leva	AISI304L
7	1x Guarnizione perno	PTFE	14	1x Impugnatura	Resina



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

VSIT2SL* - VALVOLE SFERA 2P MICROFUSIONE PASS.TOT.SS316

Valvola a sfera in 2 pezzi, passaggio totale, ricavata da microfusione

Filettatura: ISO 228-1, BS (BSP)
Pressione max: 85 bar DN1/4 - 1"; 70 bar DN 1"1/4-1"1/2; 56 bar DN 4"
Range temperatura: -25 ...+180°C (la pressione massima di utilizzo diminuisce con la temperatura, vedi diagramma "Pressione/Temperatura")

Altre versioni: -con flangetta ISO5211
-a 3 vie con flangetta ISO5211





Dimensioni mm

DN	Kv m ³ /h	P	A	B	H	Peso kg
1/4"	5,6	11.5	49	100	54	0.23
3/8"	6,8	12.5	49	100	54	0.23
1/2"	9,6	15	57	100	56	0.24
3/4"	17,9	20	64	115	65	0.45
1"	30	25	77	150	70	0.65
1"1/4	49	32	90	150	75	1.05
1"1/2	68	40	105	180	93	1.7
2"	126	50	125	180	99	2.61
2"1/2	226	65	154	245	123	5.01
3"	355	76	173	245	140	7.61
4"	667	94	221	278	175	14.75

Materiali

1	Corpo	A351 CF8M
2	Ghiera	A351 CF8M
3	Sfera	SS 316
4	Sede sfera	PTFE rinforzato
5	Asta	SS 316
6	Anello antifrizione	PTFE
7	Ghiera	SS 304
8	Tenuta stelo	PTFE
9	Leva	SS 304
10	Dispositivo bloccaggio	SS 304
16	Dado	SS 304
17	Rosetta elastica	SS 301

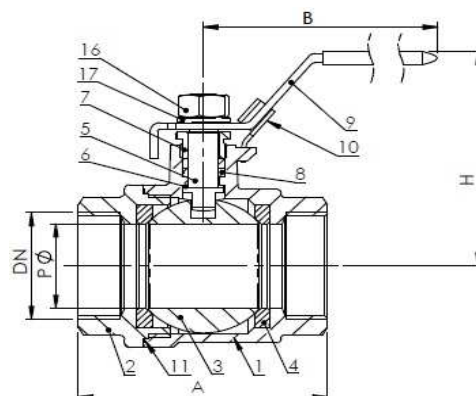


SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395


Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

VSIT2SL* - VALVOLE SFERA 2P MICROFUSIONE PASS.TOT.SS316

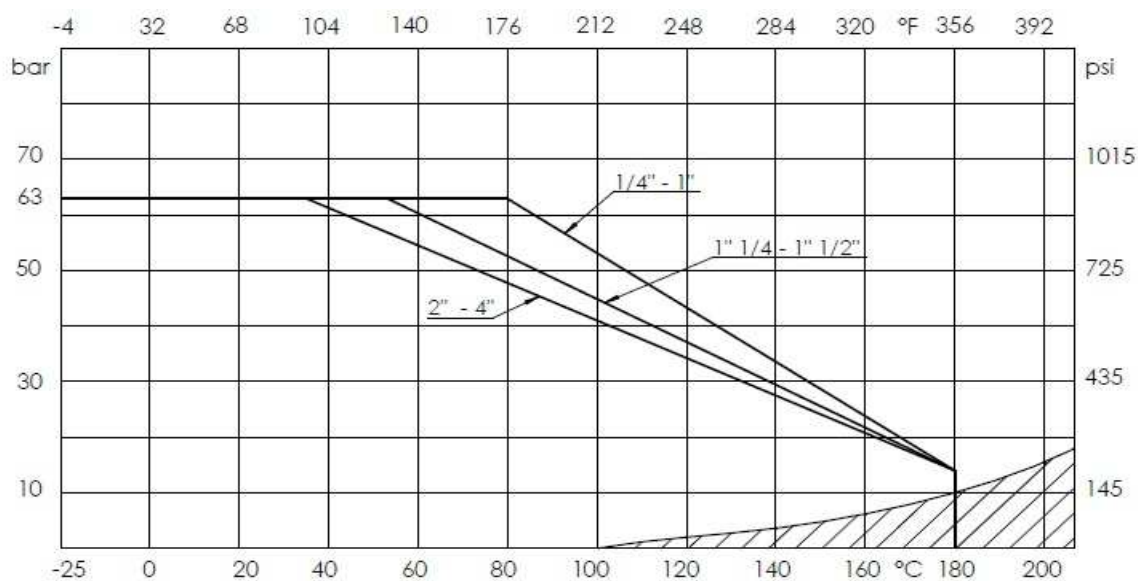

Perdite di carico Fluido: acqua (1m H₂O = 0,098bar) - Perdite di carico ad otturatore completamente aperto

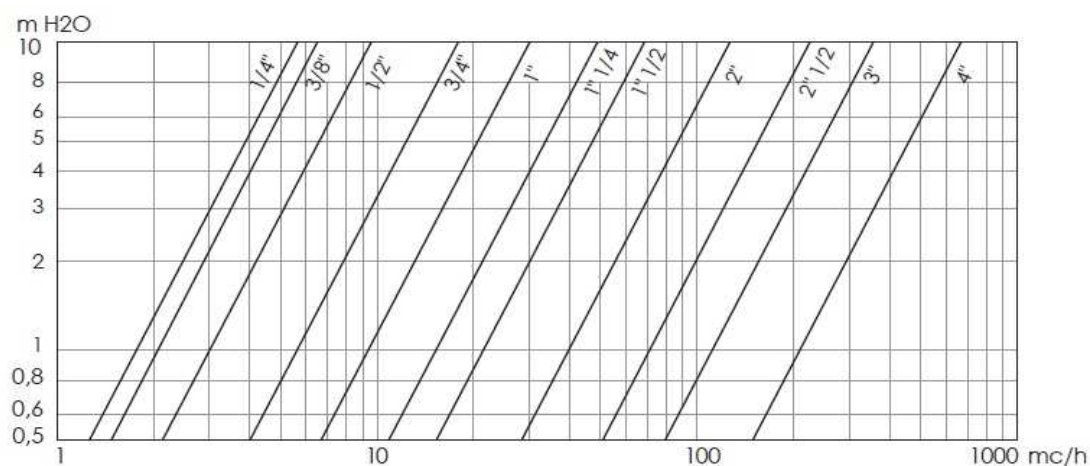

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>