

VSIT2FHP* - VALVOLE A SFERA INOX ISO5211 2 VIE - MEDIA PRESSIONE

Valvola a sfera a DUE vie

Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 - DIN 3337

Attacco: ISO 228 filettatura femmina/femmina

Passaggio: Totale

Materiale: 316

Misure: da 1/4" a 1 1/4"

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. vergine

Temperatura di esercizio: -20°C +160°C


Finitura esterna: satinata

A richiesta:

- Filettatura ISO 7
- Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato carbografite
- Tenuta avvolgente (per fluidi alimentari e/o inquinanti)



G	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
DN	10	10	15	20	25	32
L	60	60	70	80	90	100
I	17	17	19	20	22	22
H	90	90	98	105	111	116
d	10	10	10	10	10	10
PN	200	200	200	160	160	100
ISO-DIN	F05	F05	F05	F05	F05	F05
Nm	-	-	10	15	18	-

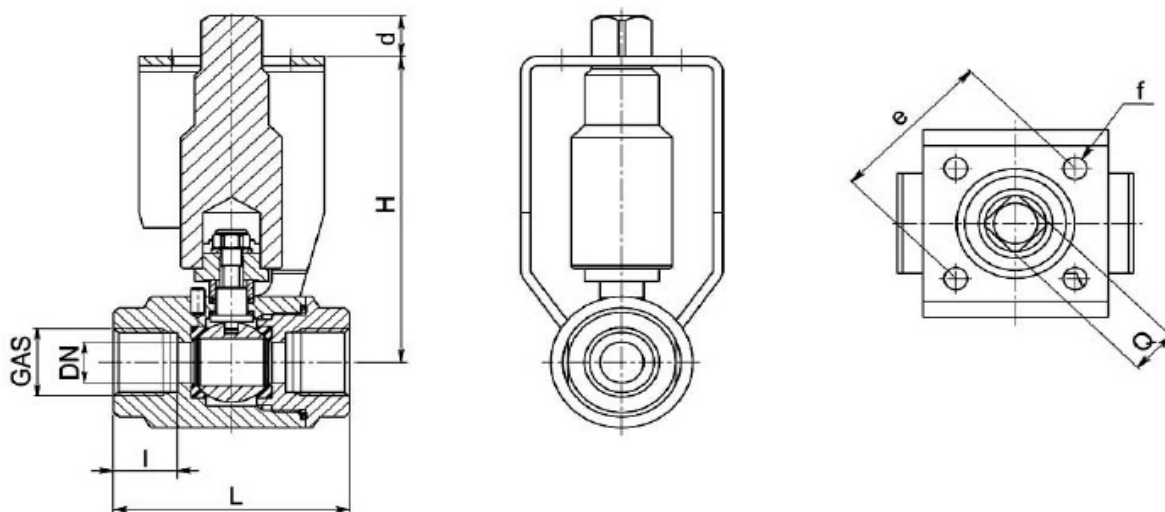

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>