

## SMV\* SERVOCOMANDO ELETTRICO PART TURN

Servocomandi elettrici compatti, idonei per l'automazione di valvole a sfera e a farfalla.

Comando di emergenza, a chiave e volantino.

Indicatore di posizione ottico

Opzionalmente funzione modulante 4/20 mA; funzione Fail-Safe; funzione attuatore a tre posizioni.

Disponibile versione ATEX, vedi pagine successive.



Modello	SMVR			SMVS		
	SMVR25	SMVR45	SMVR75	SMVS100	SMVS150	SMVS300
Coppia massima						
Coppia nominale	25Nm	45Nm	75Nm	100Nm	150Nm	300Nm
	20Nm	35Nm	60Nm	75Nm	125Nm	250Nm
Alimentazione	15V ... 30V 50/60Hz (12V ... 48V DC)					
	100V ... 240V 50/60Hz (100V ... 350V DC)					
	400V Trifase					
Tempo di manovra per 90° (±1s)	7s (15s*)	15s	20s	15s	30s	60s
	400V: 10s	400V: 10s	400V: 15s	400V: 10s	400V: 20s	400V: 35s
Potenza	45W	45W	45W	45W	45W	45W
	400V: 52W	400V: 52W	400V: 52W	400V: 135W	400V: 135W	400V: 135W
Boccola guida a stella	17mm			22mm		
Connessione ISO	F05/F07			F07/F10		
Fincorsa posizione	4 (2 regolabili)					
Angolo di rotazione	Standard 90° (0°-180° o 0°-270° su richiesta)					
Ciclo di lavoro	50%					
Protezione	IP68					
Temperatura ambiente operativa	-20 ... +70°C (FAILSAFE: -10...40°C)					
Peso	Da 3.1 a 3.5 Kg			Da 5.1 a 5.5 Kg		

Modello	SMVT			
	SMVT600	SMVT1000	SMVT1500	SMVT2400
Coppia massima				
Coppia nominale	600Nm	1000Nm	1500Nm	2400Nm
	500Nm	800Nm	1200Nm	2000Nm
Alimentazione	240V 50/60Hz - 400 V Trifase			
Tempo manovra 90° (±1s)	36 s	36s	113s	113s
Potenza	250 W			
Boccola guida a stella	36 mm		46 mm	
Connessione ISO	F10/F12		F14/16	
Fincorsa posizione	4 (2 regolabili)			
Angolo di rotazione	Standard 90° (0°-180° o 0°-270° su richiesta)			
Ciclo di lavoro	50%			
Protezione	IP68			
Temperatura ambiente operativa	-20 ... +70°C (FAILSAFE: -10...40°C)			
Peso	24 kg.		54 kg.	




**SATEMA**

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395


Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029

Mail: [info@satema.it](mailto:info@satema.it) <http://www.satema.it>






**SMVR - VS - VT SERVOCOMANDO ELETTRICO PART TURN**

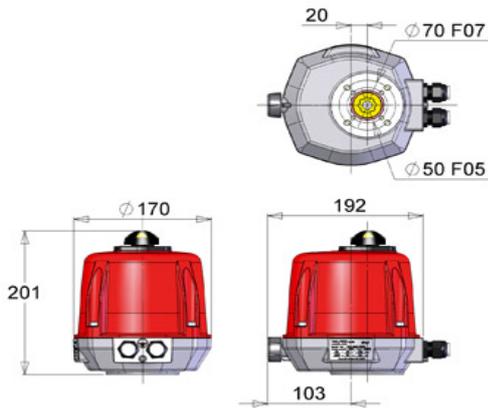

Modello SMVR

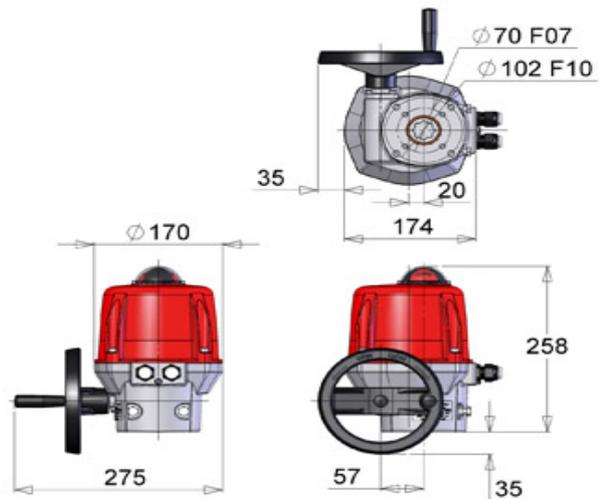

Modello SMVS

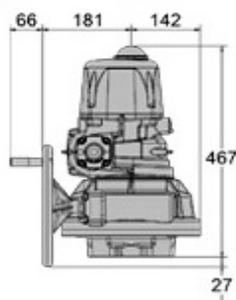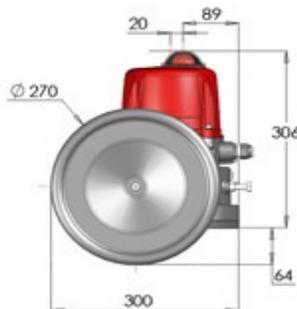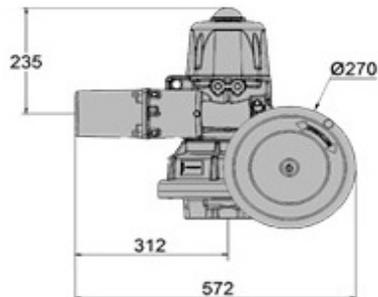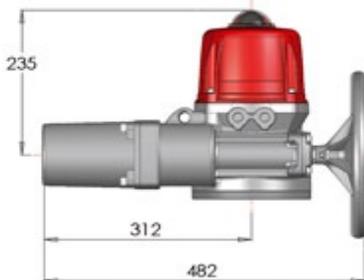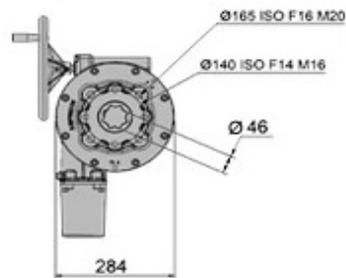

Mod. SMVT

SMVT 1500-2400



**SATEMA**

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395  
 Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029  
 Mail: [info@satema.it](mailto:info@satema.it) <http://www.satema.it>