


JMC150*- VALVOLA FARFALLA PREDISPOSTA ISO5211

Valvola a farfalla predisposta per servocomando con flangia ISO5211
F10, corpo e disco in in ghisa GJS-400, albero acciaio inox X20Cr13,
sede EPDM.

Momento torcente: 170 Nm
Range temperatura: -30 - 130°C
Pressione max lavoro: 16 bar @ 20°C
Pressione differenziale: max 4 bar
Fluidi compatibili: liquidi e gas
ISO 5211 F10


DN	Modello	Codice
150	31000-791	12VBUTJMC150GGXE-P

Servocomando pneumatico DE AP115

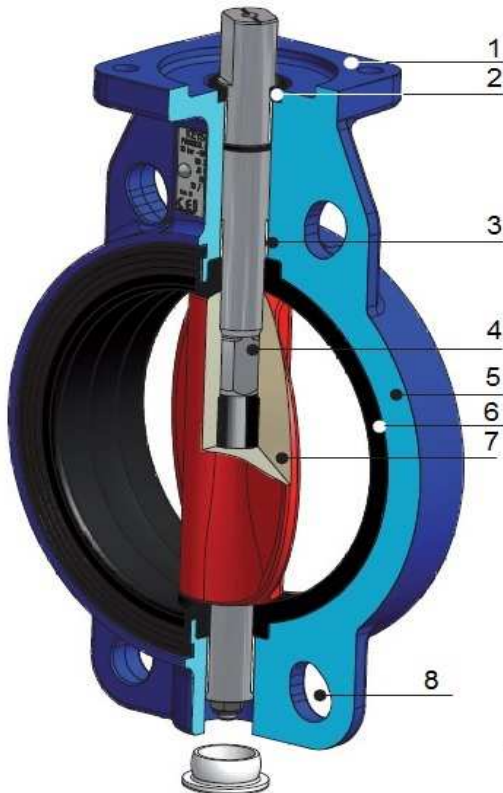

- 1 Flangia ISO5211 standard
- 2 Guarnizione antipolvere
- 3 Boccia stabilità albero
- 4 Albero
- 5 Corpo
- 6 Sede
- 7 Disco
- 8 Fori per facilitare installazione

Apertura disco	Valore kv m³/h a 1 bar
20°	45
30°	90
40°	225
50°	375
60°	660
70°	1123
80°	1393
90°	1500

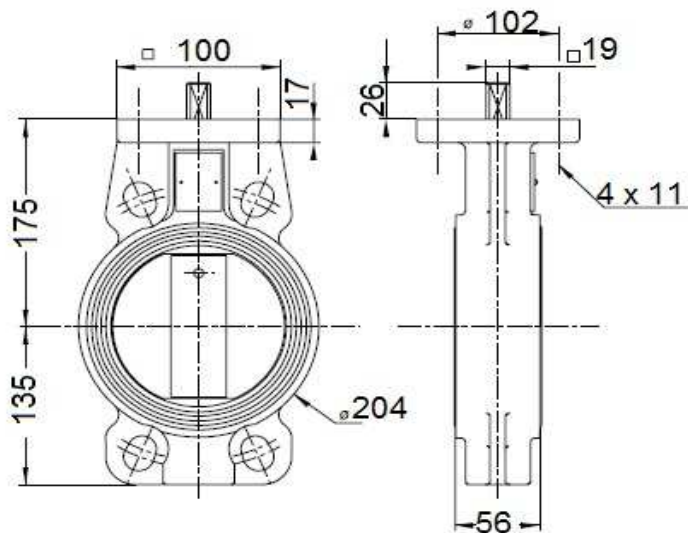

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>