

SMBU* SERVOCOMANDI ELETTRICI VALVOLE A FARFALLA ON/OFF

Servocomandi elettrici On/Off per valvole rotative 90° e a farfalla BUTPKIL

**SMSR24F5****SMGRC24F05****SMDRC24F05/F07****SMPRCT***

ATTUATORI STANDARD							
Modelli	SMSR24F5	SMGRC24F05	SMDRC24F05	SMDRC24F07	SMPRCT1	SMPRCT2	SMPRCT3
Coppia Nm	20	40	< 90		160		
Tempo corsa sec 90°	90	35	35		35		
Protezione	IP54				IP66/67		
ISO5211	F05	F05	F05	F07	F07 (F05 con accessori)		
Alimentazione	V24 ac/dc 50/60Hz				24...240V ac / 24...125V dc		
Assorbimento in funzione / mantenimento / per dimensionamento	2,5W / 0,2 W / 5,5 VA	8 W / 2,5 W / 11VA	9 W / 2 W / 12VA		20W / 6 W / 20VA con 24V, 52VA con 230V		
Collegamento	cavo 1 m				Terminale 2,5 mm ²		
Indicatore posizione	meccanico integrato				Vedi accessori da ordinare a parte		
Livello sonoro dB(A)	45	60	45		68		
Peso indicativo kg	1	2,5	4,1		5,8		
ACCESSORI							
Indicatore posizione con perno adattatore	-				SMZPR01 per F07 quadro 17 Valvole BUTPKIL DN 125-300 SMZPR03 per F05 quadro 14 Valvole BUTPKIL DN 80-100		
Contatto AUX 1 SPDT	12VSEESMAUXS1A				2 SPDT già integrati		
Contatti AUX 2 SPDT	12VSEESMAUXS2A						


ATTUATORI CON FUNZIONE DI EMERGENZA NC/NO							
Modelli	SMSRFA24F5	SMGRK24F05	SMDRK24F05	SMDRK24F07	SMPRKCT1	SMPRKCT2	SMPRKCT3
Coppia Nm	20	40	< 90		160		
Tempo corsa	75	150	150		35		
Protezione	IP54				IP66/67		
ISO5211	F05	F05	F05	F07	F07 (F05 con accessori)		
Alimentazione	24...240Vac 24...125Vdc	V24 ac/dc 50/60Hz			24...240V ac / 24...125V dc		
Emergenza	meccanica NC standard NO su richiesta	elettrica funzione NC o NO impostabile					
Assorbimento in funzione / mantenimento / per dimensionamento	5W / 2,5 W / 7,5 VA	11 W / 3 W / 21VA	11 W / 2 W / 20VA		52W / 7 W / 54VA con 24V, 68VA con 230V		

EMC Conforme CE 2004/108/EC
 IEC/EN 60730-1 e 60730-2-14
 UL UL60730-1A e UL 60730-2-14 e CAN/CSA E60730-1:02
 Temperatura ambiente -30...+50°C, 95%R.H non condensante
 Manutenzione> Nessuna



**SATEMA**

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395
 Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029
 Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>



SMBU* SERVOCOMANDI ELETTRICI VALVOLE A FARFALLA ON/OFF

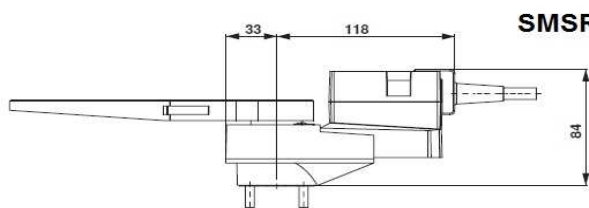



SMSR24F5

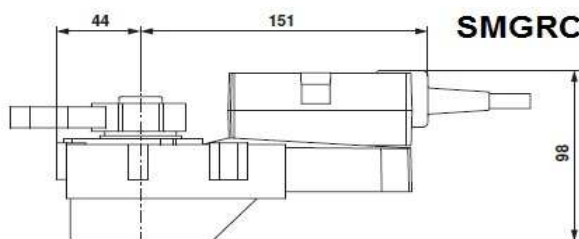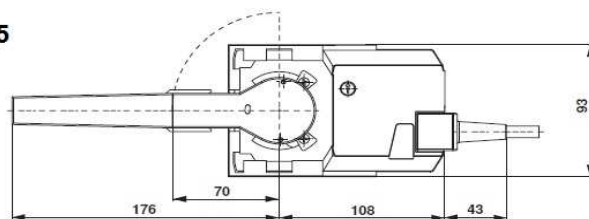


SMGRC24F05

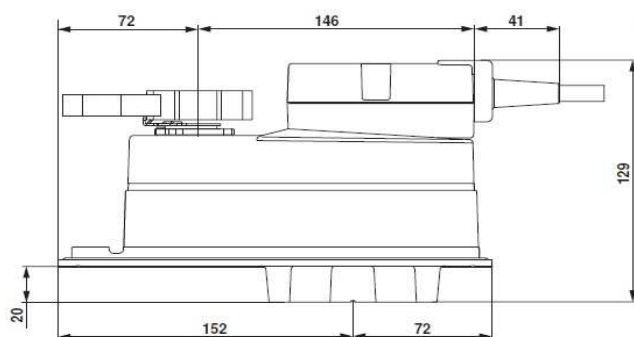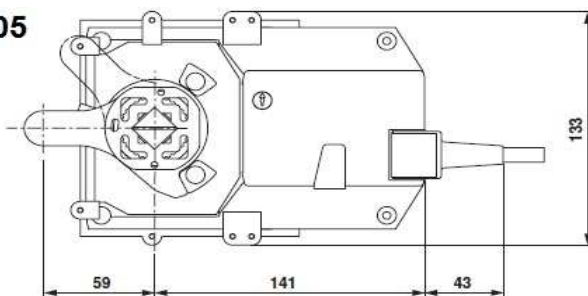

SMDRC24F05 / F07

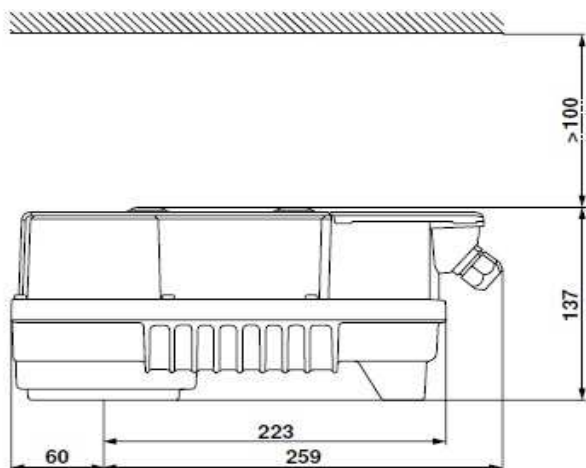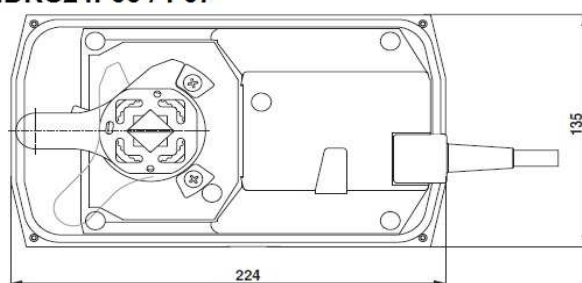

SMPRKCT*

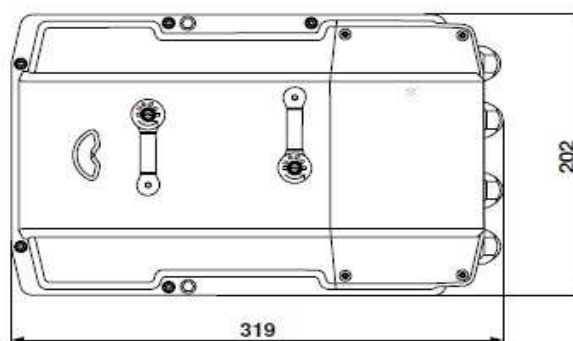

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>