

18VDISNOR* - NORGREN NORGREN VALVOLE PNEUMATICHE IN LINEA


VALVOLE IN LINEA V61 Diametri 1/4", 3/2, 5/2

Fluido: Aria compressa, filtrata a 50 • m, lubrificata o non
 Temperatura: -10...+50°C
 Materiale: Corpo/sottobase Alluminio; molle inox; tenute NBR/inox




VALVOLE 3/2 - 5/2 ARIA / MOLLA

Azionamento / Riposizionamento	Funzione	Diametro	Portata l/min	P bar	P pilota bar	Codice
Aria / Molla	3/2 - NC	1/4"	1300	-0,9...10	2,5...10	V61B4D7A
	5/2 - NC					V61B5D7A

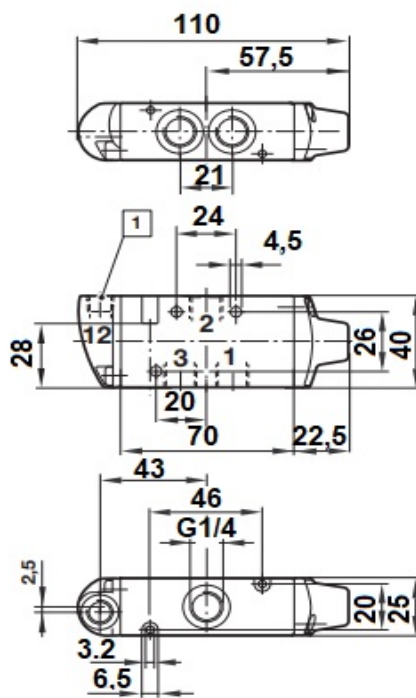

V61B4D7A

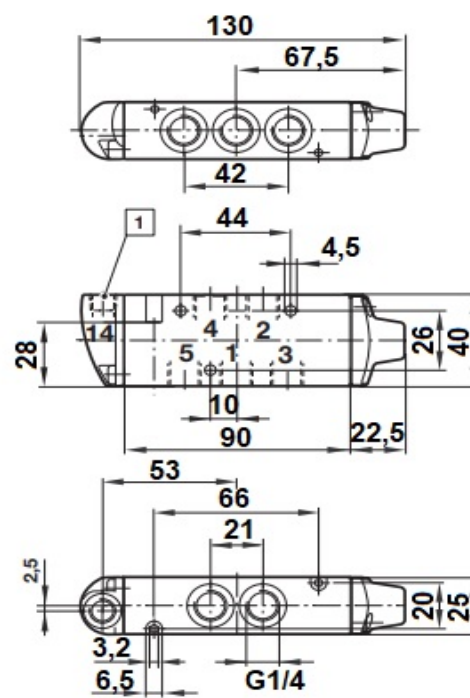

V61B5D7A

COIL 22 mm RICAMBIO VALVOLE V61 COMANDO SOLENOIDE

Tensione	Consumo Inrush/Hold		Codice
24Vcc	2w	QM/48/13J/21	18VDISNORV61-COIL24C
220/240Vca	6/5,0 VA	QM/48/19J/21	18VDISNORV61-COIL220



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102

Mail: info@satema.it

<http://www.satema.it>

18VDIS* - NORGREN VALVOLE ELETTRONEUMATICHE


Magnete standard industriale 30 mm per connettori EN175- 301-803 forma A:

Codice		Consumo
18VDISNORV61-COIL24CC	24VDC 2W	V04X286A-Q1223 4,5W
18VDISNORV61-COIL24CA	24VAC 50-60Hz 4/2,5 VA	V04X286A-Q1224 14/10 VA
18VDISNORV61-COIL110	110/120VAC 50-60Hz 4/2,5 VA	V04X286A-Q1228 14/10 VA
18VDISNORV61-COIL220	220/240VAC 50-60Hz 6/5 VA	V04X286A-Q1229 14/10 VA



V04

Codice		Orifizio mm	Attacco	Pressione	Portata
18VDISNORV05-2/2NC	V05A286M-B633A	2,5	G1/8"	0-10 bar	190 l/m
18VDISNORV05-3/2NC	V05A486M-B633A				

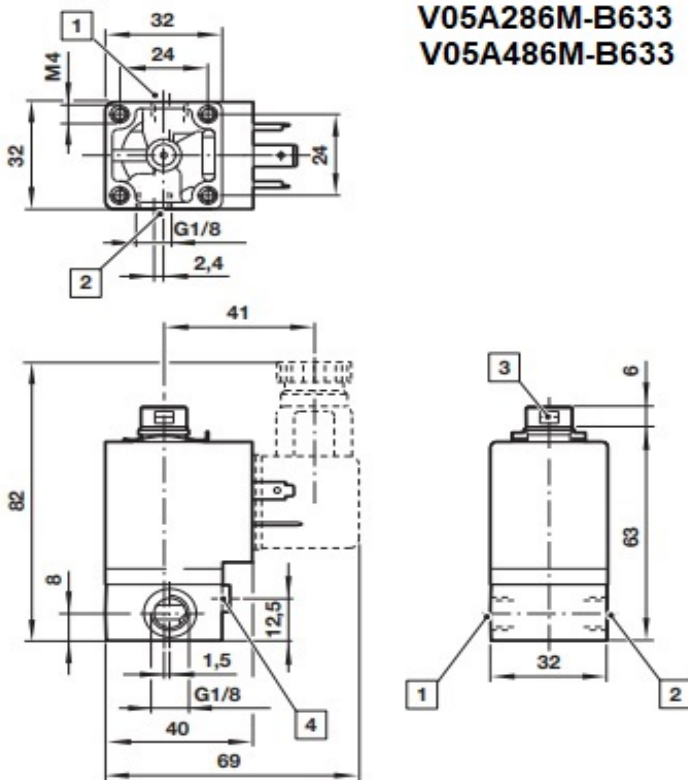

- 1 Inlet port
- 2 Outlet port
- 3 Port 3 (G1/8) with inserted diffuser
- 4 Manual override

BASI ALLUMINIO

2 POSTI	M/P35598/2	18VDISNORV04BASE2P
5 POSTI	400353101	18VDISNORV04BASE5P



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102

Mail: info@satema.it

<http://www.satema.it>


18VDIS* - WAIRCOM VALVOLE 3/2 interfaccia ex CNOMO

Elettrovalvola ad azionamento diretto canotto Ø 9 mm per base ex Cnomo

18VDISWAI-C/UECSVB



3/2 N.C. elettrico/Molla

Portata: 36 NI/min P.A. 6 bar • P = 1 bar

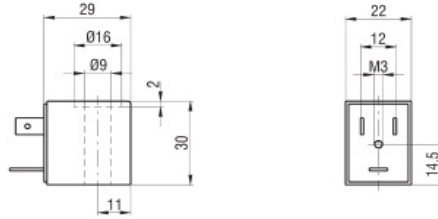

COIL 22 mm

Tensione	Consumo Inrush/Hold	Codice	
24Vcc	2w	QM/48/13J/21	18VDISNORV61-COIL24C
220/240Vca	6/5,0 VA	QM/48/19J/21	18VDISNORV61-COIL220

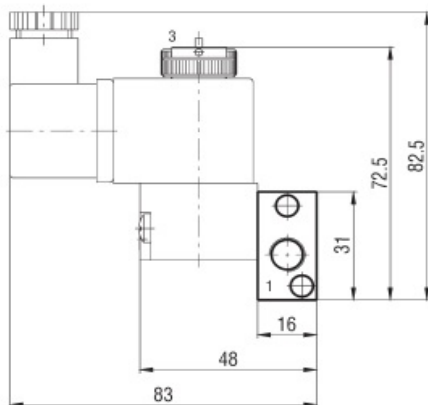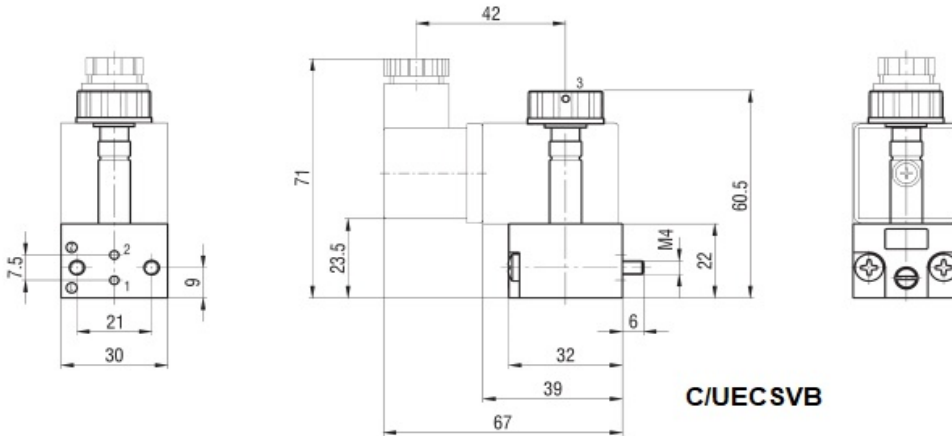

**BASE MODULARE ex
CNOMO ATTACCHI
LATERALI G 1/8 -
ELPG8S**



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102

Mail: info@satema.it

<http://www.satema.it>