

18VISO* - DISTRIBUTORI PER SOTTOBASI NORME ISO

Cassetto e sede cassetto a tenuta metallica con rivestimento speciale per una lunga durata.

Taglie ISO #1, ISO #2, ISO #3 Per ISO #4 modello UM (contattare ufficio tecnico Satema).

Fluido: Aria compressa, filtrata, lubrificata, non lubrificata e secca

Temperatura ambiente: -15...+50°C modelli elettrici - -15...+80°C modelli pneumatici

Magnete standard

18VDISV61-COIL24C

QM/48/13J/21 24VDC 2W

industriale 22 mm :

18VDISV61-COIL24A

QM/48/14J/21 24VAC 50-60Hz 4/2,5 VA

18VDISV61-COIL110

QM/48/18J/21 110/120VAC 50-60Hz 4/2,5 VA

18VDISV61-COIL220

QM/48/19J/21 220/240VAC 50-60Hz 6/5 VA

* codici senza magnete



VALVOLE PER BASI ISO, AZIONAMENTO SOLENOIDE 5/2, PILOTAGGIO INTERNO

Azionamento/Riposizionamento	ISO	Portata l/min	P bar	Codice *	Disegno
Solenoido/Molla	1	1230	1,8...10	18VISO-SXE9573A8100	1
	2	2450	1,8...10	18VISO-SXE9574A8100	1
	3	4400	1,8...10	18VISO-SXE9575A7100	1
Solenoido / Aria Molla	1	1230	1...10	18VISO-SXE9573A8000	1
	2	2450	1...10	18VISO-SXE9574A8000	1
	3	4400	1...10	18VISO-SXE9575A7000	1
Solenoido / Solenoido	1	1230	2...10	18VISO-SXE0573A6000	2
	2	2450	2...10	18VISO-SXE0574A6000	2
	3	4400	2...10	18VISO-SXE0575A5000	2

VALVOLE PER BASI ISO, AZIONAMENTO SOLENOIDE 5/3, PILOTAGGIO INTERNO

Azionamento/Riposizionamento	ISO	Portata l/min	P bar	Codice *	Disegno
Solenoido/Solenoido APB	1	1230	2...10	18VISO-SXE9673A6000	2
	2	2450	2...10	18VISO-SXE9674A6000	2
	3	4400	2...10	18VISO-SXE9675A5000	2
Solenoido/Solenoido COE	1	1230	2...10	18VISO-SXE9773A6000	2
	2	2450	2...10	18VISO-SXE9774A6000	2
	3	4400	2...10	18VISO-SXE9775A5000	2
Solenoido / Solenoido COP	1	1230	2...10	18VISO-SXE9873A6000	2
	2	2450	2...10	18VISO-SXE9874A6000	2
	3	4400	2...10	18VISO-SXE9875A5000	2

VALVOLE PER BASI ISO, AZIONAMENTO PNEUMATICO 5/2

Azionamento/Riposizionamento	ISO	Portata l/min	P bar	Codice *	Disegno
Pneumatico/Pneumatico	1	1200	-0,9...16	18VISO-UM/22152/3	4
	1	1230	-0,9...16	18VISO-SXP057318000	5
	2	2450	-0,9...16	18VISO-SXP057418000	5
	3	4150	-0,9...16	18VISO-UM/22354/3	4
	3	4400	-0,9...16	18VISO-SXP057517000	5
Pneumatico / Molla	1	1230	-0,9...16	18VISO-SXP957318000	3
	2	2450	-0,9...16	18VISO-SXP957418000	3
	3	4400	-0,9...16	18VISO-SXP957517000	3

VALVOLE PER BASI ISO, AZIONAMENTO PNEUMATICO 5/3

Azionamento/Riposizionamento	ISO	Portata l/min	P bar	Codice *	Disegno
Aria / Aria CC	1	1230	-0,9...16	18VISO-SXP967318000	3
	2	2450	-0,9...16	18VISO-SXP967418000	3
	3	4400	-0,9...16	18VISO-SXP967517000	3
Aria / Aria US	1	1230	-0,9...16	18VISO-SXP977318000	3
	2	2450	-0,9...16	18VISO-SXP977418000	3
	3	4400	-0,9...16	18VISO-SXP977517000	3
Aria / Aria UP	1	1230	-0,9...16	18VISO-SXP987318000	3
	2	2450	-0,9...16	18VISO-SXP987418000	3
	3	4400	-0,9...16	18VISO-SXP987517000	3

Nota: ISO#1 e ISO#2 con regolatori di flusso integrati. CC=centri chiusi, US=Utilizzi in scarico, UP=Utilizzi in pressione



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029


Mail: info@satema.it

<http://www.satema.it>

DISTRIBUTORI PER SOTTOBASI NORME ISO


SINGOLO SOLENOIDE

Dis. 1	ISO 1	ISO 2	ISO 3
A	153	181	207,5
B	144	173	197
C	65	71	72
D	33	42	43
E	7,5	8	11,5
F	M5	M6	M8
G	42	55	62,5
H	22	22	22
J	36	48	64
K	18	24	32
M	28	38	48
O	42	53	65,5

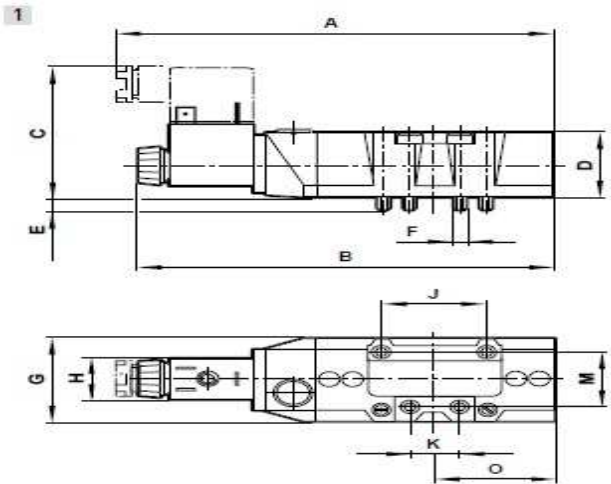


DOPPIO SOLENOIDE

Dis. 2	ISO 1	ISO 2	ISO 3
A	222	255	284
B	204	239	263
C	65	71	72
D	33	42	43
E	7,5	8	11,5
F	M5	M6	M8
G	42	55	62,5
H	22	22	22
J	36	48	64
K	18	24	32
M	28	38	48

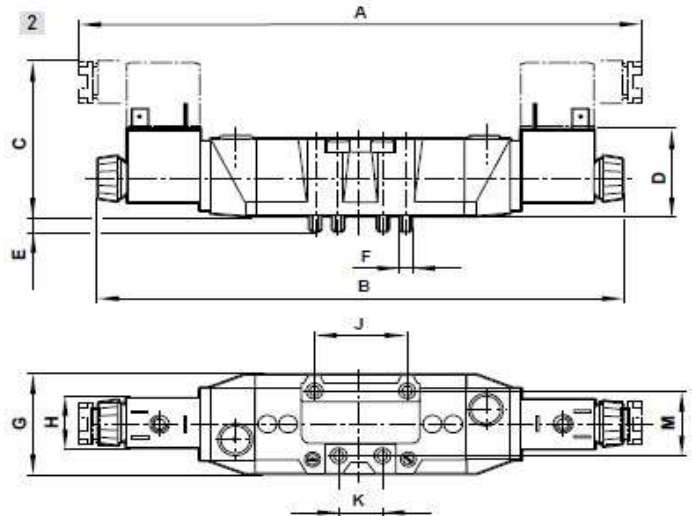

AZIONAMENTO PNEUMATICO SINGOLO E DOPPIO

Dis. 3	ISO 1		ISO 2		ISO 3
	Single	Double	Single	Double	
A	88.5	93	109	120	170
B	36	36	48	48	64
C	18	18	24	24	32
D	42	42	55	55	62.5
E	28	28	38	38	48
G	M5	M5	M6	M6	M8
H	33	33	42	42	47
J	7	7	8	8	8.5
L	-	-	-	-	145

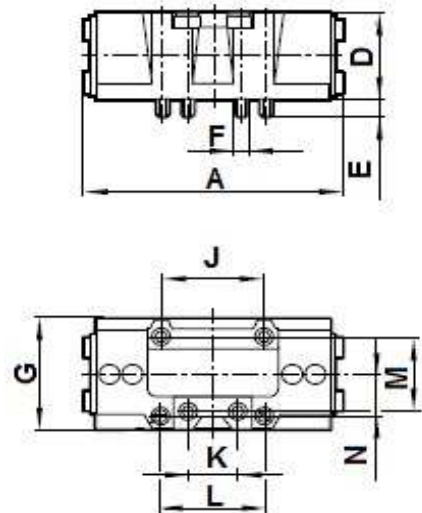

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it


<http://www.satema.it>

SOTTOBASI ISO

AZIONAMENTO/RIPOSIZIONAMENTO PNEUMATICO

Dis. 4	ISO 1	ISO 3
A	107	138
D	32	45
E	9,5	14
F	M5	M8
G	42,5	68
J	36	64
K	18	32
M	28	48


Dis. 4

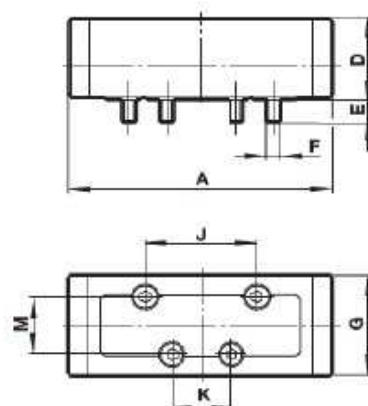

DOPPIO AZIONAMENTO PNEUMATICO

Dis. 5	ISO 1	ISO 2	ISO 3
A	93	120	134
D	33	42	43
E	7	8	11,5
F	M5	M6	M8
G	42	55	62,5
J	36	48	64
K	18	24	32
L	38	48	145
M	28	38	48
N	15	20	-

Dis. 5

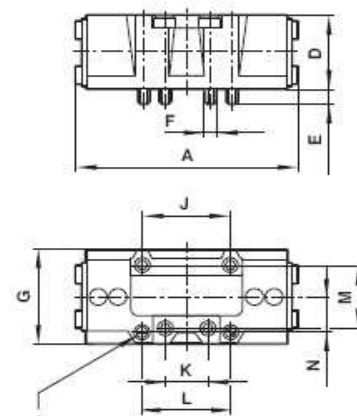

*Flow regulators

SOTTOBASI VDMA 24345 CONNESSIONI LATERALI	
Taglia	Codice
ISO1	18VISO-MP/19126
ISO2	18VISO-MP/19132
ISO3	18VISO-MP/19138



BASE MODULARE COLLETTORE FORMA C		TERMINALI FORMA D
Taglia	Codice	Codice
ISO1	18VISO-CQM22152/3/21	18VISO-CQM22152/3/22
ISO2	18VISO-CQM22253/3/21	18VISO-CQM22253/3/22
ISO3	18VISO-CQM22456/3/21	18VISO-CQM22354/3/21



SOTTOBASI INTERMEDIE CON USCITE POSTERIORI O INFERIORI	
Taglia	Codice
ISO1 1/4	18VISO-CQM22152/3/27
ISO2 3/8	18VISO-CQM22153/3/27



TERMINALE UNIVERSALE INGRESSO E SCARICHI	
Taglia	Codice
ISO1 1/4	18VISO-CQM22152/3/31
ISO2 3/8	18VISO-CQM22153/3/31



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>