

## 18ACCA-RIR RUBINETTI E INNESTI RAPIDI TOGNELLA

Rubinetti e innesti rapidi di qualità, che consentono di effettuare collegamenti veloci da impianti ad aria compressa senza dover interrompere il flusso a monte. Per lo sganciamento basta tirare la ghiera del rubinetto verso l'innesto.

Materiale rubinetti:

- corpo centrale Ot58 UNI5705
- ghiera zigrinata acciaio trattato e brunito
- O-ring mescola nitrilica
- sfere acciaio inox grado A
- molle acciaio inox AISI304

Materiale innesti:

- acciaio trattato termicamente e rettificato e poi brunito.


Pressioni di rottura e portata:

Taglia -05 418 Kg/cm<sup>2</sup>, 1500 lt/1'

Taglia -08 636 Kg/cm<sup>2</sup>, 4666 lt/1'

Pressioni esercizio: fino a 150 bar

Temperatura esercizio: -10÷100 °C

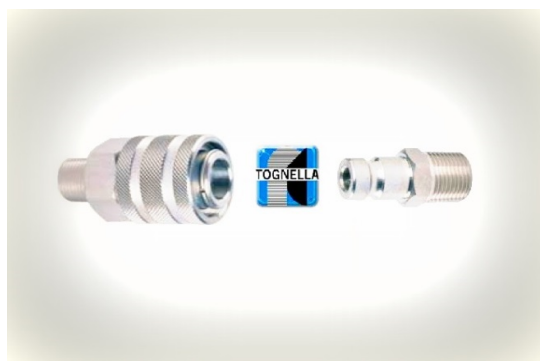

Codice	Descrizione	
18ACCA-RIR152108_1/2	RUBINETTO FT 1521-08 attacco Maschio 1/2	
18ACCA-RIR1524050614	RUBINETTO FT 1524-05 ATTACCO TUBO gomma 6X14	
18ACCA-RIR1524050817	RUBINETTO FT 1524-05 ATTACCO TUBO gomma 8X17	
18ACCA-RIR1524080817	RUBINETTO FT 1524-08 ATTACCO TUBO gomma 8X17	
18ACCA-RIR1526081008	RUBINETTO FT 1526-08 ATTACCO TUBETTO 10X8	
18ACCA-RIR55105_1/8	INNESTO FT 551/5 attacco maschio 1/8	
18ACCA-RIR55108_1/4	INNESTO FT 551/8 attacco maschio 1/4	
18ACCA-RIR55208_3/8	INNESTO FT 552/8 attacco femmina 3/8	
18ACCA-RIR55405_0614	INNESTO FT 554/5 ATTACCO TUBO gomma 6X14	
18ACCA-RIR55405_0817	INNESTO FT 554/5 ATTACCO TUBO gomma 8X17	
18ACCA-RIR55408_0817	INNESTO FT 554/8 ATTACCO TUBO gomma 8X17	
18ACCA-RIR55605_0604	INNESTO FT 556/5 ATTACCO TUBETTO 6X4	
18ACCA-RIR55605_0806	INNESTO FT 556/5 ATTACCO TUBETTO 8X6	
18ACCA-RIR55608_1008	INNESTO FT 556/8 ATTACCO TUBETTO 10X8	



**SATEMA** 13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102

Mail: [info@satema.it](mailto:info@satema.it)

<http://www.satema.it>

18\_046