

18LUB - LUBRIFICAZIONE DROPSA

TAPPO ACCIAIO

Modello	diam. Tubo.	diam. Fil.	Codice
TP80	-	M12x1	18LUB-BOTT-TP80




RIPARTITORI IN LEGA LEGGERA

Ripartitori ricavati da sezioni di profilato estruso con due fori di fissaggio. Tutti i fori sono interconnessi; filetto da 5/16" – 24 NF e conicità di 54° adatta per doppiocono.



Mod.	A	B	C	Codice
47428-14vie	116	99	9,5	18LUB-DRO-RIP47428
42127-6vie	82	65	8,5	18LUB-DRO-RIP47127
42135-3vie				18LUB-DRO-RIP42135
42136-4vie				18LUB-DRO-RIP42136




VALVOLA RITEGNO

Mod.	Filetto	Codice
92313	1/4"	18LUB-DRO-92313



RACCORDI ACCIAIO ZINCATO




PREMIOGIVA

Mod.	De Tubo	Filetto	b	c	s	Codice
3084247	4	M8X1	8	12,5	9	18LUB-DRO-PR3084247
3084248	6	M10x1	9,5	14,5	10	18LUB-DRO-PR3084248

ANELLI SERRAGGIO MONOCONO

Mod.	De Tubo	a	b	c	e	Codice
60221	4	5,6	6	4,8	2,7	18LUB-DRO-OM60221
91596	8	11	9,5	9,8	5,5	18LUB-DRO-OM91596

RACCORDI DIRITTI CON DADO

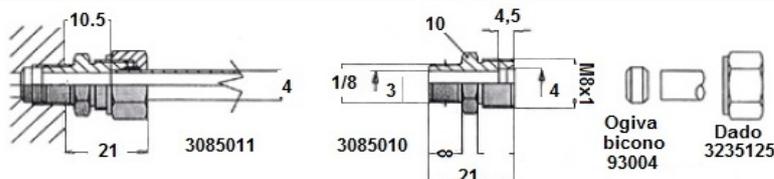

Mod.	De Tubo	filetto	Codice
3085011	4	1/8"	18LUB-DRO-RD3085011
3085010	4	1/8"	18LUB-DRO-RD3085010



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395
 Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029
 Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

18_055

18LUB - LUBRIFICAZIONE DROPSA

DOSATORI CILINDRICI PER LUBRIFICAZIONE INTERMITTENTE DA INCASSO

Adatti per meccanismi a funzionamento intermittente o con un carico leggero. La somma dei valori relativi di tutti i dosatori utilizzati nell'impianto non deve superare il valore relativo della pompa impiegata. Sono adatti per l'impiego con oli minerali puri con viscosità massima di 1000 cSt a 40 gradi centigradi. Pressione: da 1 a 10 bar

La pompa deve essere scelta con un valore relativo almeno uguale alla somma dei valori dei dosatori impiegati.

In tal modo i dosatori erogano per 5 minuti, lasso di tempo che garantisce una pressione uniforme nel sistema ed il raggiungimento del flusso di lubrificante in tutti i punti.



Modello	tipo	gocce/min *	H	Filetto	Codice	
D15-35802	A	1	26,5 mm	1/8"	18LUB-DRO-D1535802	

* Ogni goccia 33 mm³

DOSATORI A SPRUZZO ALTA PORTATA

Raccordo in ottone con fori di passaggio per convertire una grande quantità di nebbia in olio.

Modello	Attacco x N fori	Diametro x lunghezza fori	Area totale di passaggio mm	Codice	
99342	1/4" x 3	1,7 x 35 mm	6,804	18LUB-DRO-DS99342	



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

18_055