

## RC1010 - CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO 10 TONN - 700 BAR

A semplice effetto, ritorno a molla. Pistone ad alta resistenza. Pistone e corpo filettati. Fori di montaggio sulla base del cilindro. Testina scanalata in acciaio temperato. Corredati di semi giunto rapido CR400.

Forza cilindro 10 ton, 101 kN

Corsa mm **257**

Area cm<sup>2</sup> **14,5**



Capacità olio **373 cm<sup>3</sup>**

Utilizzabile in applicazioni richiedenti sforzi molto elevati ed ingombri ridotti. Sollevamento carichi pesanti, nell'industria navale ed edile, ecc.

Modello	Codice
<b>RC1010</b>	<b>18ZOLC-ENE-RC1010</b>

Completo di:

A-102G	Testina scanalata	
	A	35
	B	6
A-21	Adattatore filettato base	
	Filetto int.	1"1/4
	H	57
	Diametro	63,5

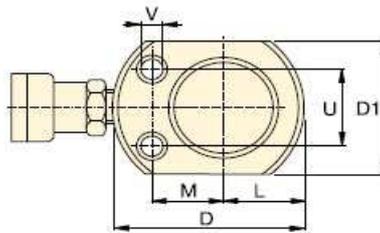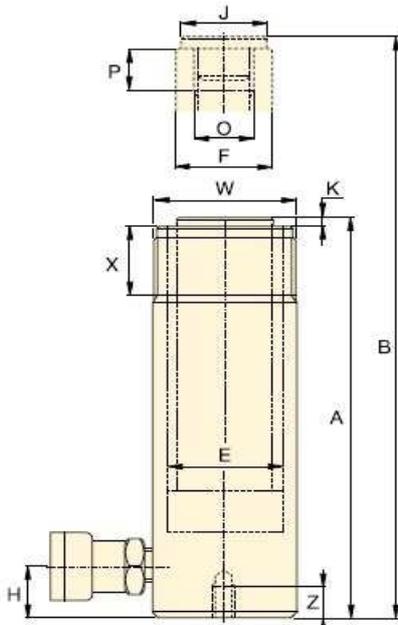

dimensioni in mm

<b>A</b>	Altezza pistone chiuso	349	<b>B</b>	Altezza pistone esteso	606
<b>D</b>	Diametro esterno	57	<b>E</b>	Alesaggio	42,9
<b>F</b>	Diametro Stelo	38,1	<b>H</b>	Base a bocca mandate	19
<b>J</b>	Diametro Testina	35	<b>K</b>	Sporgenza testina stelo	6
<b>O</b>	Filettatura interna stelo	1" - 8 UN	<b>P</b>	Lungh. filettatura int.stelo	19
<b>U</b>	Fori montaggio base	Inter. viti fiss.	<b>W</b>	Filettatura corpo cilindro	21/4" - 14 UN
<b>V</b>		Filettatura	<b>X</b>	Lungh. filettatura corpo	26
<b>Z</b>		Profondità filetto	12	<b>kg</b>	Peso kg



**SATEMA**

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: [info@satema.it](mailto:info@satema.it) <http://www.satema.it>

## ACCESSORI 700 BAR

### GIUNTI RAPIDI


Giunti rapidi a tenuta alto flusso, pressione massima 700 bar, portata massima olio 40 l/min

Descrizione	Modello	C	L	S	Codice	Q.tà
Semigiunto maschio	<b>CH604</b>	3/8" NPTF	64	22	<b>18ZOLC-ENE-CH604</b>	1
Semigiunto femmina	<b>CR400</b>				<b>18ZOLC-ENE-CR400</b>	-




CR-400

CH-604



Giunti rapidi per oleodinamica, portata 12 l/min, pressione di lavoro 350 bar.


Descrizione	Modello	A	C	D	Codice	Q.tà
Semigiunto maschio	<b>ISRM1/4</b>	50	66	27	<b>18ZOLC-VAL-ISRM1/4</b>	7
Semigiunto femmina	<b>ISRF1/4</b>				<b>18ZOLC-VAL-ISRF1/4</b>	7

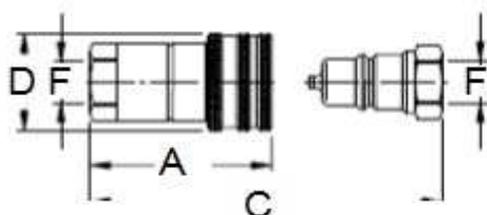

### RACCORDO

Raccordo adattatore a gomito filettato, pressione max 700 bar, attacco M + F 3/8" NPT

Modello	A mm	B mm	C	D	Codice	Q.tà
<b>FZ1616</b>	23	33	3/8"- 18 NPTF		<b>18ZOLC-ENE-FZ1616</b>	1



**SATEMA**

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: [info@satema.it](mailto:info@satema.it) <http://www.satema.it>