

WPM - POMPE DOSATRICI A PISTONE

Elettropompe dosatrici alternative volumetriche con portata regolabile manualmente tra lo 0 e il 100% della portata max. Composte da un motore elettrico azionato tramite manovellismo ad eccentrico, un pistone tuffante alloggiato nel corpo pompa dotato di valvole di aspirazione e mandata. Sono disponibili diversi materiali del corpo pompa a seconda dei fluidi da dosare.



Opzioni disponibili:

- esecuzione con contatore ad impulsi per dosaggi predeterminati
- esecuzione con pilotaggio pneumatico a distanza e regolazione della portata (posizionatore segnale 3/15 psi)
- esecuzione con pilotaggio elettrico a distanza e regolazione della portata (posizionatore segnale 4/20mA)

SPECIFICHE TECNICHE

Esecuzioni:	type 1	type 2	type 3	type 4	type 5
Testa pompa	SS 316	SS 304	PVC	SS 316	SS 304
Pistone	SS 316	SS 304	Ceramic	Ceramic	SS 420
Valvola	SS 316	SS 304	pyrex	SS 316	SS 420
Sede Valvola	SS 316	SS 304	PVC	SS 316	SS 420
Guarnizioni pistone	Viton	Viton	Viton	Viton	Dutral

Possibilità di dotare il pistone di camicia di riscaldamento o raffreddamento




Motore: standard trifase CVE HP 1 o 1,5, Volt 220/380 50Hz IP44 forma B5

Altezza aspirazione: 4 mt (NPSH)

Temperatura esercizio: corpo PVC 50°C. corpo inox 100°C


Valvole asp/man: a sfera singola

Guarnizione pistone: PTFE

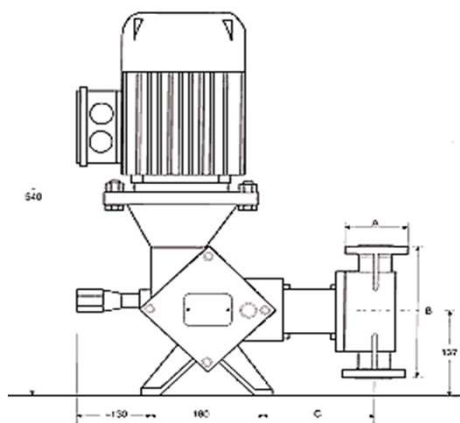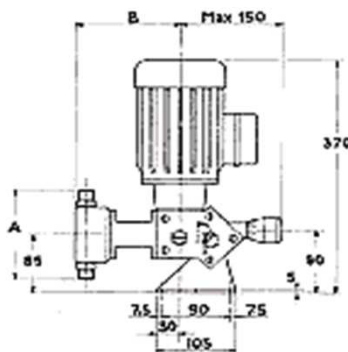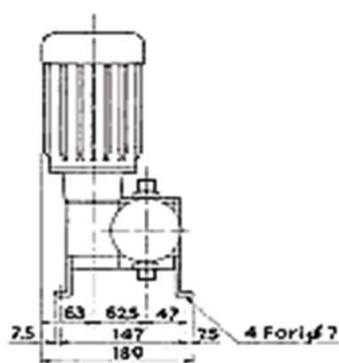

CORPO
TESTATA

	WPM10-15		WPM25-35		
	A mm esec. 1 (3)	B mm esec.1 (3)	A mm esec. 1-2 (3)	B mm esec. 1-2 (3)	C mm esec. 1-2 (3)
10	200 (245)	120 (120)			
20	130 (160)	120 (120)			
25	130 (160)	120 (120)		135 (160)	180 (170)
38	130 (185)	125 (140)	95 (110)	165 (170)	180 (170)
48	140 (190)	150 (150)	95 (110)	165 (170)	180 (170)
64	185 (215)	115 (145)	115 (120)	215 (220)	180 (180)
89			150 (160)	275 (285)	185 (195)

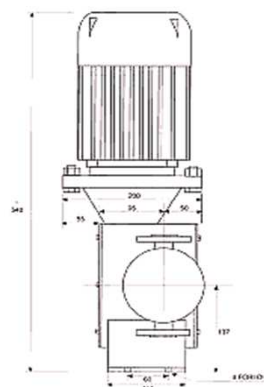

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

MODELLI

	Corsa	Pistone	Qmax lt/h		P max bar		Attacchi	
			60 colpi/1"	120 colpi/1"	esec. 1-2	esec. 3	esec. 1-2	esec. 3
WPM10	10	10	2,8	5,6	30	10	3/8" GM	3/8" GF
WPM15	15	10	4,2	8,4	30	10	3/8" GM	3/8" GF
WPM18	18	10	5	10	30	10	3/8" GM	3/8" GF
WPM10	10	20	11,3	22	30	10	3/8" GM	3/8" GF
WPM15	15	20	16,9	33	30	10	3/8" GM	3/8" GF
WPM18	18	20	20	40	30	10	3/8" GM	3/8" GF
WPM10	10	25	17	35	30	10	3/8" GM	3/8" GF
WPM15	15	25	26	52	30	10	3/8" GM	3/8" GF
WPM18	18	25	31	62	30	10	3/8" GM	3/8" GF
WPM25	25	25	44	88	30	10	1/2" GM	1/2"GF
WPM35	35	25	62	124	30	10	1/2" GM	1/2"GF
WPM10	10	38	40	81	13	10	1/2" GM	1/2"GF
WPM15	15	38	61	122	13	10	1/2" GM	1/2"GF
WPM18	18	38	73	146	13	10	1/2" GM	1/2"GF
WPM25	25	38	96	192	28	10	DN15	DN15
WPM35	35	38	135	270	28	10	DN15	DN15
WPM10	10	48	64	128	8	8	1/2" GM	1/2"GF
WPM15	15	48	96	192	8	8	1/2" GM	1/2"GF
WPM18	18	48	117	234	8	8	1/2" GM	1/2"GF
WPM25	25	48	163	326	17	10	DN15	DN15
WPM35	35	48	228	456	17	10	DN15	DN15
WPM10	10	54	82	164	6	6	3/4" GM	3/4" GF
WPM15	15	54	123	246	6	6	3/4" GM	3/4" GF
WPM18	18	54	148	296	6	6	3/4" GM	3/4" GF
WPM10	10	64	115	231	4	4	3/4" GM	3/4" GF
WPM15	15	64	172	347	4	4	3/4" GM	3/4" GF
WPM18	18	64	208	416	4	4	3/4" GM	3/4" GF
WPM25	25	64	289	578	9	9	DN25	DN25
WPM35	35	64	405	810	9	9	DN25	DN25
WPM25	25	89	559	1118	5	5	DN40	DN40
WPM35	35	89	783	1566	5	5	DN40	DN40



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>