

DMTFH MISURATORE PORTATA AD ULTRASUONI PALMARE


Misuratore di portata a tempo di transito, palmare, clamp on per la misura di portata non invasiva di tubazioni piene. Idoneo per una molteplice varietà di liquidi: acqua potabile, acqua di mare, liquidi chimici, carburanti, glicole, ecc. contenuti in tubazioni di ghisa, rame, acciaio carbonio, acciaio inox, gomma, PVC, alluminio, fibra di vetro, PE ecc.

Il misuratore può essere fornito di Datalogger esterno, standard 512M, espandibile con SimCard sino a 8 GB (1G, 2G, 4G, 8G).

Tre taglie di Trasduttori di misura forniti in coppia:


- S per tubazioni da 12 a 50 mm.
- M per tubazioni da 50 a 1000 mm.
- L per tubazioni da 1000 a 4570 mm.

Per i diametri da 1/2" a 2" sono altresì fornibili trasduttori, tipo K, con aggancio a collare per una eccellente stabilità di misura.

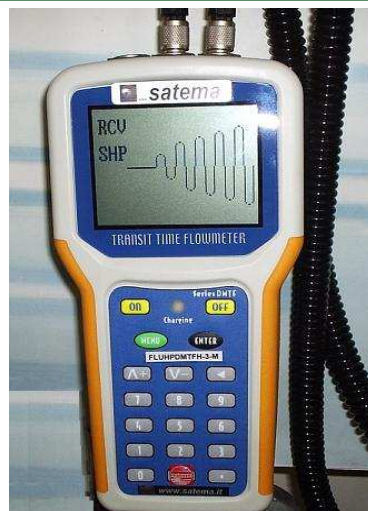

SPECIFICHE TECNICHE

Precisione:	+/- 1% della lettura alla portata >0,5 m/s
Sensibilità:	risoluzione velocità 0,0003 m/s
Ripetibilità:	0,2% della lettura
Velocità:	0...12 m/s, bidirezionale
Display:	4x16 linee, LCD retroilluminato, visualizza portata totale, istantanea, velocità e status
Unità di misura:	metriche e inglesi
Totalizzazione:	diretta, differenziale, inversa o totalizzata in galloni, ft3, lbs, litri, mc, kg...
Uscite:	4/20 mA, impulsi, RS232 o RS485
Uscite opzionali:	fino a 8GB Datalogger, HART + 4/20 mA, ModBus
Liquidi misurabili:	puliti contenenti fino a max 2% di solidi sospesi TSS o bolle gas
Temperatura liquidi:	-40...+121°C opzione -40...+250°C
Dimensioni e pesi:	Trasmettitore 100x204x34 mm. <0,6 kg
Set accessori forniti:	Carica batterie, n. 2 fascette elastiche fissaggio tubi Software scarico dati, logger, analisi e report Valigia di trasporto 445x290x130 mm, peso < 3,5 kg Tubetto grasso accoppiamento trasduttori Manuale e certificato taratura e collaudo

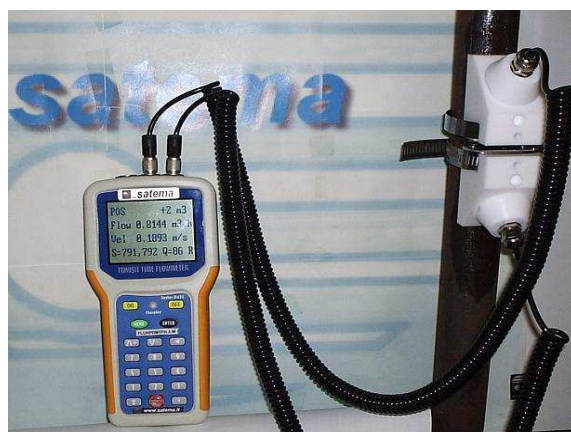

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>