

MPFCH - CONTALITRI TURBINA LIQUIDI

Misuratori di portata a turbina per acqua e liquidi neutri.


Montaggio orizzontale o verticale con filtro a monte.

Range portata:	0,5...30 l/min		
Diametro interno mm:	8,9 PA, 9,2 OT		
Uscita onda quadra:	PNP c/res. integrata		
Uscita impulsiva approx:	435, 480 imp. Lt a 20°C H2O		
Viscosità:	0...20 mPas		
Precisione:	+/- 3%		
Ripetibilità:	<0,5%		
Pressione esercizio bar:	corpo in PA	corpo in OT	
	continua	-0,5...6 8	
	di picco	10 16	
caduta di pressione	max 0,4 a 30 l/m		
Range temperatura:	corpo in PA	corpo in OT	
	-10...80°C	-10...80°C	
Conessioni:	2xG1/2"		
Materiali:			
CORPO	ROTORE	ORING	PERNO
PA65 +30% GF	POM	NBR	AISI316L
OT	POM	EPDM	AISI316L
Alimentazione:	5...24Vcc		
Peso gr.:	PA65	OT	
	55	105	



PIN:
1 = +Vcc 5-24Vcc **CAVO red**
2 = - GND **nero**
S = Signal (≠) **bianco**

Resistenza integrata: Pull-up

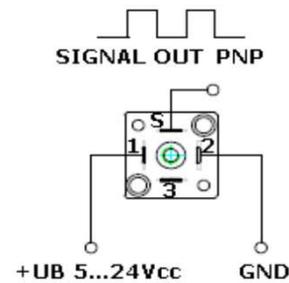

Per mantenere una precisione e ripetibilità costante assicurare una contropressione stabile a valle del misuratore, specie se presenti valvole di regolazione.

Evitare assolutamente colpi d'ariete e bolle d'aria o gas.

Rispettare la direzione del flusso come da freccia.




SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395


Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

MPFCH - CONTALITRI TURBINA LIQUIDI

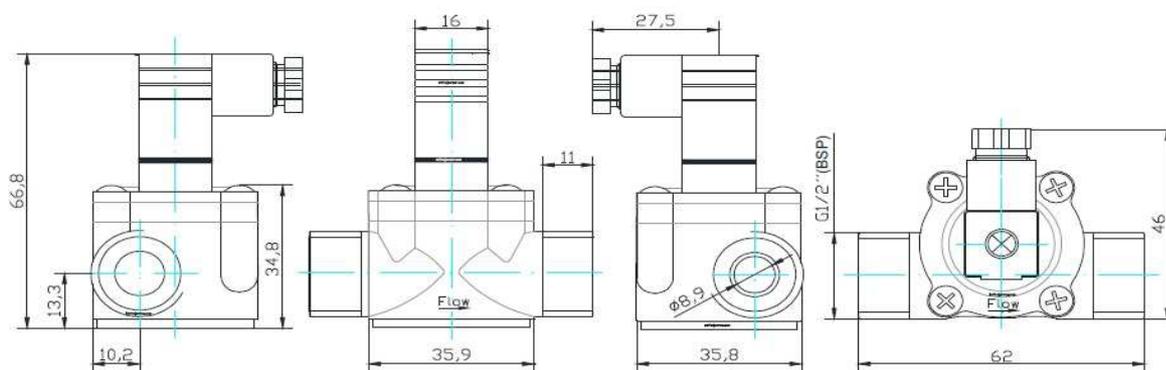

PA65

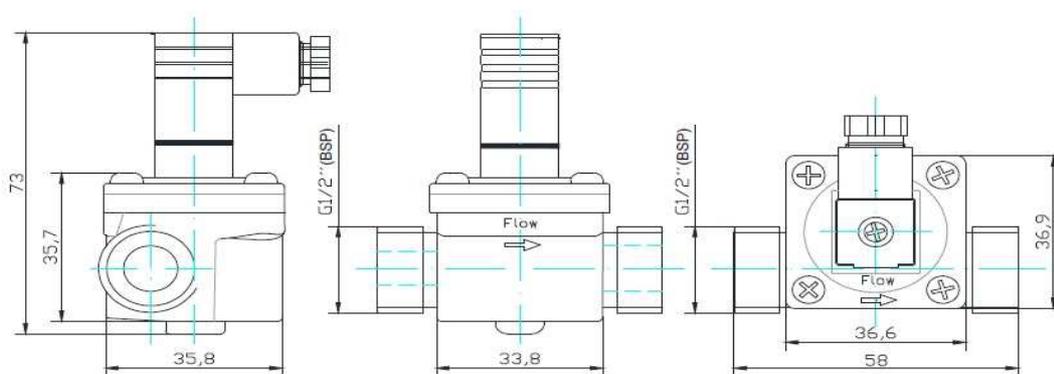

OT



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>