




CW CONTATORE PER ACQUA WOLTMANN

Contatore Woltmann orizzontale a tamburo estraibile. Orologeria sigillata a trascinamento magnetico a lettura diretta su rulli numeratori. Anello orientabile su 360°. Utilizzo per industria ed irrigazione. Materiali di prima qualità resistenti alla corrosione.

Temperatura max: 30°C
Pressione max: 16 bar



DN		50	65	80	100	125	150	200
Portata max mc/h		30	50	80	120	200	300	500
Portata nominale mc/h		15	25	40	60	100	150	250
Portata di transizione mc/h		3	5	8	12	20	30	50
Portata minima mc/h		0,45	0,75	1,2	1,8	3	4,5	7,5
Max lettura quadrante mc		9.999.999					99.999.999	
Minima lettura quadrante L		2					20	
Classe metrologica H		B	B	B	B	B	B	B
Classe metrologica V		A	A	A	A	A	A	A
Dimensioni mm.								
L	mm.	200	200	225	250	250	300	350
H	mm.	125	126	172	172	172	172	201
h	mm.	75	83	95	105	120	135	160
Peso	kg.	12,5	14	15	18	20	31,5	46

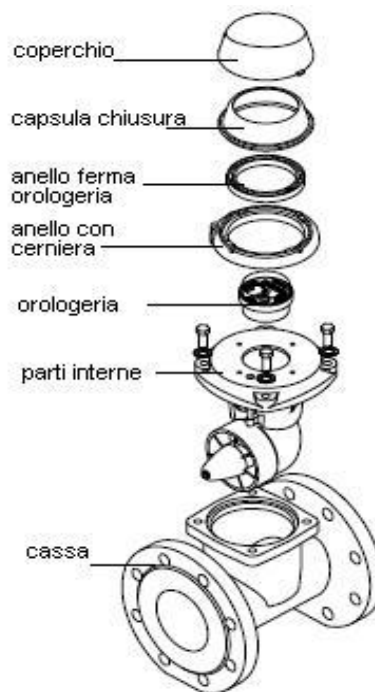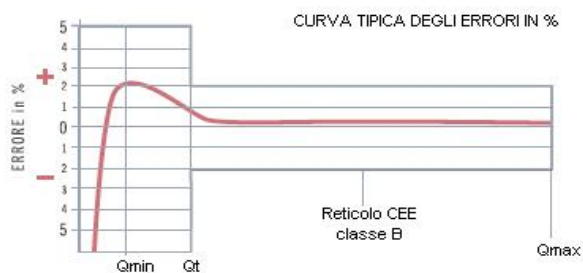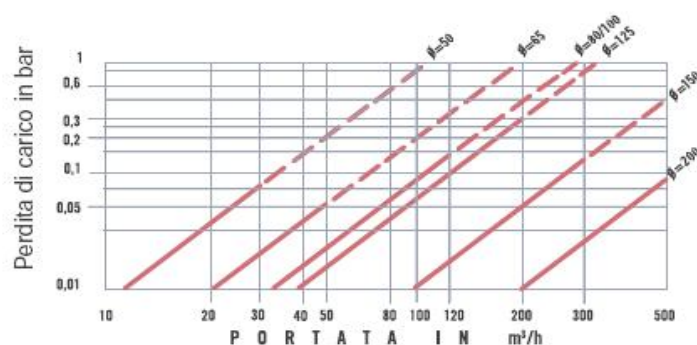

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395


Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>



CW CONTATORE PER ACQUA WOLTMANN DN250...DN500

Woltmann orizzontale a tamburo estraibile. Orologeria sigillata a trascinamento magnetico. Lettura diretta su rulli numeratori. Utilizzo per industria ed irrigazione. Materiali di prima qualità resistenti alla corrosione. Caratteristiche idrauliche e metrologiche conformi allo standard CEE 75/33 e ISO 4064.

Temperatura max: 40°C
Pressione max: 16 bar



DN		250	300	400	500
Portata max mc/h		800	1200	2000	3000
Portata nominale mc/h		400	600	1000	1500
Portata di transizione mc/h		80	120	200	300
Portata minima mc/h		12	18	30	45
Max lettura quadrante mc					
Minima lettura quadrante L		10 ⁸			
Classe metrologica H		B	B	B	B
Dimensioni mm.					
L	mm.	450	500	600	800
H	mm.	270	270	350	405
h	mm.	200	225	285	335
Peso	kg.	94	114	199	340

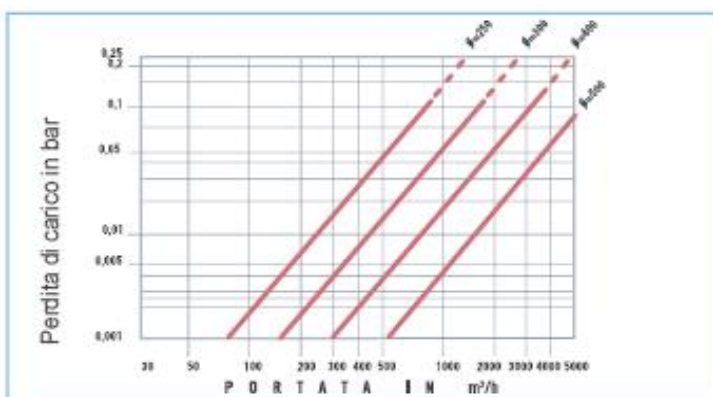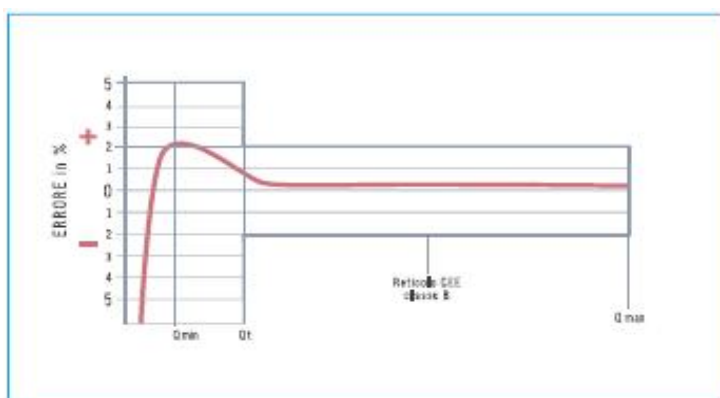

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395
Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029
Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>