


TLIC67 SONDA DI LIVELLO CAPACITIVA ON/OFF

Regolatore elettronico di livello ad alta frequenza con sensore capacitivo idonei per materiali solidi (polvere, granulati), o liquidi in genere, sia conduttori sia isolanti, nel settore alimentare e farmaceutico. Segnale soglia on/off PNP / 1 led interno. Sensibilità regolabile. Isteresi a regolazione parziale.



Applicazioni

oli in genere, liquidi frigoriferi
cereali e grano, acqua, polveri
molini, cementerie, vetrerie, mangimifici


SPECIFICHE TECNICHE

Connessione elettrica: DIN 43650 PG11

Protezione: IP65

Alimentazione: 24Vdc

Modello	TLIC67	
Temperatura	120°C	
Pressione	25 bar	
Attacco	1/2"	
Elettrodo AISI316	diametro 6 mm rivestito PTFE sp 1 mm	
	Corpo AISI303	Corpo AISI316
L 473 mm	X	X
L 973 mm	X	X

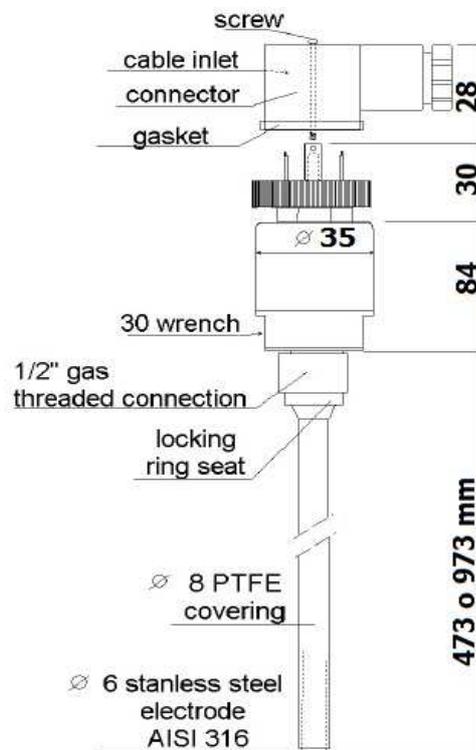

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

TLIC4* TRASMETTITORE LIVELLO CAPACITIVO CONTINUO

Serie di trasmettitori di livello capacitivi ad asta per la misura continua di livello. Corpo sonda in acciaio inox. Attacco al processo 1/2" e 1" Gas.



Applicazioni:

TLIC44: acqua, olio, gasolio, liquidi e polveri in genere

TLIC44HT: acqua e liquidi con conduttività > 5µS/cm

TLIC45: olio, gasolio, liquidi isolanti

SPECIFICHE TECNICHE

Connessione elettrica: DIN 43650-A
 Protezione: IP65
 Alimentazione: TLIC44, TLIC45: 13...30Vdc; TLIC44HT: 24VDC +/- 10%
 Assorbimento: TLIC44 e TLIC45: 0,6 VA; TLIC44HT: 0,9 VA
 Precisione: 0,5% f.s. @ 25°C

Modello	TLIC44		TLIC44HT	TLIC45
Temperatura	120°C		215°C	120°C
Pressione	25 bar		20 bar	25 bar
Attacco	1/2"		1/2"	1"
Elettrodo AISI316	diametro 8 mm rivestimento PTFE		diametro 8 mm rivestimento PTFE diametro esterno 12 mm	6 mm fino a L 960 mm, 8 mm fino a L 3000 mm Rivestimento PTFE a richiesta con tappo 15 mm sul fondo. Controelettrodo tubo inox diam. 25 mm
Uscita	4...20 mA, max 500 Ohm		4...20 mA calibrata, max 250 Ohm, ritardo fisso 3"	4...20 mA, max 500 Ohm
	Corpo AISI303	Corpo AISI316	Corpo AISI303	Corpo AISI303
L 460 mm	-	-	-	X
L 500 mm	X	-	X	-
L 960 mm	-	-	-	X
L 1000 mm	X	-	X	-
L 1500 mm	X	X	-	X
L 2000 mm	X	-	-	X
L 2500 mm	-	-	-	X
L 3000 mm	-	-	-	X




SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395


Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>


TLIC4* TRASMETTITORE LIVELLO CAPACITIVO CONTINUO

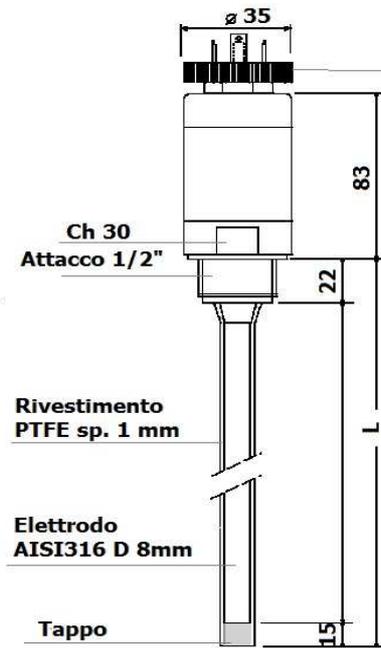

TLIC44

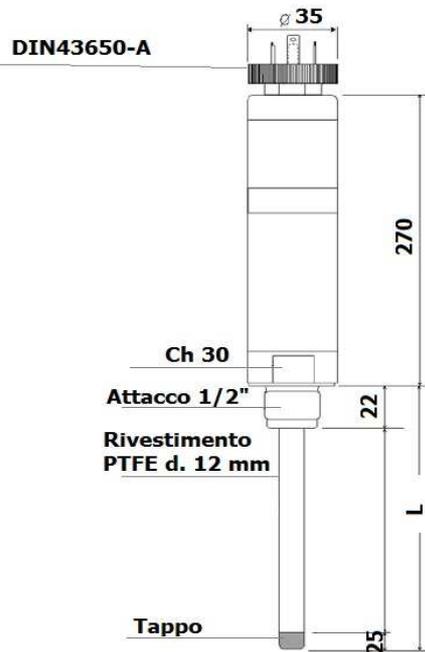

TLIC44HT

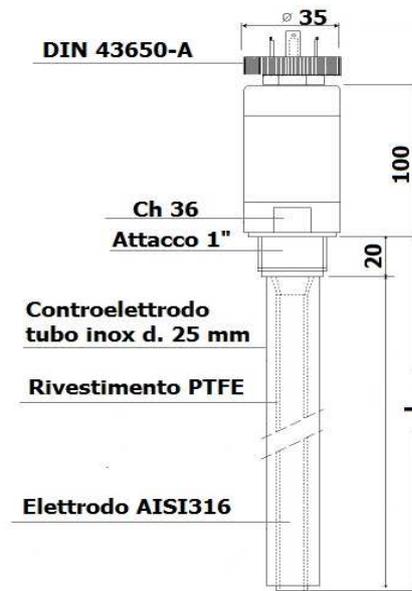

TLIC45



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>