



USVE* TRASMETTITORE LIVELLO ULTRASUONI

Compatto, 4-20mA. Adatto a misure su liquidi, liquidi densi e aggressivi e solidi in serbatoi o in vasche. Calibrazione con regolatore/visualizzatore REG311 o ModBus tramite PC. Range di temperatura -25...+75°C.


Attacco:	1" gas Maschio con ghiera in PP. Opz. flange in PP DN100 USVE50-51 DN125 USVE56
Pressione:	da 0,5 a 1,5 bar assoluti
Custodia:	PP polipropilene
Alimentazione:	24Vcc, 1,5 W potenza assorbita
Uscita:	4/20 mA max 750 Ohm
Range:	USVE50 0,05...1,5 mt USVE51 0,3...6 mt USVE56EOT 0,5...12 mt.
Accuratezza:	+/- 0,2% della distanza misurata; 3 mm (USVE50 1 mm)
Protezione sensore:	IP68

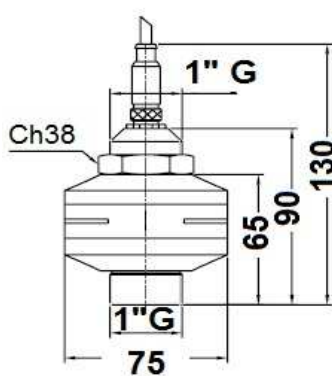

USVE50

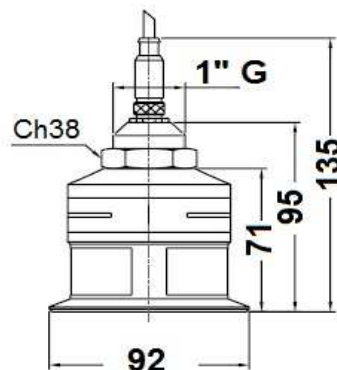

USVE51

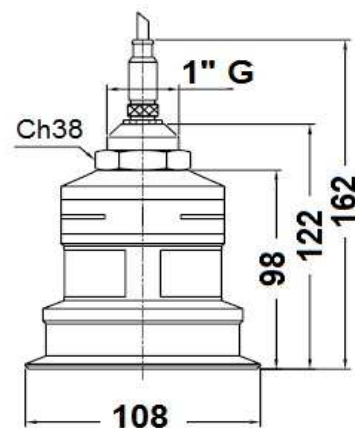

USVE56EOT



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>