

SMM* ATTUATORI ELETTRICI ROTATIVI 90° MODULANTI

ATTUATORI STANDARD				
Modelli	SMMTR24Y	SMMLR24	SMMNR24	SMMSR24
Tensione nominale:	ac/dc 24V			
Tolleranza:	19,2...28,8V			
Potenza assorbita:	0,5 W	1,5 W	2W	2.5W
Comando proporzionale	2...10 Vdc			
Cavo 1 mt:	3x0,75 mm2	4 x 0,75 mm2		
Forza Nm:	2	5	10	20
Angolo di rotazione:	90°			
Temporizzazione sec:	35	90		
Protezione:	IP40	IP54		
Certificazione IEC/EN:	IEC/EN 60730-1 e IEC/EN 60730-2-14			
Certificazione UL:	UL60730-1A, UL 6730-2-12 e CAN/CSA E 60730-1:02			
Temperatura ambiente:	-30...50°C			
Umidità:	95%RH non condensante			
Manutenzione:	libero da manutenzione			



Modelli	ATTUATORI VELOCI				SUPER RAPIDI	
	SMMTR24C	SMMLR24C	SMMNR24C	SMMSR24C	SMMLFR24	SMMLFR28
Tensione nominale:	ac/dc 24V				ac/dc 24V	
Tolleranza:	19,2...28,8V				19,2...28,8V	
Potenza assorbita:	1,5 W	1 W	1.5W	4W	13 W	
Comando proporzionale	2...10 Vdc				2...10 Vdc	
Cavo 1 mt:	3x0,75 mm2	4 x 0,75 mm2			cavo 1 m, 4 x 0,75 mm2	
Forza Nm:	2	5	10	20	5	10
Angolo di rotazione:	90°					
Temporizzazione sec:	15	35	45	35	9	
Protezione:	IP54					
Certificazione IEC/EN:	IEC/EN 60730-1 e IEC/EN 60730-2-14					
Certificazione UL:	UL60730-1A, UL 6730-2-12 e CAN/CSA E 60730-1:02					
Temperatura ambiente:	-30...50°C					
Umidità:	95%RH non condensante					
Manutenzione:	libero da manutenzione					

ATTUATORI CON FUNZIONE DI EMERGENZA				
NC/NO (meccanica) + 2 contatti aux SPDT				
	SMMTR24F	SMLLR24F	SMMNR24F	SMMSR24F
Forza Nm:	2,5	4	10	20
Temporizzazione sec:	90	150	90	90



SATEMA


13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it


<http://www.satema.it>

SMM* ATTUATORI ELETTRICI 90° MODULANTI - DIMENSIONI

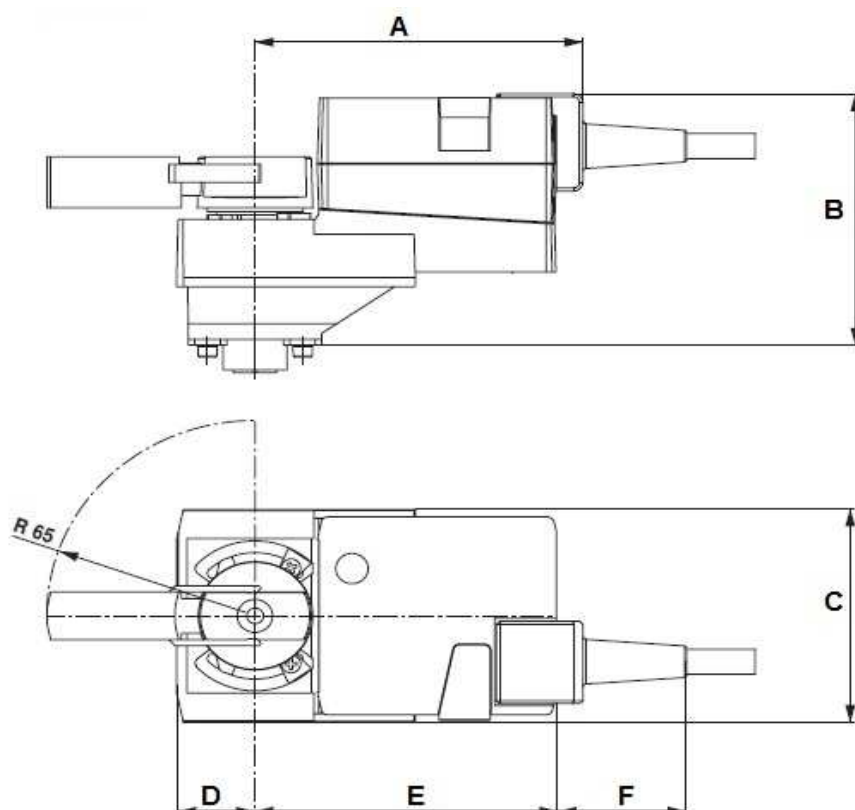

Dimensioni mm	A	B	C	D	E	F	Peso kg
SMMTR24Y	vedi disegno						0,4
SMMLR24	102	85	71	25	93	42	0.55
SMMNR24	107	83	85	28	97	43	0.75
SMMSR24	118	86	93	33	108	43	1
SMMTR24C	102	85	71	25	93	42	0,46
SMMLR24C	125	85	71	25	120	43	0.5
SMMNR24C	129	83	85	28	120	43	0.74
SMMSR24C	140	86	93	33	130	43	0.91
SMMLFR24	129	95	85	28	120	42	0.92
SMMLFR28	140	98	93	33	130	43	1.1

SMMTR24Y 2 Nm

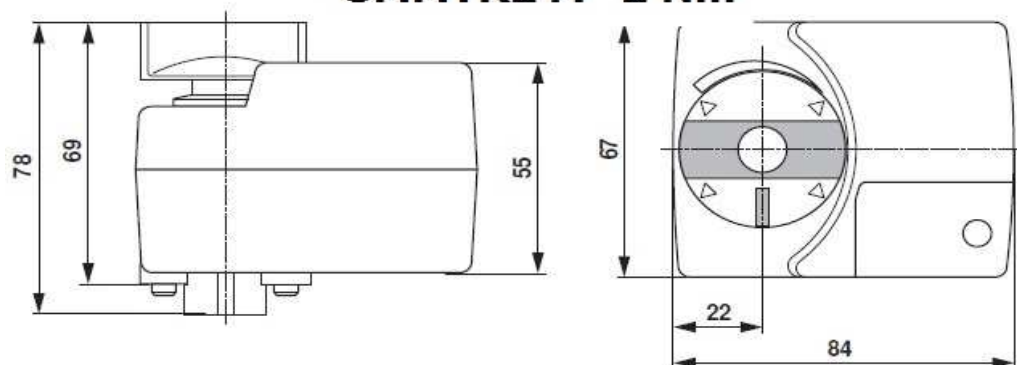

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it

<http://www.satema.it>