

ELE25* - ELETTROVALVOLA 4/2 AZ. DIRETTO

Elettrovalvole direzionali a otturatore 4 vie 2 posizioni.

Impieghi:

- azionamenti in ambienti gravosi e difficili
- impianti navali
- centrali idroelettriche
- impianti siderurgici



DESCRIZIONE

Peculiarità: ampio campo di funzionamento da 0 a 10/25 bar a seconda dei modelli costruttivi, specifiche per vuoto. Comando manuale in opzione. Esecuzioni antideflagranti Eexd

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:	Per fluidi neutri, gassosi e liquidi
Pressione d'esercizio:	25 bar max.
Direzione del flusso:	Fissata
Posizione di fissaggio:	A piacere, preferibilmente verticale
Temperatura fluido:	A seconda del tipo di solenoide
Temperatura ambiente:	A seconda del tipo di solenoide Con temperature negative utilizzare aria secca condizionata. Se installate all'aperto, proteggere tutte le connessioni da infiltrazioni di umidità.
Collegamento elettrico:	M20x1,5
Materiali:	Corpo: ottone Guarnizione sede: NBR (Perbuna) Parti interne: ottone, acciaio

Attacchi	Operatore	orifizio	P bar eserc	kv mc/h	kg.	Modello	Disegno
G1/4	30,5 A	8	0...10	0,5	2,4	ELE2500150	1
G1/2	30,5 A	12	0...10	0,8	3,1	ELE2502250	2
G1/2	38,5 A	12	0...25	0,9	4	ELE2502550	3

Operatori elettrici		V24 cc			V230 ca		
A	cl. Protezione	Mod/schema	W	mA	Mod/schema	VA	mA
30,5	IP65 con passacavo	1300/2	21,4	891	1301/6	22,8	99
30,5	Eex me II T4 / T5	1440/4	21,4	891	1441/7	22,8	99
38,5	IP65 con passacavo	1500/2	35,9	1497	1501/6	38,9	169
38,5	Eex me II T5	1570/2	35,9	1497	1571/6	38,9	169

Altre tensioni su richiesta



SATEMA


13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029



Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

DIMENSIONI

dimensioni	DISEGNO N.		
mm.	1	2	3
A	62	83	83
C	124	145	149
D	63	81	81
E	35	41	41
F	49	52	52
G	77	92	92
J	59	59	62
K	20	22	22
L	40	44	44
M	33	34	34
N	46	66	66
Diam. O	7	7	7
P	17	20	20
R	41	48	48
S	30	37	37

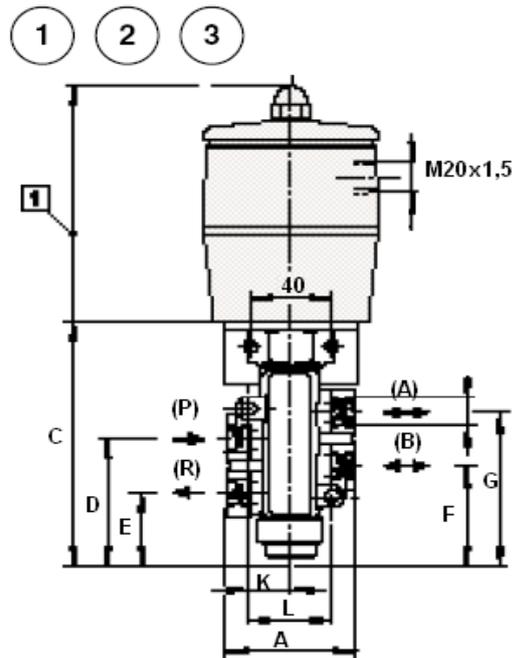

- 1 - CORPO
- 2 - SEDE VALVOLA
- 4 - O-RING
- 5 - CANOTTO GUIDA
- 7 - MAGNETE
- 8 - MOLLA
- 9 - ANCORÀ MAGNETICA
- 15 - ALBERO COMPLETO
- 19 - O-RING

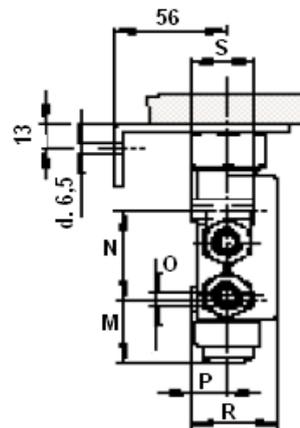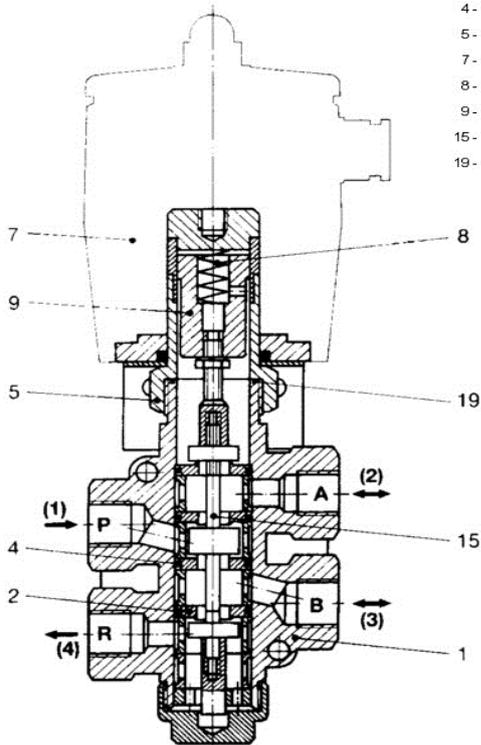


SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395
 Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029
 Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

DIMENSIONI


1

magnete 1500/1501

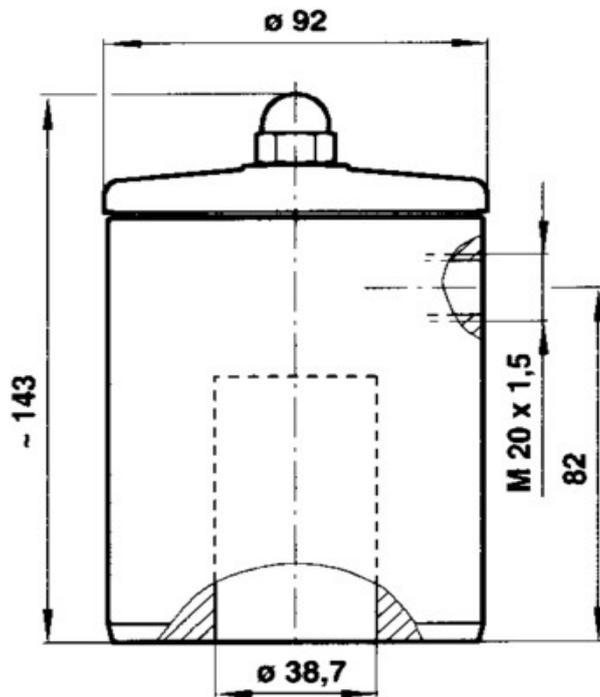


Circuito elettrico 1500 Vcc

②

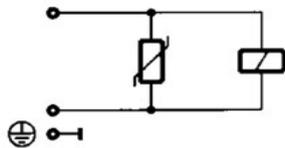

Circuito elettrico 1501 Vca

⑥

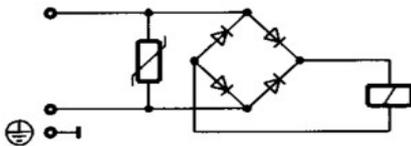

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>