

VF1130 - VALVOLE A FARFALLA PER FUMI FINO A 700°C**DIMENSIONI CON CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO**


DN	Diam. Int.	H	S (EN558)	I (ISO5211)	diam.f	Perno Quadro	H perno	Peso kg
50 - 2"	61,5	159	64	50 (F05)	6,5	11x11	16	0,09
65 - 2"1/2	76	171	64	50 (F05)	6,5	11x11	16	2,80
80 - 3"	93	228	64	50 (F05)	6,5	11x11	16	3,80
100 - 4"	116	240	64	50 (F05)	6,5	11x11	16	4,10
125 - 5"	141	252	70	50 (F05)	6,5	11x11	16	4,70
150 - 6"	170	268	70	50 (F05)	6,5	11x11	16	6,00
200 - 8"	220	290	89	50 (F05)	6,5	11x11	16	9,10
250 - 10"	275	384	114	70 (F07)	6,5	14x14	16	13,80
300 - 12"	328	411	114	70 (F07)	8,5	14x14	16	16,50
350 - 14"	355	424	127	70 (F07)	8,5	17x17	20	24,00
400 - 16"	410	452	140	70 (F07)	8,5	17x17	20	28,80
450 - 18"	464	479	152	102 (F10)	11	22x22	25	35,70
500 - 20"	512	503	152	102 (F10)	11	22x22	25	42,00
600 - 24"	615	555	154	102 (F10)	11	22x22	25	45,00
700 - 28"	710	661	165	125 (F12)	14	27x27	30	105,00
800 - 32"	810	711	190	125 (F12)	14	27x27	30	120,00
900 - 36"	900	670	203	140 (F14)	17	36x36	45	155,00
1000 - 40"	1000	720	216	140 (F14)	17	36x36	45	196,00
1100 - 44"	1100	770	216	140 (F14)	17	36x36	45	233,00
1200 - 48"	1200	820	254	140 (F14)	17	36x36	45	315,00
1300 - 52"	1300	870	254	140 (F14)	17	36x36	45	341,00
1400 - 56"	1400	920	279	140 (F14)	17	36x36	45	403,00
1500 - 60"	1500	970	279	140 (F14)	17	36x36	45	432,00

DIMENSIONI CON CORPO IN ACCIAIO INOX

DN	Diam. Int.	H	S (EN558)	I (ISO5211)	diam.f	Perno Quadro	H perno	Peso kg
50 - 2"	54	208	64	50 (F05)	6,5	11x11	16	0,09
65 - 2"1/2	70	217	64	50 (F05)	6,5	11x11	16	2,80
80 - 3"	81	221	64	50 (F05)	6,5	11x11	16	3,80
100 - 4"	108	236	64	50 (F05)	6,5	11x11	16	4,10
125 - 5"	130	248	70	50 (F05)	6,5	11x11	16	4,70
150 - 6"	162	262	70	50 (F05)	6,5	11x11	16	6,00
200 - 8"	212,5	289	89	50 (F05)	6,5	11x11	16	9,10
250 - 10"	261	379	114	70 (F07)	6,5	14x14	16	13,80
300 - 12"	316	405	114	70 (F07)	8,5	14x14	16	16,50
350 - 14"	355	425	127	70 (F07)	8,5	17x17	20	24,00
400 - 16"	400	447	140	70 (F07)	8,5	17x17	20	28,80
450 - 18"	450	472	152	102 (F10)	11	22x22	25	35,70
500 - 20"	500	497	152	102 (F10)	11	22x22	25	42,00
600 - 24"	600	546	154	102 (F10)	11	22x22	25	45,00
700 - 28"	710	665	165	125 (F12)	14	27x27	30	105,00
800 - 32"	810	718	190	125 (F12)	14	27x27	30	120,00
900 - 36"	900	670	203	140 (F14)	17	36x36	45	155,00
1000 - 40"	1000	720	216	140 (F14)	17	36x36	45	196,00
1100 - 44"	1100	770	216	140 (F14)	17	36x36	45	233,00
1200 - 48"	1200	820	254	140 (F14)	17	36x36	45	315,00
1300 - 52"	1300	870	254	140 (F14)	17	36x36	45	341,00
1400 - 56"	1400	920	279	140 (F14)	17	36x36	45	403,00
1500 - 60"	1500	970	279	140 (F14)	17	36x36	45	432,00


Le dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso. I disegni dimensionali vengono forniti successivamente all'ordine.

VF1130 - VALVOLE A FARFALLA PER FUMI FINO A 700°C

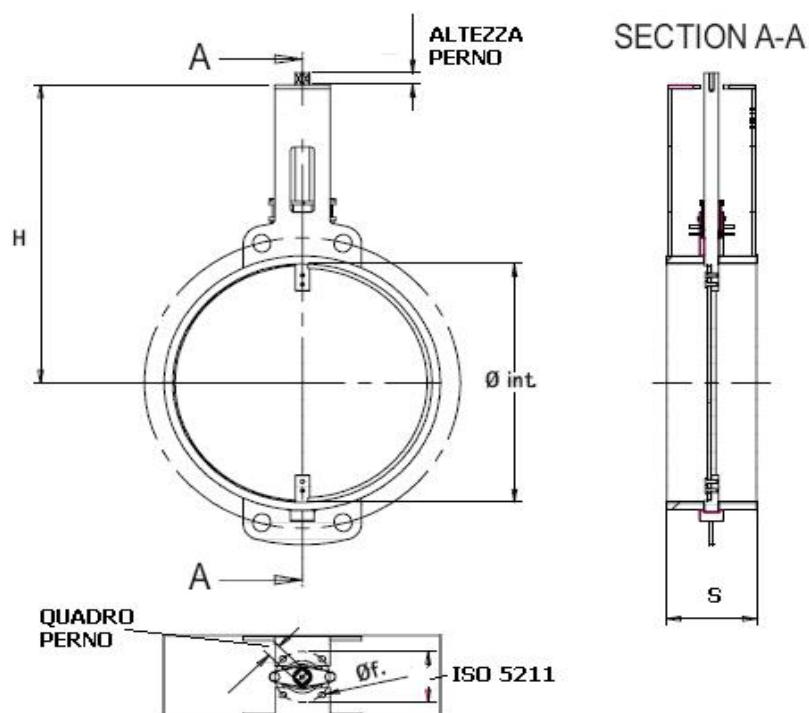

Temperature fumi fino a 600°C.
 Pressione di esercizio max 2 bar
 Versione Wafer o flangiata
 Flangiature ISO PN6, PN10, PN16, ANSI 150
 Massimo Classe di tenuta III
 Tenuta metallo su metallo
 Tenuta sull'albero con pacchi baderna in grafite

- 1 CORPO
- 2 ALBERO PRINCIPALE
- 3 ALBERO SECONDARIO
- 4 LENTE
- 5 VITE
- 6 BOCCOLA
- 7 SUPPORTO
- 8 STAFFA
- 9 PREMITRECCIA
- 10 TRECCIA
- 11 DADO
- 12 VITE
- 13 TENUTA METALLICA

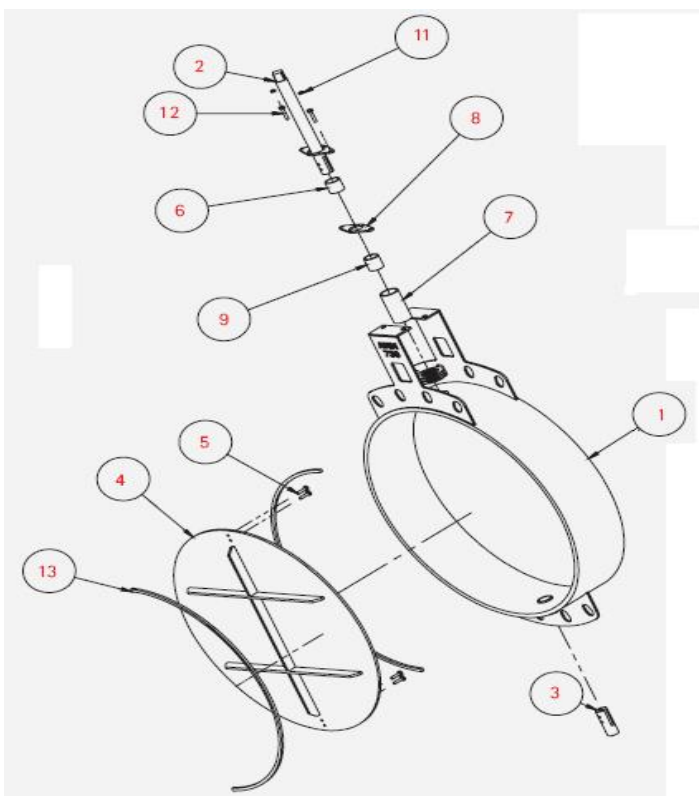

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - 015510156 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>