

VGL2FA-E* - VALVOLE A GLOBO 2 VIE DI REGOLAZIONE ELETTRICHE

Valvole di regolazione a globo, corpo a due vie a flusso avviato, seggio singolo ed attacchi in linea. Otturatore con caratteristica EQP per applicazioni di controllo di pressione, con forti cadute di pressione. Utilizzo con acqua, acqua surriscaldata, vapore saturo, gas e tutti i fluidi compatibili con i materiali impiegati.

Diametri nominali: da DN15 a DN200
 Attacchi: flangiati UNI EN1092 PN16 / PN40, ANSI
 Classe di tenuta: VI standard

Materiali:	Corpo std	Bonnet std (-5...200°C)	Interni
PN16	Ghisa sf. EN-GJS-400-18 verniciatura epossidica	Acciaio al carbonio C40	EN10088 X2CrNiMo18 10
PN16/40	Acciaio inox GX5CrNiMo	EN10088 X2CrNiMo1810	EN10088 X2CrNiMo18 10




Attuatore elettrico: segnali di comando 0-2/10Vcc, 0-4/20 mA
 segnali di uscita 0/10Vcc STD
 Protezione IP54 (IP65)
 Alimentazione V230 - V24


SPECIFICHE TECNICHE

Tenuta stelo standard:	PTFE/CR (TF12) per temperature <190°C da DN15 a DN50 type A HT1200 per temperatura <200°C da DN65 A DN100 type C grafite pura da DN125 A DN200
Tenuta stelo a richiesta:	type C grafite pura per temperature < 400°C
Trims:	Tenuta soffice PTFE <130°C - Classe VI
Profilo otturatore:	EQP - Passaggio integrale

corsa mm	
DN15	20
DN20	20
DN25	20
DN32	20
DN40	20
DN50	20
DN65	30
DN80	30
DN100	30
DN125	30 / 38
DN150	50
DN200	50

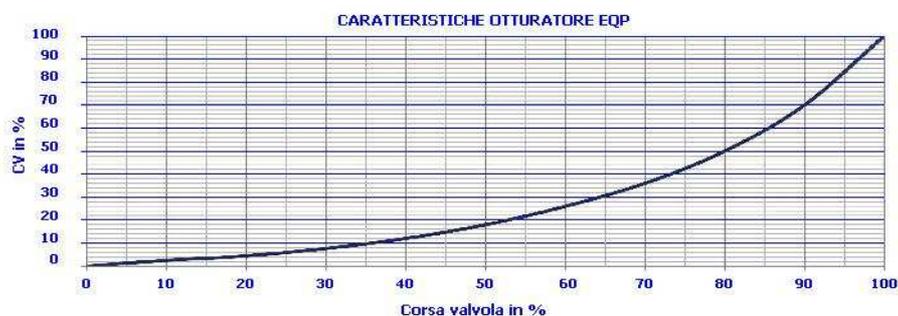


Attuatore elettrico	forza kN	corsa max mm	tempo azion. s/mm
AEMC163	1,6	30	6...4
AEMC253	2,5	60	5...2,5
AEMC403	4	60	0,6...0,4
AEMC1003	10	80	1
AEMC1503	15	80	2



TYPE A

TENUTA STELO



TYPE C




SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395
 Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029
 Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

DIMENSIONI

DN	CORPO		ATTUATORE ELETTRICO BASE			
	A mm	B mm	Modello	D mm	E mm	F mm
DN15	130	48	AEMC163 (24Vca)	100	428	140
DN20	150	53	AEMC163 (230Vca)	100	453	140
DN25	160	58	AEMC253	135	670	200
DN32	180	70	AEMC403	135	670	200
DN40	200	75	AEMC1003 / 1503	135	770	200
DN50	230	83				
DN65	290	93				
DN80	310	100				
DN100	350	110				
DN125	400	125				
DN150	480	142				
DN200	600	170				

PRODOTTO CUSTOM

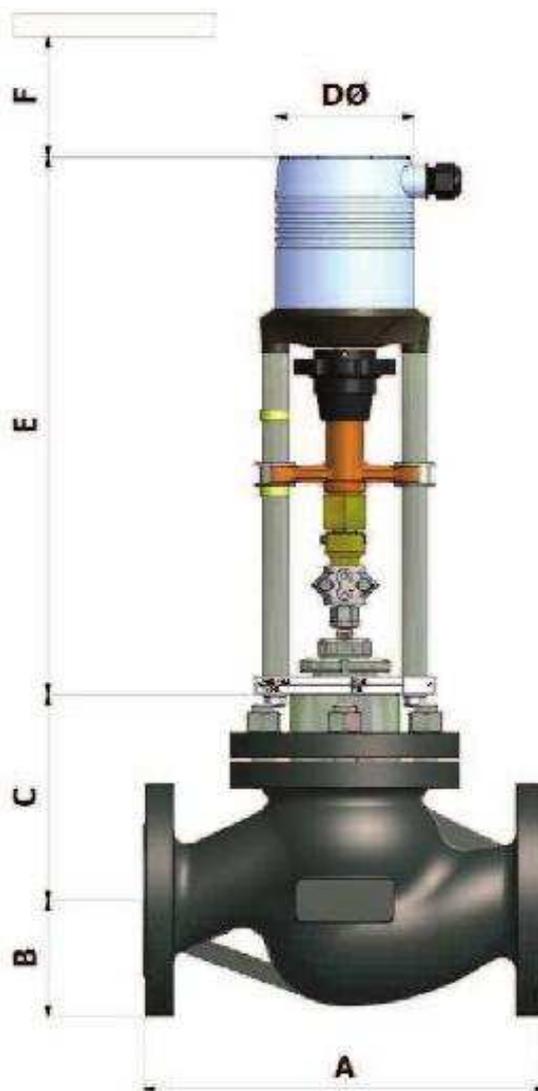

SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395
 Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029
 Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>